

CS72D/CS74D

2/4ポートUSB DVI/オーディオKVMスイッチ(スリムタイプ)

CS72D/CS74Dは、1箇所のコンソール(USBキーボード、USBマウス、DVIモニター)から2/4台のコンピューターを切り替えて操作できる、2/4ポートKVMスイッチです。本製品は、フラットパネルディスプレイやデータプロジェクター、プラズマディスプレイ、デジタルTV等のデジタルビデオデバイスに対応しています。

本製品はビデオダイナシク機能により、起動時のエラーを回避し最適な解像度で表示します。その他、早くて簡単なポート切替方法や、電源状態検知機能、2.1chオーディオ対応、USB2.0デバイスの共有など、本製品はスリムな筐体に使い勝手のいい各種機能を備えたデスクトップ型KVMスイッチです。



CS72D



CS74D

特長

- 1コンソールからCS72Dは2台、CS74Dは4台のPCを切替操作(コンソール、コンピューター共にUSB & DVI-D対応)
- DVI-Dシングルリンク準拠
- 多機能マウスおよびワイヤレスマウス/キーボード対応※1
- オーディオ対応 - ベースレスポンスに優れた2.1chサラウンドオーディオ対応
- 解像度 - 1,920×1,200@60Hz
- マルチプラットフォーム対応 - Windows、Linux、Mac、Sun
- HDCP 1.4準拠
- 電源状態検知機能 - コンピューターの電源がOFFになると、電源が入っている方のコンピューターに自動切替
- ビデオダイナシク(ディスプレイエミュレーション) - コンソールモニターのEDIDを保存し、解像度を最適化
- コンピューター切替方法 - フロントパネルの押しボタン、ホットキー、マウス※2
- コンソールのマウスポートにUSB2.0ハブやUSB周辺機器が接続可能※3
- キーボードエミュレーション機能 - 選択されていないポートのコンピューターもエラーなく起動
- ファームウェアアップグレード対応
- Mac/Sunキーボードエミュレーション対応※4
- パスパワー駆動専用 (CS72Dのみ)



※1 機種の組み合わせによって、エミュレーションによる各機能がご利用頂けない場合がございます。その場合はエミュレーションを無効にしてご利用ください。

※2 マウスによる切替は、マウスエミュレーション機能を有効にし、3ボタンUSBマウスを使用した場合にご利用いただけます。

※3 マウスエミュレーション機能を無効にする必要があります。

※4 PC/ATキーボードでもキーの組み合わせでSun/Macキーボードの特殊キー入力が可能。Sun/Mac用キーボードはSun/Macコンピューターのみ使用可能です。

構成図

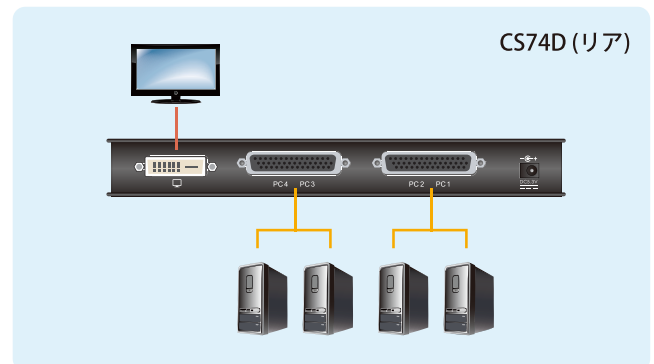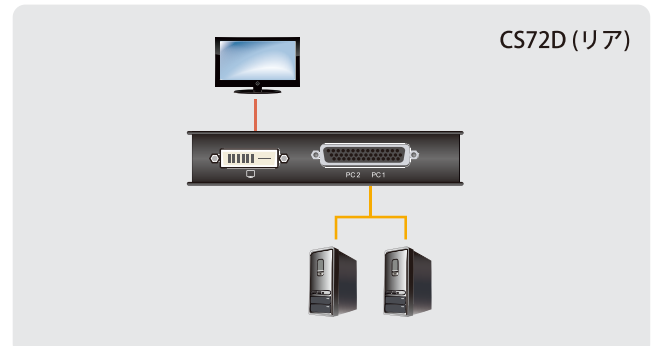

仕様

| | CS72D | CS74D |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| コンピューター接続数 | 2 | 4 |
| コンソール接続数 | | |
| ローカル | 1 | 1 |
| コンピューター側対応インターフェース | USB | USB |
| コンソール側対応インターフェース | USB | USB |
| ポート選択 | ホットキー、プッシュボタン、マウス | ホットキー、プッシュボタン、マウス |
| コネクタ | | |
| コンピューターポート1 | キーボード/マウス/モニター/ スピーカー：44ピンコネクタ×1 | キーボード/マウス/モニター/ スピーカー：44ピンコネクタ×1 |
| コンピューターポート2 | - | キーボード/マウス/モニター/ スピーカー：44ピンコネクタ×1 |
| コンソールポート | キーボード：USBタイプAメス×1 マウス：USBタイプAメス×1 モニター：DVI-Dメス×1 スピーカー：ステレオミニジャック×1 | キーボード：USBタイプAメス×1 マウス：USBタイプAメス×1 モニター：DVI-Dメス×1 スピーカー：ステレオミニジャック×1 |
| 電源 | - | DC電源ジャック×1 |
| スイッチ | | |
| ポート選択 | プッシュボタン×2 | プッシュボタン×4 |
| LED | | |
| 選択 | グリーン×2 | グリーン×4 |
| エミュレーション | | |
| キーボード/マウス | USB | USB |
| スキャンインターバル | 3、5、10、20秒(デフォルト5秒) | 3、5、10、20秒(デフォルト5秒) |
| 電源供給モード | バスパワー駆動専用 | セルフパワー専用 |
| 電源入力 | | |
| 電源アダプター | - | 型番：0AD8-0605-24MG 入力：AC100~240V 50/60Hz 出力：DC5.3V 2.4A |
| 消費電力 | 5W | 5.3W |
| 解像度 | 1,920×1,200@60Hz、1,920×1,080(フルHD) | 1,920×1,200@60Hz、1,920×1,080(フルHD) |
| 動作環境 | | |
| 動作温度 | 0~50℃ | 0~50℃ |
| 保管温度 | -20~60℃ | -20~60℃ |
| 湿度 | 0~80%RH、結露なきこと | 0~80%RH、結露なきこと |
| ケース | | |
| ケース材料 | メタル | メタル |
| 重量 | 0.33kg(0.73lb) | 0.51kg(1.12lb) |
| サイズ(W×D×H) | 125×82×25 mm | 200×82×25mm |
| 同梱品 | DVIシングルリンクKVMケーブル (44ピン、1.2m、型番：LIN7-32W3-G11G)×1 クイックスタートガイド×1 ユーザーマニュアル(英語)×1 | DVIシングルリンクKVMケーブル (44ピン、1.2m、型番：LIN7-32W3-G11G)×1 DVIシングルリンクKVMケーブル (44ピン、1.8m、型番：LIN7-32W3-G12G)×1 電源アダプター×1 クイックスタートガイド×1 ユーザーマニュアル(英語)×1 |
| 対応KVMケーブル | <<44ピンDVIシングルリンクKVMケーブル>> LIN7-32W3-G11G(1.2m) LIN7-32W3-G12G(1.8m) *標準でLIN7-32W3-G11Gが1本付属しています。 本ケーブルは非販売品であるため、有償修理での 取り扱いになります。 | <<44ピンDVIシングルリンクKVMケーブル>> LIN7-32W3-G11G(1.2m) LIN7-32W3-G12G(1.8m) *標準でLIN7-32W3-G11Gが1本、LIN7-32W3-G12Gが 1本付属しています。本ケーブルは非販売品であるため、 有償修理での取り扱いになります。 |