


# CS1764A

## USB 2.0 DVI KVMP™ Switch

CS1764Aは、2ポートのUSB2.0ハブを搭載し、DVI&USBインターフェースに対応したPCの切替を可能にする4ポートKVMPスイッチです。CS-1764からの機能向上点として、EDIDをKVM側に保存するディスプレイエミュレーション (Video DynaSync™)、コンピューターの電源がOFFになると次のコンピューターに自動切替する電源状態検知機能、USBハブがUSB 2.0対応したことが挙げられます。



### Setup

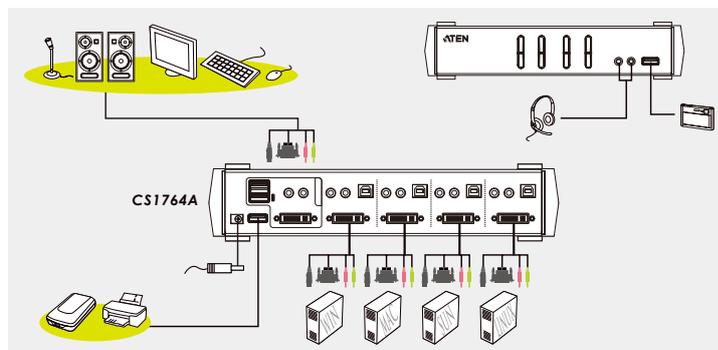

### Features

- 1箇所のコンソールから4台のDVIインターフェースに対応したPCと2台のUSB2.0デバイスの操作が可能
- 2ポートのUSB2.0ハブ内蔵
- USB2.0仕様準拠
- コンピューター切替方法 - フロントパネルのプッシュボタン、ホットキー
- オーディオ対応 - ベースレスポンスに優れた2.1chサラウンドオーディオ出力
- マルチプラットフォーム対応 - Windows、Linux、Mac、Sun
- 解像度 - 1,920 × 1,200@60Hz、DDC2B準拠
- KVM、USB、オーディオは個別切替可能
- DVIデジタル/アナログディスプレイ対応 - DVI仕様準拠
- HDCP準拠
- ビデオダイナシンク(ディスプレイエミュレーション) - コンソールディスプレイのEDIDを保存し、解像度を最適化
- 電源状態検知機能 - コンピューターの電源がOFFになると、電源が入っている次のコンピューターに自動切替
- コンソールマウスポートエミュレーション - 多機能マウス対応
- Sun/Macキーボードエミュレーション対応\*
- オートスキャンモード - 製品に接続されたコンピューターやDVIデバイスを自動的に切替表示
- USBポート経由でのファームウェアアップグレードが可能

### Specifications

機能	CS1764A		
コンピュータ接続数	4		
コンソール接続数	1		
コンピュータ側対応インターフェース	キーボード	USB	
	マウス		
コンソール側対応インターフェース	キーボード	USB	
	マウス		
ポート選択方法	プッシュボタン、ホットキー		
コンピュータ側コネクタ	キーボード	USBタイプBメス×4	
	マウス		
	モニタ		DVI-I29ピンメス×4
	スピーカー		ミニオーディオジャック×4
コンソール側コネクタ	マイク	ミニオーディオジャック×4	
	キーボード	USBタイプA メス×1	
	マウス	USBタイプA メス×1	
	モニタ	DVI-I29ピンメス×1	
スイッチ	スピーカー	ミニオーディオジャック×2	
	マイク	ミニオーディオジャック×2	
	ポート選択	プッシュボタン×4	
USB 2.0ハブ	USBタイプAメス×2		
電源ジャック	DC電源ジャック×1		
LED	オンライン/ポート選択	オレンジ×4	
	USBリンク	グリーン×4	
キーボード・マウスエミュレーション	USB		
スキャンインターバル	1~99秒(ユーザー設定)/5秒(デフォルト)		
電源仕様(アダプタ)	型番:0AD8-0805-24EG 入力:AC100V~240V 50~60Hz 出力:DC5V 2.6A		
消費電力	10.07W		
VGA解像度	最大1,920×1,200@60Hz DDC2B準拠		
動作環境	動作温度	0~50℃	
	保管温度	-20~60℃	
	湿度	0~80%RH 結露なきこと	
ケース材料	メタル		
重量	940g		
サイズ(W×D×H)	270×87×55mm		
同梱品	2L-7D02U(1.8m)DVI-Dケーブル×4 電源アダプタ×1 ユーザーマニュアル×1 クイックスタートガイド×1		

※ 1.PC/AT キーボードでもキーの組み合わせで Sun/Mac キーボードの特殊キー入力が可能。  
2.Sun/Mac 用キーボードも使用可能です。(Windows マシンでは特殊キーが効きません)  
\* 製品仕様・外観は予告なく変更される場合があります。