

2L-7DA3H/2L-7DA6H

イーサネット対応ハイスピードHDMI ケーブル


HDMI™
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

4K
TRUE


4K

2L-7DA3H/2L-7DA6H は、最大 4K(4096×2160@60Hz, 3840×2160@60Hz) 解像度の映像と音声のデジタル信号を非圧縮で送信するイーサネット対応ハイスピード HDMI ケーブルです。

耐干渉性に優れたスズめっき銅線および金めっきコネクタを採用しているため、映像の鮮明な画質が維持できます。



金めっきコネクタ

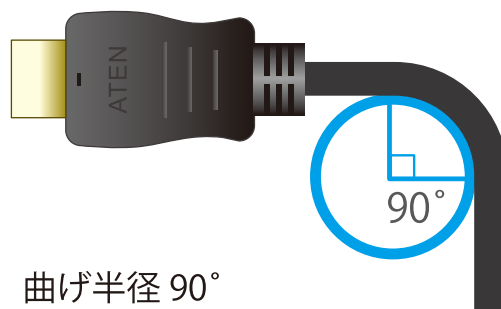

曲げ半径 90°

□ 特長

- ・ 解像度 - 最大 4K(4096 × 2160@60Hz, 3840 × 2160@60Hz)、1920 × 1080@60Hz
- ・ HEC (HDMI イーサネットチャンネル) 機能 - ネットワーク通信に対応した専用データチャンネルを搭載※ 1
- ・ HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 2.2 準拠
- ・ 金めっきコネクタを採用し、安定した信号伝送を実現
- ・ ケーブル長 - 0.3m(2L-7DA3H)、0.6m(2L-7DA6H)
- ・ 曲げ半径 - 90°対応※ 2

※1 HEC(HDMI イーサネットチャンネル) 機能は、HEC 対応機器を接続した場合のみ対応します。

※2 曲げ半径 ±90°にて、毎分 13 回の割合で、100 回の屈曲に対応

□ 仕様

仕様	2L-7DA3H	2L-7DA6H
解像度	最大4096 × 2160@60Hz	
ケース		
ケーブル長	0.3m	0.6m
シース色	Black	
標準外径	6.0 ± 0.15mm	
導体サイズ	30AWG	
導体材質	スズめっき	
コネクタ端子めっき	金めっき	
コネクタタイプ	HDMI (19ピン) オス - オス	
ケーブルシールドタイプ	アルミ箔	
シース(ジャケット) 材質	PVC	
動作環境		
動作温度	80℃	
規格	UL VW-1 (Flame rate)、CSA	