

# AP-GIC-011A-060


12KV サージ保護機能付  
1×GE 60W UPoEインジェクタ




## 仕様

型番	AP-GIC-011A-060
<b>イーサネット</b>	
ギガビットイーサネット 10/100/1000Mbps (RJ45)	1
<b>規格</b>	
IEEE 802.3 10-BASE-T (イーサネット)	対応
IEEE 802.3u 100-BASE-TX (ファストイーサネット)	対応
IEEE 802.3ab 1000-BASE-T (ギガビットイーサネット)	対応
IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus	対応
<b>トランスミッションメディア</b>	
10Base T	Cat. 3, 4, 5 UTP/STP
100Base TX	Cat. 5, 5e UTP/STP
1000Base T	Cat. 5e, 6, 7 UTP/STP
<b>PoE機能</b>	
PoEポート数	1
最大 PoE出力電力/各ポート	54VDC/60W
802.3at規格互換	対応
過電流保護	対応
回路ショート保護	対応
PoE 総電力バジェット	60W
電源ピンアサイン	1/2(-), 3/6(+), 4/5(+), 7/8(-)

PoE PD自動検出	対応
<b>一般</b>	
LEDインジケータ	電源, PoE
電源入力	100 ~ 240V AC / 50 ~ 60Hz
消費電力	65W
サージ保護データ/ PoEポート	12KV
サージ保護AC電源	4KV
外形寸法	193 (L) × 82.8 (W) × 45.9 (H) mm
重量	0.58 kg
動作温度	-10°C ~ 50°C
保管温度	-20°C ~ 70°C
湿度	動作時: 10 ~ 90% (結露なきこと) 保管時: 10 ~ 90% (結露なきこと)
安全認証	CE, C-Tick, FCC, VCCI, LVD
<b>付属品</b>	
同梱物	電源コード, クイックインストールガイド
<b>外形寸法</b>	

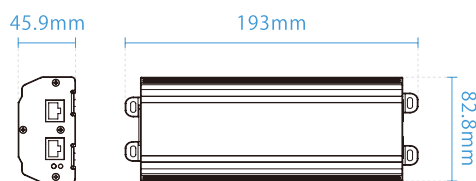

## アプリケーション図

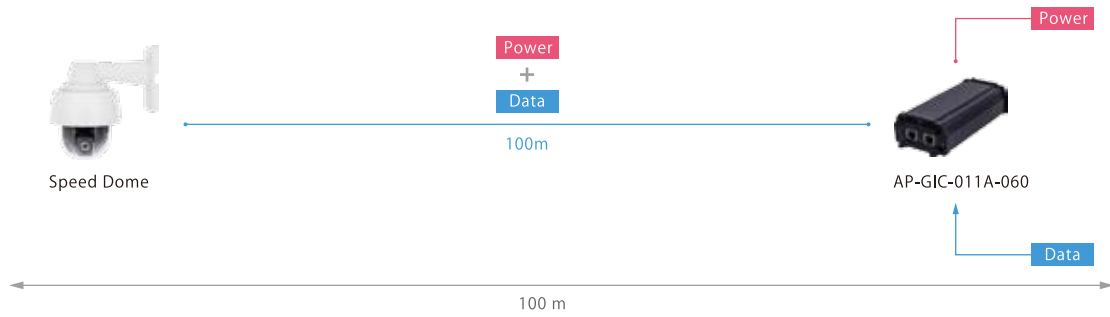

**VIVOTEK**

※製品仕様・外観は予告なく変更される場合があります。  
※このデータシートに掲載されているイラスト・画像についての著作権はVIVOTEKに帰属します。  
※記事内容(日本語翻訳分)についての著作権はアイ・ピー・エス・ジャパン株式会社に帰属します。