

AW-GEH-043A-120

GE 95W PoH/PoEポート×2, GE SFPポート×2, アンマネージドスイッチ

ギガビット イーサネット・サージ保護 12KV・IP67・IK10

- 95W PoEポート×2
- SFPポート×2
- 10/100/1000 Mbps データレート
- 12KV PoEサージ保護
- -40℃～65℃の動作温度
- IP67 防塵防水保護等級
- 耐衝撃保護等級IK10規格のアルミハウジング




概要

AW-GEH-043A-120は、2つのGE 95W PoEポートと2つのGE SFPポートを備えています。IP67、IK10の規格に準拠し、PoEイーサネットポートは12KV、AC電源は10KVサージ保護機能を搭載しています。さらに、-40℃～65℃の厳しい温度環境で使用可能な堅牢設計です。AW-GEH-043A-120は、PTZカメラ、屋外ブレット型カメラ、屋外ハウジング、屋外全方位カメラに対し電源供給が可能です。また、そのまま屋外に設置できるので、余分な機器が不要で、設置コストを削減することができます。

アプリケーション図

Daisy Chain Application

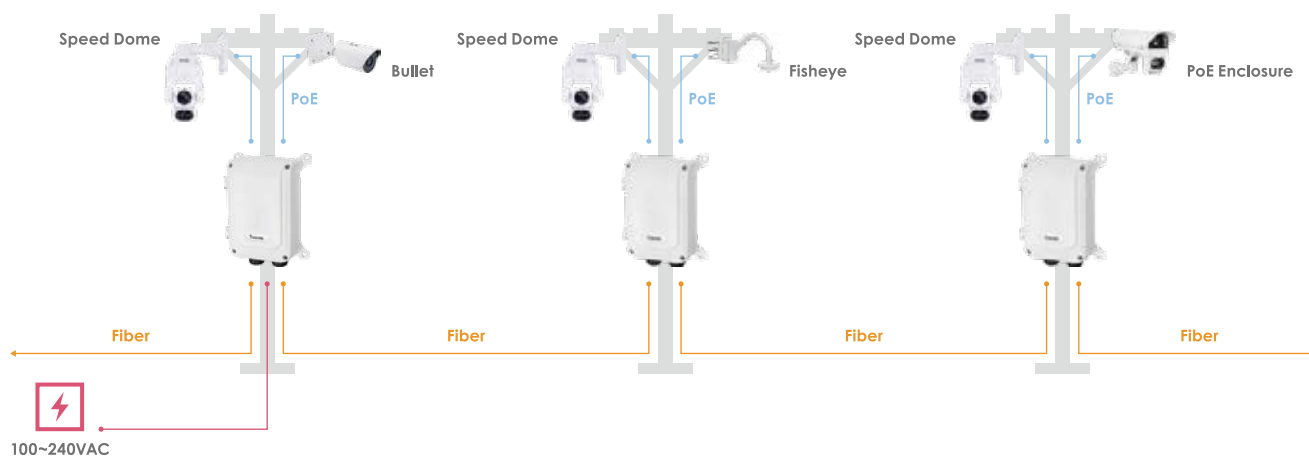

仕様

型番	AW-GEH-043A-120
ショートハイライト	GE 95W PoH/PoEポート×2, GE SFPポート×2, 屋外用スイッチ
イーサネット	
ギガビットイーサネット 10/100/1000Mbps (RJ45)	2
ギガビットイーサネット 100/1000Mbps (SFP)	2
規格	
IEEE 802.3 10-BASE-T (イーサネット)	対応
IEEE 802.3u 100-BASE-TX (ファストイーサネット)	対応

仕様

IEEE 802.3ab 1000-BASE-T (ギガビットイーサネット)	対応
--	----

IEEE 802.3at PoE (パワーオーバーイーサネット)	対応
----------------------------------	----

伝送媒体

10Base-T	Cat. 3, 4, 5 UTP/STP
----------	----------------------

100Base-TX	Cat. 5, 5e UTP/STP
------------	--------------------

1000Base-T	Cat. 5e,6,7 UTP/STP
------------	---------------------

PoE機能

PoE出力ポート数	2
-----------	---

最大PoE出力電圧	54VDC/95W
-----------	-----------

802.3at規格対応	対応
-------------	----

過電流保護	対応
-------	----

回路ショート保護	対応
----------	----

PoE 総電力バジェット	115W
--------------	------

電源ピンアサイン	1/2(-), 3/6(+), 4/5(+), 7/8(-)
----------	--------------------------------

PoE PD自動検出	対応
------------	----

一般

電源入力	100VAC ~ 240VAC, 50 ~ 60Hz
------	----------------------------

消費電力	120W
------	------

サージ保護/各PoEポート	12 KV
---------------	-------

サージ保護/AC電源	10 KV
------------	-------

防水性能	IP67
------	------

バンドルブルーフ	IK10
----------	------

外形寸法	241.9 (L) × 160 (W) × 90 (H) mm
------	---------------------------------

重さ	3.35 kg
----	---------

動作温度	-40°C ~ 65°C
------	--------------


保管温度	-40°C ~ 85°C
------	--------------

動作湿度	5% ~ 95% (結露なきこと)
------	-------------------

認証	CE, FCC, LVD EN62368-1, VCCI
----	------------------------------

保証期間	2年
------	----

サイズ

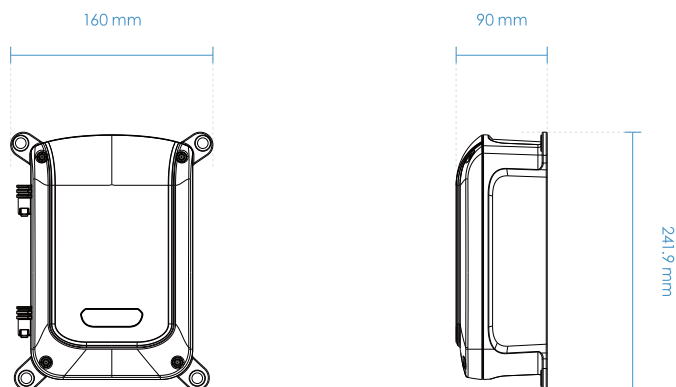

オーダー情報

型番	製品詳細
屋外用 産業用アンマネージドシリーズ	
AW-GET-083A-120	屋外用 産業用スイッチ, GE PoEポート×4, GE UTPポート×2, GE SFPポート×2, -40°C~65°C
AW-GEH-043A-120	屋外用 産業用スイッチ, GE 95W PoH/PoEポート×2, GE SFPポート×2, -40°C~65°C
屋外用 PoEエクステンダ	
AP-FXC-0160	屋外用 1ポート FE PoEエクステンダ
AP-FXC-0260	屋外用 2ポート FE PoEエクステンダ
SFPトランシーバ	
SFP-1000-MM85-X5I	マルチモード, 0.5 km, -40°C~85°C
SFP-1000-MM13-02I	マルチモード, 2 km, -40°C~85°C
SFP-1000-SM13-10I	シングルモード, 10 km, -40°C~85°C
SFP-1000-SM13-40I	シングルモード, 40 km, -40°C~85°C

VIVOTEK

※製品仕様・外観は予告なく変更される場合があります。
※このデータシートに掲載されているイラスト・画像についての著作権はVIVOTEKに帰属します。
※記事内容(日本語翻訳分)についての著作権はアイ・ピー・エス・ジャパン株式会社に帰属します。