

# AW-IHT-0602


産業用EN50155 4xFE M12 PoE+  
2xFE M12スイッチ



## 仕様

モデル	AW-IHT-0602	802.3at / af標準互換	あり
IPカメラ互換性		過電流保護	サポート
ビデオ解像度	メガピクセル/ D1/ VGA	回路短絡保護	サポート
ビデオ圧縮	MJPEG / MPEG-4 / H.264 / H.265	PoE給電可能電力合計	120W
互換性のあるカメラリスト	VIVOTEKネットワークカメラ	電源ピン割当て	1/2(+), 3/6(-)
イーサネット		PoE PD自動検出	あり
ファストイーサネット (M12, 4極Dコード、メス)	6	一般	
認証		LED表示	電源、リレー、LAN、PoE
IEEE 802.3 10-BASE-T (イーサネット)	サポート	電源入力	PW1: 24 ~ 56VDC PW2: 24 ~ 56VDC 冗長電源バックアップ
IEEE 802.3u 100-BASE-TX (ファストイーサネット)	サポート	消費電力	126W
IEEE 802.3x フロー制御 (全二重フローコントロール)	サポート	アラームリレー接点	1A @ 24VDC M12, 5極Aコード、 malex1の通電容量のリレー出力
IEEE 802.3af PoE	サポート	筐体	金属、IP40保護
IEEE 802.3at PoE +	サポート	設置	壁面取付け
イーサネットパフォーマンス		寸法	100(L) × 163(W) × 56.2(H) mm
MACアドレス	1 K	重量	0.85 kg
バッファメモリ	128 KB	作動温度	-40°C ~ 75°C
送信方法	ストアアンドフォワード	保管温度	-40°C ~ 85°C
バックプレーン	1.2 Gbps	湿度	作動: 5 ~ 95% (結露なきこと) 保存: 5 ~ 95% (結露なきこと)
Auto-MDI / MDI-X、オートネゴシエーション	サポート	安全認証	CE, FCC
フィルタリング/転送レート		安全性テスト	EN 50155 EN 50121-1 EN 50121-3-2 EN 50121-4 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-8
10Mbps	14,880 pps	アクセサリ	
100Mbps	148,000 pps	付属アクセサリ	QIG
伝送メディア		オプション電源	鉄道壁掛けDC-DCコンバータ: RSD-100D-24: 67.2~143VDC入力、24VDC / 100W出力、 -40°C ~ 70°C
10Base T	Cat. 3, 4, 5 UTP/STP		
100Base TX	Cat. 5, 5e UTP/STP		
3P/ETL標準に準拠した標準のカテゴリ5e、6、7ケーブルを使用することを強くお勧めします。			
PoE機能			
PoE出力ポート数	4		
PoE電源出力	ポートあたり56VDC、最大 30W		

## 寸法

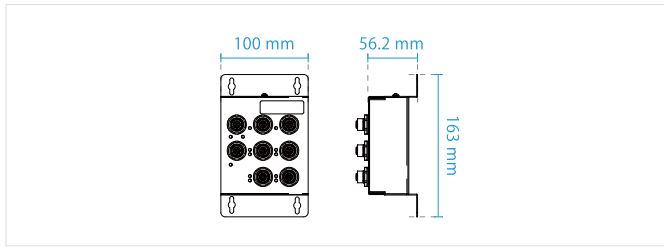

## アプリケーション図

