


CE610A

USB DVI KVMエクステンダ (1,920×1,200@100m) (HDBaseT class A、ExtremeUSB対応)

CE610Aは、ツイストペアケーブル1本で、DVI信号とUSB2.0信号を最大100m離れた場所まで延長出力できるKVMエクステンダです。ExtremeUSBおよびHDBaseTに対応しているため、USBデバイスをローカルユニットとリモートユニット間で共有できるだけでなく、タッチパネルやファイル転送にも対応しているため、交通センター、医療施設、ショッピングモールやキオスクシステムなど、ポータブルコンピュータとデスクトップコンピュータ間でファイルやフォルダの同期が必要な場所での使用に最適です。



構成図

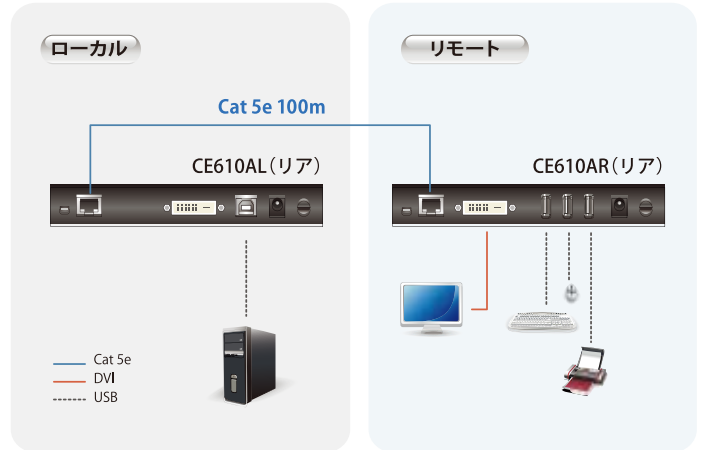

特長

- ツイストペアケーブル1本でローカルユニットとリモートユニットを接続
- リモートコンソールからコンピュータやKVMスイッチに接続したコンピュータの操作が可能
- 解像度 - 最大1,920×1,200@60Hz(100m)
- アンチジャミング - HDBaseT技術を使用して、高品質ビデオ送信の際の電波干渉を低減
- ExtremeUSB - Transparent USB 2.0信号※およびプラグアンドプレイ対応(ソフトウェアやドライバは不要)
- USB 2.0準拠※ - キーボード、マウス、フラッシュドライブ、プリンタ、マイクロフォン、スピーカ、USB 1.1 Webカメラや適切なバンド幅を必要とするその他のUSBデバイスに対応
- ローカルPCのビデオ/キーボード/マウスの信号をリモート側に延長可能
- 8KV/15KV静電放電防止機能搭載 (接触電圧 8KV、空中電圧 15KV)
- 対応OS - Windows、Mac OS X、Linux

※本製品に接続したUSBデバイスの合計USB伝送速度は、最大40Mbpsです。

* STPケーブルのご使用を推奨します。

* 延長距離はメーカー環境での検証に基づくものです。

仕様

機能	CE610AL	CE610AR
コンピュータ接続数		
ダイレクト	1	-
コンソール接続数		
リモート	-	1
コンピュータ側対応インターフェース	キーボード/マウス:USB	-
コンソール側対応インターフェース	-	キーボード/マウス:USB
コネクタ		
コンソールポート	-	キーボード:USBタイプA メス×1 マウス:USBタイプA メス×1 モニタ:DVI-D メス×1 USBデバイス:USBタイプA メス×1
KVMポート	キーボード/マウス:USBタイプB メス×1 モニタ:DVI-D メス×1	-
電源	DC電源ジャック×1	DC電源ジャック×1
ファームウェアアップグレードユニット間	mini USB×1 RJ-45×1	mini USB×1 RJ-45×1
LED		
電源	グリーン×1	グリーン×1
リンク	グリーン×1	グリーン×1
USB	グリーン×1	グリーン×1
ビデオ	グリーン×1	グリーン×1
エミュレーション		
キーボード/マウス	USB	USB
解像度	最大1,920×1,200@60Hz(100m)	最大1,920×1,200@60Hz(100m)
最大延長距離(解像度)	100m (1,920×1,200@60Hz)	100m (1,920×1,200@60Hz)
電源入力		
電源アダプタ	型番: 0AD8-0B05-30MG 入力: AC100~240V 50/60Hz 出力: DC5V 3A	型番: 0AD8-0B05-30MG 入力: AC100~240V 50/60Hz 出力: DC5V 3A
電源		
消費電力	15W	15W
動作環境		
動作温度	0~40°C	0~40°C
保管温度	-20~60°C	-20~60°C
湿度	0~80% RH、結露なきこと	0~80% RH、結露なきこと
ケース		
ケース材料	メタル	メタル
重量	0.62 kg (1.37 lb)	0.62 kg (1.37 lb)
サイズ(W×D×H)	182×118×29 mm	182×118×29 mm
同梱品	(CE610Aの同梱品) DVI-Dケーブル(1.8m)×1 USBケーブル(1.8m)×1 電源アダプタ×2 ラックマウントキット×1 クイックスタートガイド×1	(CE610Aの同梱品) DVI-Dケーブル(1.8m)×1 USBケーブル(1.8m)×1 電源アダプタ×2 ラックマウントキット×1 クイックスタートガイド×1