

CE611


USB DVI HDBaseT ミニKVMエクステンダ (1920×1200@100 m)

CE611は、DVIビデオ (解像度1920×1200)、ステレオオーディオ、USB、RS-232Cの各信号を、1本のCat6/6aケーブルまたはATEN Cat6ケーブル2L-2910で最大100m延長することができるUSB DVI HDBaseT ミニKVM エクステンダです。

本製品は、小型なデザインかつ手頃な価格でありながら、DVI/オーディオインターフェース、Full Speed USB 2.0ポート、そしてシリアルコンソールを搭載し、KVM操作とコンソールを延長する要件を満たせるのが特長です。各種信号に対応すると同時にケーブルの接続も簡単なCE611は、交通管制センター、医療施設、工業用倉庫、ワークステーションの延長など、リモートアクセスが必要とされる環境に理想的な製品です。



□ 構成図

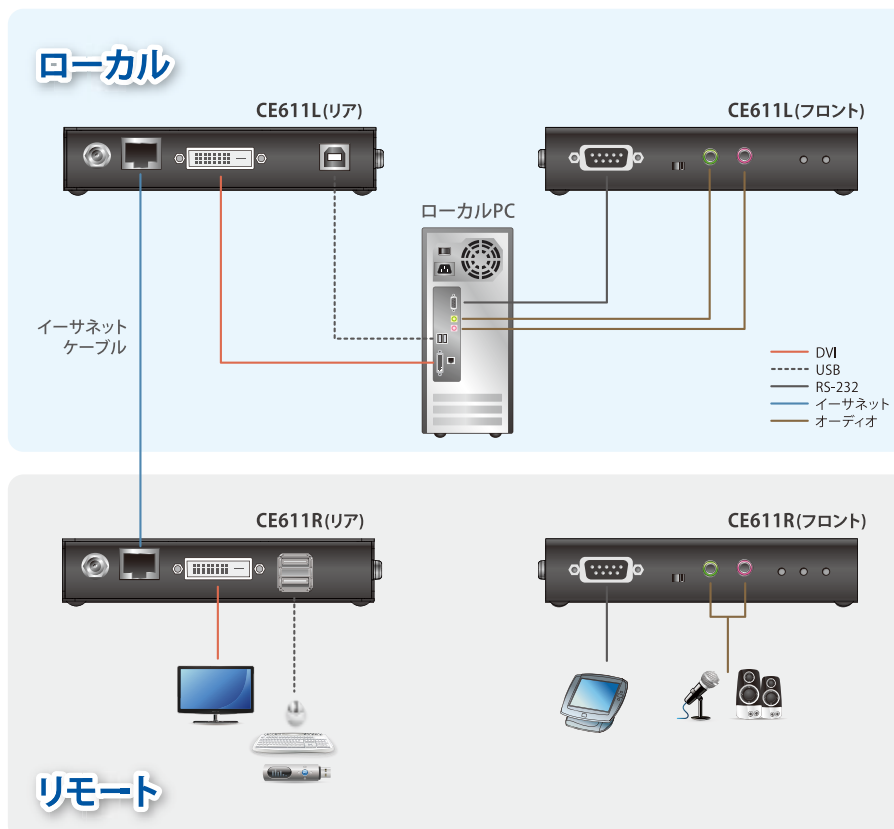

□ 特長

- HDBaseT 対応
 - 1本のCat6 / Cat6a / ATEN 2L-2910 Cat6 ケーブルを介して、ビデオ、オーディオ、USB、RS-232C の各信号を延長送信可能
 - ビットエラーの検知および修正により、高画質ビデオ送信時の信号の耐干渉性を強化
 - リモートユニットにおいてHDBaseT 信号の伝送状態を検出してLED 表示
- 最大解像度1920 × 1200@100 m (Cat6 / Cat6a / ATEN 2L-2910 Cat6)
- USB 2.0 高速ポート - 周辺機器の高速伝送を実現
- 2ch PCM デジタルオーディオ対応 - 高品質音声送信を実現
- ESD 保護 (接触電圧8KV、空中電圧15KV)

※ CE611はHDCPIに対応していません。

※ 本製品のUSB伝送速度は、最大30Mbpsです。

□ 仕様

機能	CE611L	CE611R
コネクタ		
コンソールポート	—	DVI-D メス×1 (White) USB Type-A メス×2 ステレオミニジャック×1 (Green) ステレオミニジャック×1 (Pink)
KVMポート	DVI-Dメス×1 (White) USB Type-B メス×1 (White) ステレオミニジャック×1 (Green) ステレオミニジャック×1 (Pink)	—
RS-232C	DB-9ピン メス×1 (Black) タイプ:DTE	DB-9ピン オス×1 (Black) タイプ:DTE
電源	ロック式DC電源ジャック×1	
ユニット間	RJ-45 メス×1 (Black)	
LED		
電源	1 (Green)	
リンク	1 (Orange)	
ビデオ出力	—	1 (Orange)
スイッチ		
ファームウェアアップグレード	スライドスイッチ×1	
解像度	最大1600×1200 および 1920×1200@90m (Cat 5e) / @100m (Cat6 / Cat6a / ATEN 2L-2910 Cat6) 1920×1080@100 m (Cat 5e / Cat6 / Cat6a)	
消費電力	DC5V: 2.494W	DC5V: 4.816W
動作環境		
動作温度	0~40℃	
保管温度	-20~60℃	
湿度	0~80% RH、結露なきこと	
ケース		
ケース材料	メタル	
重量	0.35 kg	0.34 kg
サイズ(W×D×H)	128×86.9×25 mm	
同梱品	電源アダプター×2、クイックスタートガイド×1	

※ CE611はHDCPIに対応していません。

※ 本製品のUSB伝送速度は、最大30Mbpsです。