

CE620


USB DVIシングルディスプレイ HDBaseT 2.0 KVMエクステンダ (1,920×1,200@100m)

CE620は、DVI信号、USB 2.0信号、PCM 2chデジタルオーディオ信号、および RS-232Cシリアル信号を、カテゴリ6/6aケーブル1本で最大100m延長できる最新のHDBaseT 2.0テクノロジーを搭載したKVMエクステンダです。ローカルユニットとリモートユニット間をケーブル1本で接続するだけで、コンピュータから最大100m離れた場所にコンソール(DVIディスプレイ・USBキーボード/マウス)やUSB周辺機器、シリアルデバイスを設置することができます。さらに、PCウェイクアップ機能に対応しているので、リモートコンソールからローカル側にあるPCを起動することができます。

CE620は、交通管制センターや医療施設、工業用倉庫、ワークステーションの延長設置等、コンピュータへのリモートアクセスを必要とする用途に最適な製品です。



構成図

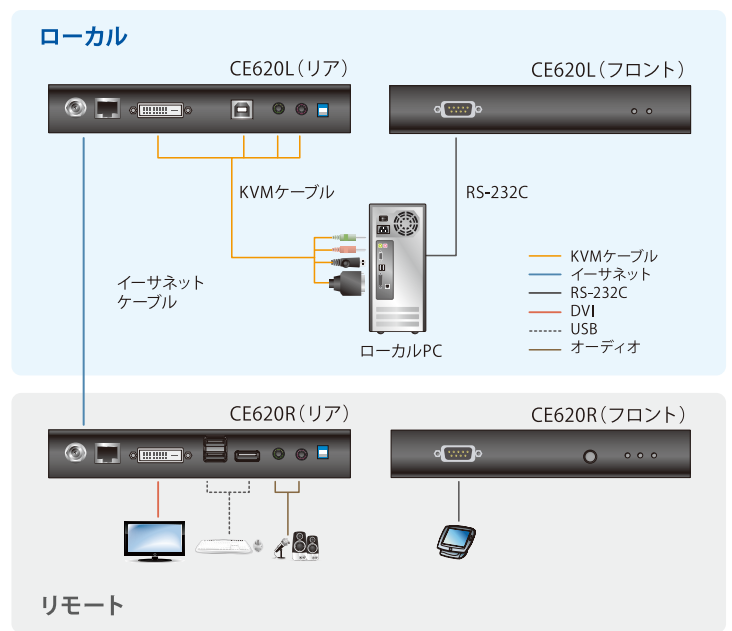

特長

- コンピュータから離れた場所に、コンソール(DVIディスプレイ・USBキーボード/マウス)を設置可能
- HDBaseT™ 2.0コネクティビティテクノロジー搭載
 - ツイストペアケーブル1本で、ビデオ、オーディオ、USB および RS-232Cの各信号を延長送信可能
 - スムーズな起動と高画質表示を実現するEDIDバッファ
 - ビットエラーの検知および修正により、高画質ビデオ送信時の信号の耐干渉性を強化
- 高画質での長距離延長を実現
 - HDBaseT™スタンダードモード: カテゴリ6以上のケーブル使用時で、最大解像度1,920×1,200 (100m)
 - HDBaseT™ロングリーチモード: カテゴリ6以上のケーブル使用時で、最大解像度1080p (150m)
- HDBaseT™ スタンダードモード/ロングリーチモードはスライドスイッチで簡単に切替可能
- USB 2.0ポート搭載 — キーボード、マウス、USB周辺機器の高速データ伝送が可能(最大速度30Mbps)
- 2ch PCMデジタルオーディオ対応 — 高品質音声送信を実現
- プッシュボタンまたはホットキーを使用したPCウェイクアップ機能対応
- 8KV/15KV静電放電防止機能(接触電圧8KV、空中電圧15KV)搭載

* STPケーブルのご使用を推奨します。

* 本製品のUSB伝送速度は、最大30Mbpsです。

* 本製品はHDCP非対応であるため、HDCPコンテンツ(著作権保護のコピーガードが掛かった映像)は表示、延長できません。

仕様

機能	CE620L	CE620R
コンピュータ接続数		
ダイレクト	1	-
コンソール接続数		
リモート	-	1
コンピュータ側対応インターフェース	キーボード/マウス:USB	-
コンソール側対応インターフェース	-	キーボード/マウス:USB
コネクタ		
KVMポート	キーボード/マウス:USBタイプB メス×1 モニター:DVI-D メス×1 スピーカー:ステレオミニジャック×1 マイクロフォン:ステレオミニジャック×1	-
コンソールポート	-	キーボード:USBタイプA メス×1 マウス:USBタイプA メス×1 モニター:DVI-D メス×2 スピーカー:ステレオミニジャック×1 マイクロフォン:ステレオミニジャック×1 USBデバイス:USBタイプA メス×1
RS-232C	DB-9ピン メス×1	DB-9ピン オス×1
電源	ロック式DC電源ジャック×1	ロック式DC電源ジャック×1
ユニット間	RJ-45×1	RJ-45×1
スイッチ		
ロングリーチモードスイッチ	スライドスイッチ×1	スライドスイッチ×1
ファームウェアアップグレード	スライドスイッチ×1	スライドスイッチ×1
プッシュボタン		
ウェイクアップボタン	-	プッシュボタン×1
LED		
電源	グリーン×1	グリーン×1
リンク	オレンジ×1	オレンジ×1
ビデオ出力	-	オレンジ×1
解像度	カテゴリ6/6aケーブル使用時:最大 1,920×1,200(100m) カテゴリ5eケーブル使用時:最大 1,920×1,200(90m)	カテゴリ6/6aケーブル使用時:最大 1,920×1,200(100m) カテゴリ5eケーブル使用時:最大 1,920×1,200(90m)
最大延長距離(解像度)	《スタンダードモード》 カテゴリ6/6aケーブル使用時:100m(1,920×1,200) カテゴリ5eケーブル使用時:90m(1,920×1,200) 《ロングリーチモード》 カテゴリ6/6aケーブル使用時:150m(1080p)	《スタンダードモード》 カテゴリ6/6aケーブル使用時:100m(1,920×1,200) カテゴリ5eケーブル使用時:90m(1,920×1,200) 《ロングリーチモード》 カテゴリ6/6aケーブル使用時:150m(1080p)
電源入力		
電源アダプタ	型番:0AD8-0F05-26MG 入力:AC100V~240V 50/60Hz 出力:DC5V 2.6A	型番:0AD8-0F05-26MG 入力:AC100V~240V 50/60Hz 出力:DC5V 2.6A
消費電力	3.0W	5.6W
動作環境		
動作温度	0~40℃	0~40℃
保管温度	-20~60℃	-20~60℃
湿度	0~80% RH、結露なきこと	0~80% RH、結露なきこと
ケース		
ケース材料	メタル	メタル
重量	0.63kg(1.39 lb)	0.64kg(1.41lb)
サイズ(W×D×H)	182×123×29mm	182×123×29mm
同梱品	(CE620の同梱品) DVI KVMケーブル(型番2L-7D02U、1.8m)×1 電源アダプタ×2 マウントキット×2 クイックスタートガイド×1	(CE620の同梱品) DVI KVMケーブル(型番2L-7D02U、1.8m)×1 電源アダプタ×2 マウントキット×2 クイックスタートガイド×1