

CE624


USB DVIデュアルディスプレイ HDBaseT 2.0 KVMエクステンダ (1080p@100m)

CE624は、DVI信号、USB 2.0信号、PCM 2chデジタルオーディオ信号、および RS-232Cシリアル信号を、カテゴリ6/6aケーブル1本で最大100m延長できる最新のHDBaseT 2.0テクノロジーを搭載したKVMエクステンダです。ローカルユニットとリモートユニット間をケーブル1本で接続するだけで、コンピュータから最大100m離れた場所にコンソール(DVIデュアルディスプレイ・USBキーボード/マウス)やUSB周辺機器、シリアルデバイスを設置することができます。さらに、PCウェイクアップ機能に対応しているため、リモートコンソールからローカル側にあるPCを起動することができます。

CE624は、交通管制センターや医療施設、工業用倉庫、ワークステーションの延長設置等、コンピュータへのリモートアクセスを必要とする用途に最適な製品です。



構成図

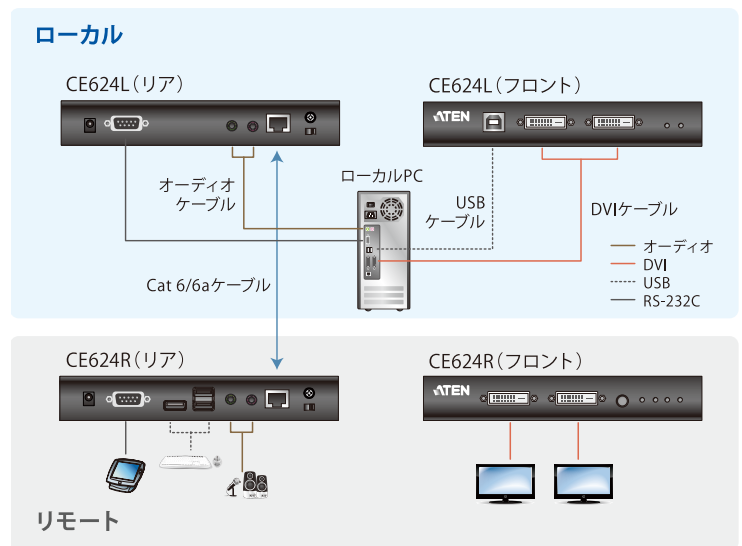

特長

- コンピュータから離れた場所に、コンソール(DVIディスプレイ・USBキーボード/マウス)を設置可能
- HDBaseT™ 2.0コネクティブリティテクノロジー搭載
 - カテゴリ6/6aケーブル1本で、ビデオ、オーディオ、USB および RS-232Cの各信号を延長送信可能
 - スムーズな起動と高画質表示を実現するEDIDバッファ
 - ビットエラーの検知および修正により、高画質ビデオ送信時の信号の耐干渉性を強化
- 高画質での長距離延長を実現
 - HDBaseT™スタンダードモード:カテゴリ6以上のケーブル使用時で、デュアルディスプレイの場合は最大解像度1080p(100m)、シングルディスプレイの場合は最大解像度1,920×1,200(100m)
 - HDBaseT™ロングリーチモード:カテゴリ6以上のケーブル使用時で、デュアルディスプレイの場合は最大解像度720p(150m)、シングルディスプレイの場合は最大解像度1080p(150m)
- HDBaseT™ スタンダードモード/ロングリーチモードはスライドスイッチで簡単に切替可能
- USB 2.0ポート搭載 — キーボード、マウス、USB周辺機器の高速データ伝送が可能(最大速度30Mbps)
- 2ch PCMデジタルオーディオ対応 — 高品質音声送信を実現
- プッシュボタンまたはホットキーを使用したPCウェイクアップ機能対応
- 8KV/15KV静電放電防止機能(接触電圧8KV、空中電圧15KV)搭載
- HDCP 2.2準拠

* STPケーブルのご使用を推奨します。

* 本製品のUSB伝送速度は、最大30Mbpsです。

仕様

機能	CE624L	CE624R
コンピュータ接続数		
ダイレクト	1	-
コンソール接続数		
リモート	-	1
コンピュータ側対応インターフェース	キーボード/マウス:USB	-
コンソール側対応インターフェース	-	キーボード/マウス:USB
コネクタ		
KVMポート	キーボード/マウス:USBタイプB メス×1 モニター:DVI-D メス×2 スピーカー:ステレオミニジャック×1 マイク/フォン:ステレオミニジャック×1	-
コンソールポート	-	キーボード:USBタイプA メス×1 マウス:USBタイプA メス×1 モニター:DVI-D メス×2 スピーカー:ステレオミニジャック×1 マイク/フォン:ステレオミニジャック×1 USBデバイス:USBタイプA メス×1
RS-232C	DB-9ピン メス×1	DB-9ピン オス×1
電源	ロック式DC電源ジャック×1	ロック式DC電源ジャック×1
サブ/メイン	RJ-45×1	RJ-45×1
スイッチ		
ロングリーチモードスイッチ	スライドスイッチ×1	スライドスイッチ×1
ファームウェアアップグレード	スライドスイッチ×1	スライドスイッチ×1
プッシュボタン		
ウェイクアップボタン	-	プッシュボタン×1
LED		
電源	グリーン×1	グリーン×1
リンク	オレンジ×1	オレンジ×1
ビデオ出力	-	オレンジ×2
解像度	カテゴリ6/6aケーブル使用時:デュアルディスプレイの場合は最大1080p(100m)、シングルディスプレイの場合は最大1,920×1,200(100m) カテゴリ5eケーブル使用時:デュアルディスプレイの場合は最大1080p(90m)、シングルディスプレイの場合は最大1,920×1,200(90m)	カテゴリ6/6aケーブル使用時:デュアルディスプレイの場合は最大1080p(100m)、シングルディスプレイの場合は1,920×1,200(100m) カテゴリ5eケーブル使用時:デュアルディスプレイの場合は最大1080p(90m)、シングルディスプレイの場合は最大1,920×1,200(90m)
最大延長距離(解像度)	《スタンダードモード》 カテゴリ6/6aケーブル使用時:デュアルディスプレイの場合は100m(1080p)、シングルディスプレイの場合は100m(1,920×1,200) カテゴリ5eケーブル使用時:デュアルディスプレイの場合は90m(1080p)、シングルディスプレイの場合は90m(1,920×1,200) 《ロングリーチモード》 カテゴリ6/6aケーブル使用時:デュアルディスプレイの場合は150m(720p)、シングルディスプレイの場合は150m(1080p) カテゴリ5eケーブル使用時:デュアルディスプレイの場合は150m(720p)、シングルディスプレイの場合は150m(1080p)	《スタンダードモード》 カテゴリ6/6aケーブル使用時:デュアルディスプレイの場合は100m(1080p)、シングルディスプレイの場合は100m(1,920×1,200) カテゴリ5eケーブル使用時:デュアルディスプレイの場合は90m(1080p)、シングルディスプレイの場合は90m(1,920×1,200) 《ロングリーチモード》 カテゴリ6/6aケーブル使用時:デュアルディスプレイの場合は150m(720p)、シングルディスプレイの場合は150m(1080p) カテゴリ5eケーブル使用時:デュアルディスプレイの場合は150m(720p)、シングルディスプレイの場合は150m(1080p)
電源入力		
電源アダプタ	型番:OAD8-8005-40MG 入力:AC100V~240V 50/60Hz 出力:DC5V 4A	型番:OAD8-8005-40MG 入力:AC100V~240V 50/60Hz 出力:DC5V 4A
消費電力	5.5W	12.2W
動作環境		
動作温度	0~40℃	0~40℃
保管温度	-20~60℃	-20~60℃
湿度	0~80% RH、結露なきこと	0~80% RH、結露なきこと
ケース		
ケース材料	メタル	メタル
重量	0.80kg(1.76 lb)	0.81kg(1.78 lb)
サイズ(W×D×H)	175×160×29mm	175×160×29mm
同梱品	(CE624の同梱品) DVI-Dケーブル(1.8m)×2 USBケーブル(1.8m)×1 オーディオケーブル(グリーン、1.8m)×1 オーディオケーブル(ピンク、1.8m)×1 電源アダプタ×2 フットパッド×8 マウントキット×2 クイックスタートガイド×1	(CE624の同梱品) DVI-Dケーブル(1.8m)×2 USBケーブル(1.8m)×1 オーディオケーブル(グリーン、1.8m)×1 オーディオケーブル(ピンク、1.8m)×1 電源アダプタ×2 フットパッド×8 マウントキット×2 クイックスタートガイド×1