

# CL1308N/CL1316N

## 19インチLCD一体型KVMドロワー


CL1308N/CL1316Nは、19インチLCDモニター搭載、PS/2およびUSB対応の8/16ポートKVMドロワーです。本製品は、19インチLCDモニター、日本語配列フルキーボード(106キー)、タッチパッド、および8/16ポートPS/2・USB KVMスイッチを一体化したデザインで、システムラックの1Uサイズでマウントできるのが特長です。そのため、サーバールームの限られたスペースを有効活用できます。

またCL1308Nには8台、CL1316Nには16台のPS/2またはUSBサーバーを直接接続できます。さらに本製品は対応KVMスイッチを2段階までカスケード接続できるので、CL1308Nは最大128台、CL1316Nは最大256台のサーバーを操作できます。フレキシブルなサーバー拡張やサーバー管理者の負担およびコストの軽減を可能にします。サーバーの切替方法は、本製品のフロントパネルにあるプッシュボタン、キーボードからのホットキー入力、および多言語OSD(オンスクリーンディスプレイ)メニューの3通りあります。セットアップにソフトウェアは不要で、ケーブルを適切なポートに接続するだけなので、非常に簡単にセットアップできます。

本製品は、コンピューターの切り替え操作とサーバールックの省スペース化を同時に実現して快適な作業環境を構築するとともに、サーバーメンテナンスの質を向上し、作業時間を短縮することができます。



CL1316N




CL1316N (リア)



CL1308N (リア)

### 構成図

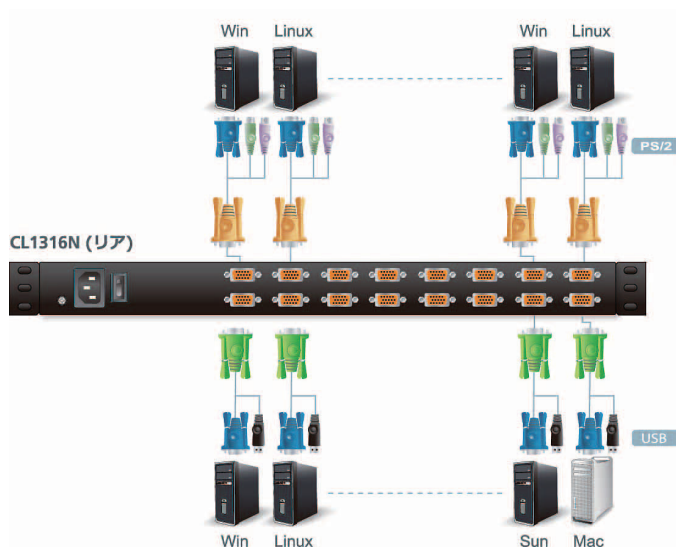

### 特長

- 19インチLCD一体型8/16ポートKVMドロワー
- 2段階カスケード接続対応 - 対応KVMスイッチ (CS1308/CS1316)を最大8/16台追加増設すれば、CL1308Nは最大128台、CL1316Nは最大256台のコンピューターを接続可能
- デュアルインターフェース - コンピューターは、PS/2、USBの両インターフェースに対応
- マルチプラットフォーム対応 - Windows、Linux、Mac、Sun
- USBキーボード対応 (Windows、Mac、Sun)
- 日本語配列フルキーボード (106キー) 搭載
- PS/2・USBインターフェース自動認識機能
- キーボード/マウスエミュレーション(PS/2、USB) - コンピューターのスムーズな切替を実現。また、コンソールの選択ポートにかかわらず複数コンピューターの同時起動が可能
- 解像度 - 最大1,280×1,024@75Hz、DDC2B準拠
- ポート切替方法 - フロントパネルのプッシュボタン、ホットキー、多言語対応OSDメニュー
- 2段階のユーザーアクセス制御 - 画面の参照や操作は権限のあるユーザーのみに限定可能。アカウントはアドミニストレーター1名、ユーザー4名を個別に作成可能
- オートスキャンモード - ユーザーが選択したコンピューターを自動的に切替表示
- ブロードキャスト機能 - 製品配下にあるコンピューターを選択して、コマンドを一斉送信可能
- ホットプラグ対応 - 製品の電源を切ることなく、コンピューターの取り付け、取り外しが可能
- ビープ音はホットキーやOSDでON/OFF切替が可能
- 取り付け奥行きが調節可能で、マウント作業が容易なレールキットを同梱 (ロング/ショート選択)
- ラックマウント対応

# 仕様

機能		CL1308N	CL1316N
コンピューター接続数	ダイレクト接続	8	16
	最大(2段階カスケード接続)	128	256
コンピューター側対応インターフェース	キーボード	PS/2、USB	
	マウス		
ポート選択方法		OSD、ホットキー、プッシュボタン	
コンピューター側コネクタ	キーボード	SPHD メス×8	SPHD メス×16
	マウス		
	モニター		
スイッチ	リセット	ピンホール型スイッチ×1	
	電源	ロッカースイッチ×1	
	ファームウェアアップグレード	スライドスイッチ×1	
	LCD 調節	プッシュボタン×4	
	LCD 電源	プッシュボタン×1	
	ポート選択	プッシュボタン×8	プッシュボタン×16
ファームウェアアップグレード		RJ-11×1	
電源ソケット		3種 AC 電源ソケット×1	
LED	オンライン	オレンジ×8	オレンジ×16
	選択	グリーン×8	グリーン×16
	KVM 電源	ダークグリーン×1	
	LCD 電源	オレンジ×1	
	Num Lock	グリーン×1	
	Caps Lock	グリーン×1	
	Scroll Lock	グリーン×1	
キーボード・マウスエミュレーション		PS/2、USB	
最大解像度		1,280 × 1,024@75Hz、DDC2B 準拠	
スキャンインターバル		1 ~ 255 秒 / 5 秒 (デフォルト)	
電源仕様		AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz、1A (日本仕様は PSE 対応 3P/100V 電源コードを同梱)	
消費電力 (19 インチ LCD)		22W	
動作環境	動作温度	0 ~ 50°C	
	保管温度	-20 ~ 60°C	
	湿度	0 ~ 80%RH、結露なきこと	
ケース材料		メタル、プラスチック	
重量		12.42kg	12.58kg
サイズ (W × D × H)		483 × 689 × 44mm	
同梱品		2L-5202U(1.8m) ケーブル×1 電源ケーブル (1.8m) × 1 ファームウェアアップグレードケーブル×1 イーザーセットアップラックマウントキット (ショート or ロング) × 1 クイックスタートガイド×1	
対応 KVM ケーブル		《 PS/2 KVM ケーブル》 2L-5201P (1.2m) 2L-5202P (1.8m) 2L-5702P (1.8m) 2L-5203P (3m) 2L-5206P (6m) 《 USB KVM ケーブル》 2L-5201U (1.2m) 2L-5202U (1.8m) 2L-5203U (3m) 2L-5205U (5m)	
		*注意: 標準で USB ケーブル 2L-5202U(1.8m) × 1 が付属しています。	
カスケード接続対応 KVM スイッチ		CS1308/CS1316	

## ラックマウントキット

本製品を購入した場合、以下のイーザーセットアップ・ラックマウントキットが選択可能です。ご購入の際にはラックマウントキットタイプをご指定ください。

LCD サイズ	ポート数	ショート	ロング
		イーザーセットアップ・ラックマウントキット	
		対応ラック奥行: 42cm - 70cm	対応ラック奥行: 68cm - 105cm
19 インチ LCD モデル	8	CL1308NJJJS	CL1308NJJL
	16	CL1316NJJJS	CL1316NJJL

\*注意: ラックマウントキットの対応奥行表示は、ラック取り付け支柱間の距離を表しています。実際のラックマウント作業の際には、ラック内寸に対するドロー本体の奥行きやケーブル取り回しを考慮する必要がありますのでご注意ください。

