

CL3100

USB / VGA対応 シングルスライドLCDコンソールドロワー (ショートラック対応)

CL3100は、18.5インチワイド画面LCDモニター・キーボード・タッチパッドを1Uサイズに統合したコンソールドロワーです。奥行きが従来品より短くなり、19インチラックにも搭載できるため、中継車や小規模なコントロールルーム等、スペースが限られた場所での使用に最適です。

本製品のフロントパネルにはセカンドマウス用のUSBポートを搭載しており、リアパネルにはセカンドKVMコンソール (USBキーボード/マウスおよびVGAモニター) ポートとスピーカー用のミニステレオポートが備えられています。

CL3100は、屋外中継を行う放送局や各種業界のコントロールルーム等からの要望に応えたスペースの有効活用、高画質、フレキシブルな設置、多様な操作等の機能を多数搭載しています。


CL3100NX: 18.5インチワイド LCDモニター (解像度1366×768)



リア



構成図

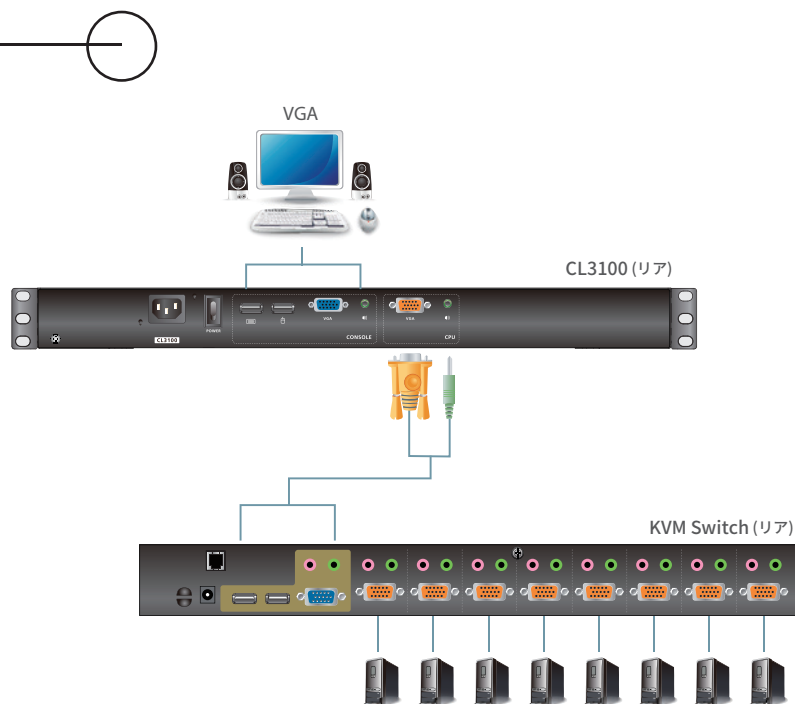



スペースの有効活用

- LEDライト搭載 - 手元が暗い場合でもキーボードやタッチパッドの操作が可能
- 18.5インチワイド画面LCD一体型コンソールドロワー - シングルレール構造の1Uサイズで快適なコンソール操作環境を提供
- ショートレールタイプ - 奥行きが短いため、狭い場所でのラックマウント作業が容易に
- コンソールロック機能 - 未使用時にはコンソールドロワーを内側にロック

豊富な操作性

- VGAビデオ入力対応。セカンドコンソール (USBキーボード/マウスおよびVGAモニター) の接続に対応
- 解像度 - 18.5インチLCDモニター 1366×768 @60Hz
- セカンドコンソールのビデオ入力最大解像度: 1920×1200 @60Hz
- オーディオ対応
- フロントパネルにはUSBマウスポートを搭載 - ホットプラグ対応。USBハブポートとしても使用可能
- ホットキーによるコンソール選択
- 標準105キー キーボード搭載
- 対応キーボード言語 - 日本語、英語 (US/UK)、フランス語、ドイツ語 (ドイツ/スイス)、ギリシア語、ハンガリー語、イタリア語、韓国語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、中国語 (繁体字)、トルコ語

柔軟なセットアップ

- ラックマウントキット同梱
- イージーセットアップ・ラックマウントキット対応
- ソフトウェア不要
- ファームウェアアップグレード対応
- ホットプラグ対応

ご注文用型番一覧

CL3100を購入した場合、以下のイージーセットアップ・ラックマウントキットが選択可能です。
ご購入の際にはラックマウントキットタイプをご指定下さい。

LCD型番	CL3100NXJJS	CL3100NXJL
LCDサイズ	18.5"	
レールタイプ	ショートレール	ロングレール
対応ラック奥行き	42~70 cm	68~105 cm
イージーセットアップ・ラックマウントキット型番	2X-041G	2X-042G

※注意: ラックマウントキットの対応奥行き表示は、ラック取り付け支柱間の距離を表しています。実際のラックマウント作業の際には、ラック内寸に対するドロワー本体の奥行きやケーブル取り回しを考慮する必要がありますのでご注意ください。

仕様

機能	CL3100NX
コンピューター接続数	
ダイレクト	1
コンピューター側対応 インターフェース	キーボード/マウス: USB
セカンドコンソール側対応 インターフェース	キーボード/マウス: USB
コンソール選択	ホットキー
コネクタ	
セカンドコンソールポート	キーボード: USB Type-A メス×1 マウス: USB Type-A メス×1 モニター: D-sub 15ピン メス×1 スピーカー: ステレオミニジャック×1
KVMポート	モニター: SPHD メス×1 (Yellow) スピーカー: ステレオミニジャック×1
USBポート	USB Type-A メス×1
ファームウェアアップグレード	ステレオミニジャック×1
電源	3極AC電源ソケット×1
スイッチ	
リセット	ピンホール型スイッチ×1
ファームウェアアップグレード	スライドスイッチ×1
電源	ロッカースイッチ×1
LCD電源	プッシュボタン×1
LCD調節	プッシュボタン×4
LED	
電源	KVMコンソール×1 (Dark Green) LCD×1 (Orange)
ロック	Num Lock×1 (Green) Caps Lock×1 (Green) Scroll Lock×1 (Green)
ビデオ	
入力ビデオ解像度	1920×1200 @60Hz
パネル仕様	
画面サイズ	18.5インチ TFT-LCD
解像度	1366×768 @60Hz
ピクセルピッチ	0.3 mm×0.3 mm
応答時間	5 ms
視野角	170° (水平)、160° (垂直)
コントラスト比	1000:1
対応色	1677万色
輝度	250 cd/m ²
エミュレーション	
キーボード/マウス	USB
最大出力電流	AC100~240V; 50/60Hz、1A
消費電力	110V; 13.8W / 220V; 14.1W
動作環境	
動作温度	0~40 °C
保管温度	-20~60 °C
湿度	0~80% RH、結露なきこと
ケース	
ケース材料	メタル、プラスチック
重量	9.07 kg
サイズ (W×D×H)	481×480×43mm
ボディサイズ (W×D×H)	450×430×43mm
同梱品	イーージーセットアップブラックマウントキット (ショートorロング) ×1、2L-5302Uケーブル (1.8m) ×1 ファームウェアアップグレードケーブル×1、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1

*ボディサイズはI/Oポート、ハンドル、マウント用ブラケットを除いたサイズです。

ATEN ATENジャパン株式会社

東京本社
〒116-0003 東京都荒川区南千住 3-8-4 ATENビル
TEL: 03-5615-5810 FAX: 03-3891-3810 E-mail: sales@atenjapan.jp
ATEN 日本のホームページ: www.aten.com/jp/ja/

東京支社
〒101-0048 東京都千代田区神田司町2-11-1
明治安田損害保険ビル1階
TEL: 03-5615-5810 FAX: 03-3891-3810

大阪支社
〒541-0047 大阪府大阪市中央区淡路町3-1-9
淡路町ダイビル3階
TEL: 06-6229-5810 FAX: 06-6229-8810

* 製品仕様・外観は予告なく変更される場合があります
00002018010022