

CL3700

USB/HDMI対応 シングルスライドLCDコンソールドロワ (ショートラック対応)

CL3700は、18.5インチワイド画面LCDモニター・キーボード・タッチパッドを1Uサイズに統合したコンソールドロワです。奥行きが従来品より短くなり、19インチラックにも搭載できるため、中継車や小規模なコントロールルーム等、スペースが限られた場所での使用に最適です。

CL3700NWのフルHDワイド液晶モニターは、優れたビデオ品質を保証し、十分な閲覧環境を提供します。

本製品のフロントパネルにはセカンドマウス用のUSBポートを搭載しており、リアパネルにはセカンドKVMコンソール (USBキーボード/マウスおよびHDMIモニター)ポートとスピーカー用のミニステレオポートが備えられています。

CL3700は、屋外中継を行う放送局や各種業界のコントロールルーム等からの要望に応えたスペースの有効活用、高画質、フレキシブルな設置、多様な操作等の機能を多数搭載しています。

CL3700NW: 18.5インチワイド LCDモニター (解像度フルHD1920×1080)


CL3700NX: 18.5インチワイド LCDモニター (解像度1366×768)



リア



構成図

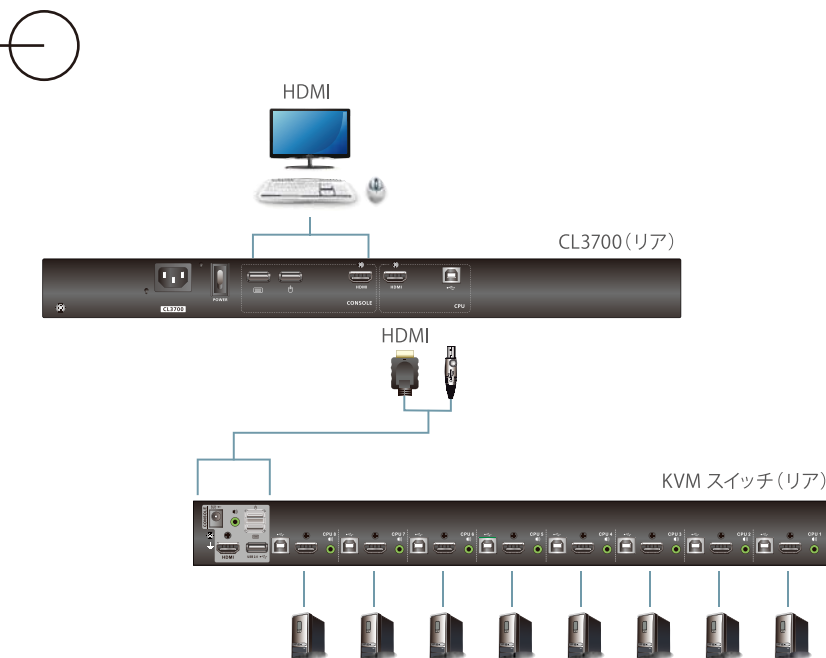



スペースの有効活用

- LEDライト搭載 - 手元が暗い場合でもキーボードやタッチパッドの操作が可能
- 18.5インチワイド画面LCD一体型コンソールドロワ - 1Uサイズで快適なコンソール操作環境を提供
- ショートレールタイプ - 奥行きが短いため、狭い場所でのラックマウント作業が容易に
- コンソールロック機能 - 未使用時にはコンソールドロワを内側にロック

優れたA/V機能

- HDMIビデオ入力対応
- 解像度 - フルHD18.5インチLCDモニタ:1920×1080@60Hz (CL3700NW)、
18.5インチLCDモニタ:1366×768@60Hz (CL3700NX)
- セカンドコンソールのビデオ入力最大解像度:1920×1200@60Hz

フレキシブルなセットアップ

- ラックマウントキット同梱
- イージーセットアップ・ラックマウントキット対応
- ソフトウェア不要
- ファームウェアアップグレード対応
- ホットプラグ対応

豊富な操作性

- セカンドコンソール (USB/HDMI) ポート搭載
- フロントパネルにはUSBマウスポートを搭載 - ホットプラグ対応。USBハブポートとしても使用可能
- 標準105キー キーボード搭載
- 対応キーボード言語 - 日本語、英語 (US/UK)、フランス語、ドイツ語 (ドイツ/スイス)、ギリシア語、ハンガリー語、イタリア語、韓国語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、中国語 (繁体字)、トルコ語

ご注文用型番一覧

CL3700を購入した場合、以下のイージーセットアップ・ラックマウントキットが選択可能です。
ご購入の際にはラックマウントキットタイプをご指定下さい。

LCD型番	CL3700NWJJS / CL3700NXJJS	CL3700NWJL / CL3700NXJL
LCDサイズ	18.5"	
レールタイプ	ショートレール	ロングレール
対応ラック奥行き	42~70 cm	68~105 cm
イージーセットアップ・ラックマウントキット型番	2X-041G	2X-042G

注意: ラックマウントキットの対応奥行き表示は、ラック取り付け支柱間の距離を表しています。実際のラックマウント作業の際には、ラック内寸に対するドロワ本体の奥行きやケーブル取り回しを考慮する必要がありますのでご注意ください。

仕様

機能	CL3700NW	CL3700NX
コンピュータ接続数		
ダイレクト	1	
コンピュータ側対応 インターフェース	キーボード/マウス:USB	
セカンドコンソール側対応 インターフェース	キーボード/マウス:USB	
コンソール選択	ホットキー	
コネクタ		
セカンドコンソールポート	キーボード:USB Type-A メス×1 マウス:USB Type-A メス×1 モニタ:HDMI メス×1	
KVMポート	キーボード/マウス:USB Type-B メス×1 モニタ:HDMI メス×1	
USBポート	USB Type-A メス×1	
ファームウェアアップグレード	ステレオミニジャック×1	
電源	3極AC電源ソケット×1	
スイッチ		
リセット	ピンホール型スイッチ×1	
ファームウェアアップグレード	スライドスイッチ×1	
電源	ロッカースイッチ×1	
LCD電源	プッシュボタン×1	
LCD調節	プッシュボタン×4	
LED		
電源	KVMコンソール×1 (Dark Green) LCD×1 (Orange)	
ロック	Num Lock×1 (Green) Caps Lock×1 (Green) Scroll Lock×1 (Green)	
ビデオ		
入力ビデオ解像度	1920×1200 @60Hz	
パネル仕様		
画面サイズ	18.5インチ TFT-LCD	
解像度	1920×1080 @60Hz	1366×768 @60Hz
ピクセルピッチ	0.213 mm×0.213 mm	0.3 mm×0.3 mm
応答時間	20 ms	5 ms
視野角	178° (水平)、178° (垂直)	170° (水平)、160° (垂直)
コントラスト比	1000:1	1000:1
対応色	1677万色	1677万色
輝度	350 cd/m ²	250 cd/m ²
エミュレーション		
キーボード/マウス	USB	
最大出力電流	AC100~240V;50/60Hz、1A	
消費電力	110V;23.3W / 220V;23.9W	110V;13.6W / 220V;13.5W
動作環境		
動作温度	0 ~ 40 °C	
保管温度	-20 ~ 60 °C	
湿度	0~80% RH、結露なきこと	
ケース		
ケース材料	メタル、プラスチック	
重量	9.01 kg	9.03 kg
サイズ(W×D×H)	481×478×43 mm	
ボディサイズ(W×D×H)	450×430×43 mm	
同梱品	イーゼルセットアップブラックマウントキット (ショートorロング) ×1、2L-7D02UHケーブル (1.8m) ×1 ファームウェアアップグレードケーブル×1、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1	

* ボディサイズはI/Oポート、ハンドル、マウント用ブラケットを除いたサイズです。