

CL3800

USB/HDMI/DVI/VGA対応 デュアルスライドLCDコンソールドロワ (ショートラック対応)

CL3800は、18.5インチワイド画面LCDモニタ・キーボード・タッチパッドを1Uサイズに統合したコンソールドロワです。奥行きが従来品より短くなり、19インチラックにも搭載できるため、中継車や小規模なコントロールルーム等、スペースが限られた場所での使用に最適です。

コンソール側とコンピュータ側のモニタ用ポートにはVGA、DVIおよびHDMIが搭載されており、いずれかを選択しモニタやコンピュータを接続できます。また、フルHD対応のワイド画面LCDモニタで高画質な映像を表示できます。

CL3800はデュアルスライド構造を採用し、上下のモジュールが個別にスライド可能です。下部のキーボード&タッチパッドモジュールをラックに収納し、上部のLCDモジュールのみを起こして画面を表示できるので、モニタリングに便利な上に、スペースを有効活用できます。

さらに、本製品のフロントパネルにはセカンドマウス用のUSBポートを搭載しており、リアパネルにはセカンドKVMコンソール(USBキーボード、USBマウス、DVI、VGA、HDMIモニタ)ポートとスピーカー用のミニステレオポートが備えられています。


CL3800は、屋外中継を行う放送局や各種業界のコントロールルーム等から、要望に応えたスペースの有効活用、高画質、フレキシブルな設置、多様な操作等の機能を多数搭載しています。

CL3800NW : 18.5インチワイド LCDモニタ (解像度フルHD1920×1080)

CL3800NX : 18.5インチワイド LCDモニタ (解像度1366×768)



構成図

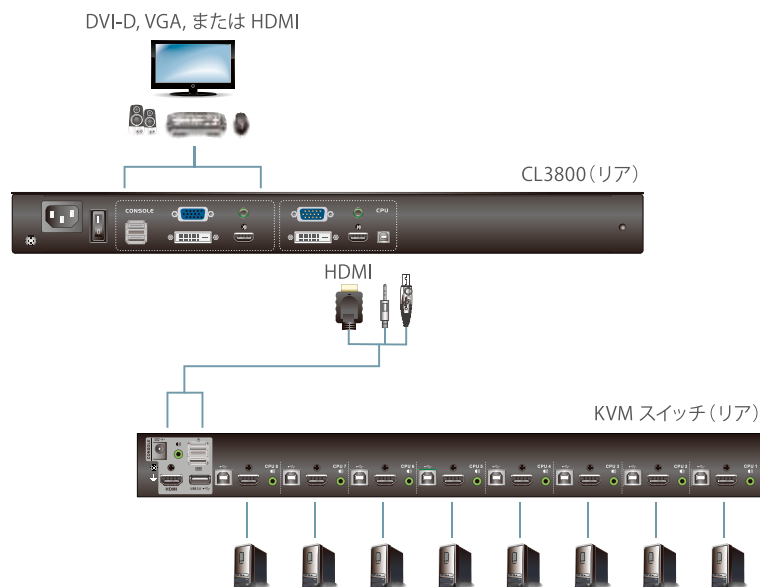



スペースの有効活用

- LEDライト搭載 - 手元が暗い場合でもキーボードやタッチパッドの操作が可能
- フルHD対応18.5インチワイド画面LCD一体型コンソールドロワ - 1Uサイズで快適なコンソール操作環境を提供
- ショートレールタイプ - 奥行きが短いため、狭い場所でのラックマウント作業が容易に
- デュアルスライド構造 - LCDパネル、キーボード&タッチパッドパネルは個別にスライド可能
- コンソールロック機能 - 未使用時にはコンソールドロワを内側にロック

優れたA/V機能

- ビデオ入力はHDMI、DVI、VGAの3種類から選択可能
- 解像度 - フルHD18.5インチLCDモニター: 1920×1080@60Hz (CL3800NW) / 18.5インチLCDモニター: 1366×768@60Hz (CL3800NX)
- セカンドコンソールモニター対応解像度: 最大1920×1200@60Hz
- スピーカー対応

柔軟なセットアップ

- イージーセットアップ ラックマウントキット同梱
- 標準ラックマウントキット対応
- ソフトウェア不要
- ファームウェアアップグレード対応
- ホットプラグ対応

豊富な操作性

- セカンドコンソール(USB/HDMI/DVI/VGA)ポート搭載^{※1}
- フロントパネルにはUSBマウスポートを搭載 - ホットプラグ対応。USBハブポートとしても使用可能
- 標準105キー キーボード搭載
- 対応キーボード言語 - 日本語、英語(US/UK)、フランス語、ドイツ語(ドイツ/スイス)、ギリシア語、ハンガリー語、イタリア語、韓国語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、中国語(繁体字)、トルコ語

※1 一度に表示できるのは1種類のビデオ信号(HDMI、DVI、VGA)のみです。

ご注文用型番一覧

CL3800を購入した場合、以下のイージーセットアップ・ラックマウントキットが選択可能です。ご購入の際にはラックマウントキットタイプをご指定下さい。

LCD型番	CL3800NWJJS / CL3800NXJJS	CL3800NWJL / CL3800NXJL
LCDサイズ	18.5"	
レールタイプ	ショートレール	ロングレール
対応ラック奥行き	45~70 cm	68~105 cm
イージーセットアップ・ラックマウントキット型番	2X-041G	2X-042G

注意: ラックマウントキットの対応奥行き表示は、ラック取り付け支柱間の距離を表しています。実際のラックマウント作業の際には、ラック内寸に対するドロワ本体の奥行きやケーブル取り回しを考慮する必要がありますのでご注意ください。

仕様

機能	CL3800NW	CL3800NX
コンピュータ接続数		
ダイレクト	1	
最大	(接続するKVMスイッチに依存)	
コンピュータ側対応インターフェース	キーボード/マウス: USB	
セカンドコンソール側対応インターフェース	キーボード/マウス: USB	
コンソール選択	ホットキー	
コネクタ		
セカンドコンソールポート	キーボード: USB Type-A メス×1 マウス: USB Type-A メス×1 モニタ: HDMI メス×1、DVI-D メス×1、D-sub 15ピン メス×1 スピーカー: ステレオミニジャック×1	
KVMポート	キーボード/マウス: USB Type-B メス×1 モニタ: HDMI メス×1、DVI-D メス×1、D-sub 15ピン オス×1 スピーカー: ステレオミニジャック×1	
USBポート	USB Type-A メス×1	
ファームウェアアップグレード	ステレオミニジャック×1	
電源	3極AC電源ソケット×1	
スイッチ		
リセット	ピンホール型スイッチ×1	
ファームウェアアップグレード	スライドスイッチ×1	
電源	ロッカースイッチ×1	
LCD電源	プッシュボタン×1	
LCD調節	プッシュボタン×4	
LED		
電源	KVMコンソール×1 (Dark Green) LCD×1 (Orange)	
ロック	Num Lock×1 (Green)、Caps Lock×1 (Green)、Scroll Lock×1 (Green)	
ビデオ		
入力ビデオ解像度	1920×1200 @ 60Hz	
パネル仕様		
画面サイズ	18.5インチ TFT-LCD	
解像度	1920×1080 @ 60Hz	1366×768 @ 60Hz
ピクセルピッチ	0.213 mm × 0.213 mm	0.3 mm × 0.3 mm
応答時間	20 ms	5 ms
視野角	178° (水平)、178° (垂直)	170° (水平)、160° (垂直)
コントラスト比	1000:1	
対応色	1677万色	
輝度	350 cd/m ²	250 cd/m ²
エミュレーション		
キーボード/マウス	USB	
最大出力電流	AC100~240V; 50/60Hz、1A	
消費電力	110V; 26.6W / 220V; 26.8W	110V; 18.3W / 220V; 17.8W
動作環境		
動作温度	0~40 °C	
保管温度	-20~60 °C	
湿度	0~80% RH、結露なきこと	
ケース		
ケース材料	メタル、プラスチック	
重量	9.61 kg	9.79 kg
サイズ (W×D×H)	481×515×43 mm	
ボディサイズ (W×D×H)	450×470×43 mm	
同梱品	イーザーセットアップブラックマウントキット (ショートorロング) ×1、2L-7D02UHケーブル (1.8 m) ×1 ファームウェアアップグレードケーブル×1、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1	

* ボディサイズはI/Oポート、ハンドル、マウント用ブラケットを除いたサイズです。