

CS1644

USB 2.0 DVI Dual View KVMP™ Switch Supports two high resolution Dual Link displays



CS1644は、DVIデュアルディスプレイ対応コンピューターの接続が可能で、2ポートUSBハブポート搭載の4ポートKVMPスイッチです。製品にはコンソール用ディスプレイとして2台のDVI対応ディスプレイを接続することが可能。グラフィックデザイナーや金融・経営コンサルタント、医療関係者、PCパワーユーザー等、デュアルディスプレイの広々としたデスクトップ環境で作業を行いたいユーザーに適した製品です。また、本製品は2.1chサラウンドオーディオシステムを搭載しているのも特長です。

本製品にはコンソールデバイスとして、DVI対応ディスプレイを2台、USBキーボード、USBマウスを接続することができます。また、製品のUSBハブポートにUSBデバイスを接続すると、それらのデバイスを製品に接続されたコンピューター間で切り替えて使用することができます。


CubiQ



Features

- USB2.0対応2.1chサラウンドオーディオシステム機能搭載 4ポートDVIデュアルディスプレイKVMPスイッチ
- デュアルディスプレイ対応USBコンソールから4台のデュアルディスプレイ対応コンピューターと2台のUSBデバイスの切替操作が可能
- 2ポートUSB2.0ハブポート搭載
- USB2.0仕様完全準拠
- ベースレスボンスに優れた2.1chサラウンドオーディオ出力
- KVM、USB、オーディオは個別切替可能
- DVIデジタル/アナログディスプレイ対応 - DVI仕様完全準拠、HDCP準拠
- VGA解像度 - 2,560×1,600(DVIデュアルリンク)、1,920×1,200(DVIシングルリンク)
- ワイド画面対応
- コンピューター切替方法 - フロントパネルの押しボタン、ホットキー
- マルチプラットフォーム対応 - Windows 2000/XP/Vista、Linux、Mac、Sun、FreeBSD
- コンソールマウスポートエミュレーション、多機能マウス対応
- ビデオダイナミック(ディスプレイエミュレーション) - コンソールディスプレイのEDIDを保存し、解像度を最適化
- キーボードエミュレーション機能 - 選択されていないポートのコンピューターもエラーなく起動
- Sun/Macキーボードエミュレーション対応
- オートスキャンモード - 製品に接続されたコンピューターやDVIデバイスを自動的に切替表示
- ファームウェアアップグレード可能

Setup

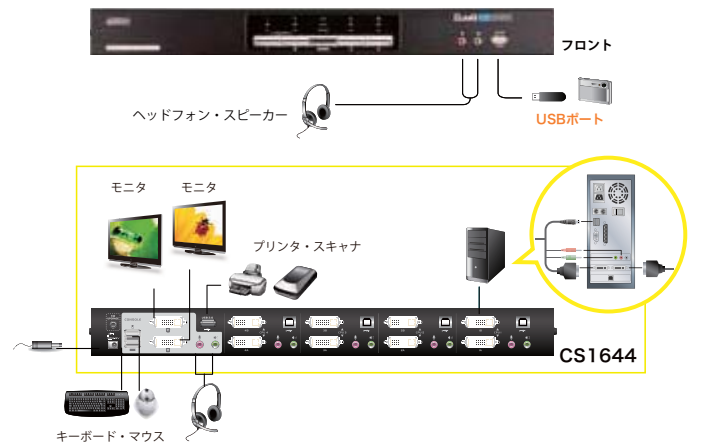

Specifications

機能	CS1644
コンピュータ接続数	4
コンソール接続数	1
コンピュータ側対応インターフェース	キーボード マウス USB
コンソール側対応インターフェース	キーボード マウス USB
ポート選択方法	ホットキー、押しボタン
コンピュータ側コネクタ	キーボード/マウス USBタイプBメス×4
	モニター DVI-Iメス×8
	スピーカー ミニオーディオジャックメス×4
	マイク ミニオーディオジャックメス×4
コンソール側コネクタ	キーボード USBタイプAメス×1
	マウス USBタイプAメス×1
	モニター DVI-Iメス×2
スピーカー ミニオーディオジャックメス(グリーン)×1	
マイク ミニオーディオジャックメス(ピンク)×1	
スイッチ	ポート選択 押しボタン×5
USB2.0ハブ	USBタイプAメス×2
ファームウェアアップグレードポート	ミニオーディオジャックメス×1
電源ジャック	DC電源ジャック×1
LED	モード オレンジ×1、グリーン×2
	KVM オレンジ×4
	オーディオ グリーン×4
	USBリンク グリーン×4
キーボード・マウスエミュレーション	USB
スキャンインターバル	1~99秒(ユーザー設定)/5秒(デフォルト)
電源仕様(アダプタ)	型番:0AD8-0605-24EG 入力:AC100V~240V 50~60Hz 出力:DC5.3V 2.4A
	消費電力 DC5.3V、12.19W
VGA解像度	2,560×1,600(DVIデュアルリンク) 1,920×1,200(DVIシングルリンク)
動作環境	動作温度 0~50°C
	保管温度 -20~60°C
	湿度 0~80%RH、結露なきこと
ケース材料	メタル
重量	2.32kg
サイズ(W×D×H)	432.4×154.1×44mm
同梱品	2L-7D02UDケーブル(1.8m)×4
	DVIデュアルリンクケーブル(1.8m)×4
	USB-PS/2 変換ケーブル×1
	ファームウェアアップグレードケーブル×1 電源アダプタ×1、ユーザーマニュアル×1、クイックスタートガイド×1

* 製品仕様・外観は予告なく変更される場合があります。



ATENジャパン株式会社

〒160-0023 東京都新宿区西新宿 6-16-6 タツミビル 8 階 TEL: 03-5323-7170 FAX: 03-5323-2181 E-mail: sales@atenjapan.jp
ATEN 日本のホームページ: www.atenjapan.jp