

CS1792/CS1794

USB 2.0 HDMI KVM Switch

CS1792/CS1794は、デスクトップでマルチメディアデバイスを使用するユーザーをターゲットにしたブランド「CubiQ」シリーズの2/4ポートHDMI KVMスイッチです。本製品は、2ポートUSB2.0ハブを搭載。HDMIインターフェースに対応した2台のコンピューター/デバイスの切替に加え、2台のUSBデバイスを切り替えて使用することができます。デバイスの切替はフロントパネルのプッシュボタン、またはホットキーの操作で可能。HDMI画面解像度はビデオダイナシク機能で最適な状態に調整します。また、製品はデジタルオーディオ対応ですので、ドルビーTrue HD、DTS HD Master Audio等のHDサウンドがお楽しみいただけるのも特長です。




CubiQ

Features

- 2/4ポート搭載HDMI/USB2.0対応KVMスイッチ
- 1コンソール(USB)からHDMIインターフェースに対応した2台(CS1792)/4台(CS1794)のコンピューター、および2台のUSBデバイスを操作することが可能
- 2ポートUSB2.0ハブ搭載、USB2.0準拠
- KVM、USBデバイス、オーディオ切り替えはプッシュボタンまたはホットキー操作で個別切替が可能
- HDMIデジタル/アナログモニター対応 - HDMI1.3a完全準拠、 HDCP準拠
- ドルビーTrue HD、DTS HD Master Audio対応
- 解像度 - 480i、480p、720p、1080i、1080p (1,920×1,200)
- 電源状態検知機能 - コンピューターの電源がOFFになると、電源が入っていない別のコンピューターに自動切替
- ワイド画面解像度対応
- マルチプラットフォーム対応 - Windows 2000/XP/Vista、Linux、Mac
- コンソールマウスポートエミュレーション、多機能マウス対応
- ビデオダイナシク - コンソールモニターのEDIDを保存し、解像度を最適化
- キーボードエミュレーション機能 - 選択されていないポートのコンピューターもエラーなく起動
- Macキーボードエミュレーション対応
- オートスキャンモード - 製品に接続されたコンピューターやHDMIデバイスを自動的に切替表示
- ファームウェアアップグレード可能

* 1.PC/ATキーボードでもキーの組み合わせでMacキーボードの特殊キー入力が可能。
2.Mac用キーボードも使用可能です。(Windowsマシンでは特殊キーが効きません)

Setup

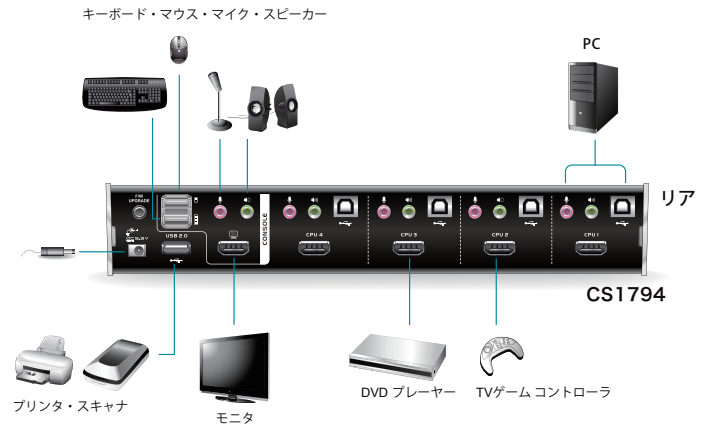

Specifications

機能		CS1792	CS1794
コンピュータ接続数		2	4
コンソール接続数		1	
コンピュータ側 対応インターフェース	キーボード	USB	
	マウス		
コンソール側 対応インターフェース	キーボード	USB	
	マウス		
ポート選択方法		ホットキー、プッシュボタン	
コンピュータ側 コネクタ	キーボード/マウス	USBタイプBメス×2	USBタイプBメス×4
	モニター	HDMIタイプAメス×2	HDMIタイプAメス×4
	スピーカー	ミニオーディオジャックメス×2	ミニオーディオジャックメス×4
	マイク	ミニオーディオジャックメス×2	ミニオーディオジャックメス×4
コンソール側 コネクタ	キーボード	USBタイプAメス×1	
	マウス	USBタイプAメス×1	
	モニター	HDMIタイプAメス×1	
	スピーカー	ミニオーディオジャックメス×2	
スイッチ	ポート選択	プッシュボタン×3	プッシュボタン×5
		USB2.0ハブ	
ファームウェアアップグレードポート		USBタイプAメス×2	
電源ジャック		ミニオーディオジャックメス×1	
LED	オーディオ	グリーン×3	グリーン×5
	オンライン/選択ポート	オレンジ×3	オレンジ×5
	USBリンク	グリーン×3	グリーン×5
キーボード/マウスエミュレーション		USB	
スキャンインターバル		1~99秒(ユーザー設定)/5秒(デフォルト)	
電源仕様(アダプタ)		型番:0AD8-0605-24EG 入力:AC100V~240V 50~60Hz 出力:DC5.3V 2.4A	
消費電力		3.2W	4.8W
VGA解像度		1080p(HDTV)/1,920×1,200(DVI)	
動作環境	動作温度	0~50°C	
	保管温度	-20~60°C	
	湿度	0~80%RH、結露なきこと	
ケース材料		メタル/プラスチック	
重量		420g	530g
サイズ(W×D×H)		205×73×45mm	265×73×45mm
同梱品	HDMI KVMケーブル×2 (LIN5-28V1-V11G)		HDMI KVMケーブル×4 (LIN5-28V1-V11G)
	ファームウェア		ファームウェア
	アップグレードケーブル×1		アップグレードケーブル×1
	電源アダプタ×1		電源アダプタ×1
	USB-PS/2 変換ケーブル×1		USB-PS/2 変換ケーブル×1
ユーザーマニュアル×1		ユーザーマニュアル×1	
クイックスタートガイド×1		クイックスタートガイド×1	

* 製品仕様・外観は予告なく変更される場合があります。