

CS22DP


2ポート USB DisplayPort ケーブルKVMスイッチ (ワイヤードリモコン付)

CS22DPは、1箇所のコンソール(USBキーボード、USBマウス、DisplayPortモニター)からDisplayPortおよびUSB対応コンピューター2台を切り替えて操作できるケーブル一体型のKVMスイッチです。コンピューターの切替は、本製品に搭載されているワイヤードリモコンを使用して、簡単に行うことができます。

CS22DPはマルチプラットフォーム対応製品ですので、2台のコンピューターで異なるOSが稼働していても、コンソールの集約が可能です。さらに、ケーブル一体型のコンパクトなデザインのため、セットアップが効率的に行えるだけでなく、デスク周りの省スペースも実現できます。セットアップは簡単で、コンソール用の機器をCS22DPに接続し、製品本体に一体化されているKVMケーブルをコンピューターに接続するだけです。また、ソフトウェアのインストールやデバイスの設定も不要ですので、プラグアンドプレイで、すぐにお使いいただけます。



構成図

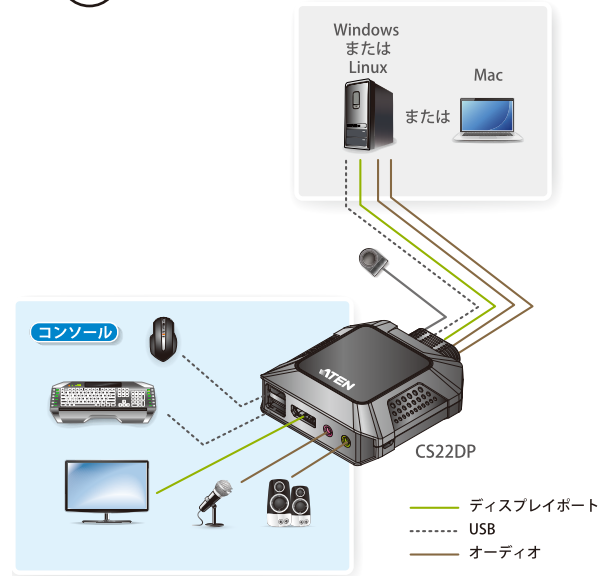

仕様

特長

- 1 箇所のコンソール (USB キーボード、USB マウス、DisplayPortモニター) からDisplayPort およびUSB 対応コンピューター2 台を切替操作可能
- 解像度 - 最大2,560 × 1,600@60Hz
- ポート切替方法 - ワイヤードリモコン
- 対応OS - Windows、Mac、Linux
- DisplayPort デュアルモード(DP++) 対応※1 - 別途、パッシブ方式のDisplayPort → HDMI/DVI DP++ 変換アダプターを使用して、HDMIまたはシングルリンクDVI 信号を直接出力可能
- オーディオ対応 - ステレオスピーカーおよびマイクロフォン対応
- USB ポートに接続された周辺機器をコンピューター間で共有可能※2
- USB ホットプラグ対応
- DisplayPort 1.1a、HDCP 1.3 準拠
- バスパワー対応

※1DP++ (DisplayProtデュアルモード) をご利用になる場合は、別途、電源供給可能なパッシブ方式DP++変換アダプターをご使用いただき、グラフィックソースもDP++に準拠している必要があります。

※2マイクロUSBポートを介して外部電源が必要になる場合があります。

機能	CS22DP
コンピューター接続	2
コンピューター側対応インターフェース	モニター: DisplayPort キーボード/ マウス: USB
コンソール側対応インターフェース	モニター: DisplayPort キーボード/ マウス: USB
ポート選択	ワイヤードリモコン
コネクタ	
KVM ポート	キーボード/ マウス: USB タイプA オス× 2 モニター: DisplayPort オス× 2 スピーカー: ステレオミニプラグ× 2 マイク: ステレオミニプラグ× 2
コンソールポート	キーボード: USB タイプA メス× 1 マウス: USB タイプA メス× 1 モニター: DisplayPort メス× 1 スピーカー: ステレオミニジャック× 1 マイク: ステレオミニジャック× 1
電源 (オプション)	マイクロUSB タイプB メス× 1
LED	
KVM ポート (オンライン/ 選択)	ホワイト× 2
エミュレーション	
キーボード/ マウス	—
ビデオ	
最大解像度	2,560 × 1,600@60Hz
最大データ転送速度	8.64Gbps
消費電力	6.5 W
動作環境	
動作温度	0 ~ 50°C
保管温度	-20 ~ 60°C
湿度	0 ~ 80% RH、結露なきこと
ケース	
ケース材料	プラスチック
重量	0.35 kg (0.77 lb)
サイズ(W × D × H)	84 × 85 × 31 mm
ケーブル長	
KVM	1.2 m × 2
ワイヤードリモコン	1.8 m
同梱品	クイックスタートガイド× 1