

CS261

DVIコンピューター共有器


CS261は、2組のコンソール(USBキーボード、USBマウス、モニター、スピーカーおよびマイク)から1台のコンピューターを共有できるDVI対応コンピューター共有器です。

本製品は、複雑で費用のかかるネットワークを設定しなくても、2名のユーザー間でコンピューターにアクセスし、プログラムやファイル等を共有できるので、小規模なオフィス等での使用に最適な製品です。コンピューターは1名ずつ操作可能で、コンピューターの使用中は、他のユーザーによる映像表示やオーディオ等のコンソール操作をブロックする機能やOSDによるメッセージ表示機能も搭載しています。



構成図

CS261 (リア)

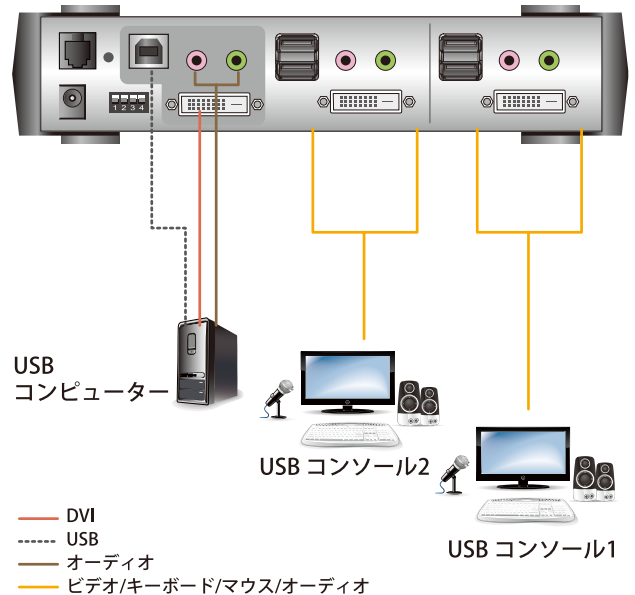

特長

- 2組のUSBコンソールで1台のDVIコンピューターを共有※1
- 解像度 1080p、1,920×1,200
- 2.1chステレオオーディオおよびHDオーディオ対応※2
- HDCP1.4 準拠
- EDIDエキスパート - 最適なEDIDを選択して、ディスプレイ間で最適な解像度を使用し、スムーズな起動と高画質な映像表示を実現
- コンソール選択モード
 - オートモード：コンピューターの操作権限は入力待ちの状態です。先に操作したユーザーに切替
 - マニュアルモード：コンピューターの操作権限はフロントパネルのプッシュボタンまたはホットキーを使用して切替可能
- RS-232シリアルコマンドによる切替操作や設定が可能
- スクリーンセーバー機能 - コンピューターへのアクセスが無い状態が一定時間過ぎると、スクリーンセーバーが起動
- Mac/Sunキーボードエミュレーション対応 - PC/ATキーボードからMac/Sunコンピューターが操作可能※3
- マルチOS対応 - Windows、Linux、Mac、Sun
- ファームウェアアップグレード対応
- ソフトウェア不要 - セットアップが簡単

※1 コンピューターへの同時アクセスには対応していません。

※2 HDオーディオは、DVI→HDMI変換ケーブルを使用した場合に対応可能。

※3 PC/ATキーボードでもキーの組み合わせでSun/Macキーボードの特殊キー入力が可能。

仕様

	CS261
コンピューター接続数	
最大	1
コンソール接続数	
ローカル	2
コンピューター側対応インターフェース	USB
コンソール側対応インターフェース	USB
コンソール選択	プッシュボタン、ホットキー※、RS-232
コネクタ	
KVM ポート	キーボード / マウス : USB タイプ B メス × 1 モニター : DVI-D メス × 1 スピーカー : ステレオミニジャック × 1 マイク : ステレオミニジャック × 1
コンソールポート	キーボード : USB タイプ A メス × 2 マウス : USB タイプ A メス × 2 モニター : DVI-D メス × 2 スピーカー : ステレオミニジャック × 2 マイク : ステレオミニジャック × 2
RS-232	RJ-11 × 1
電源	DC ジャック × 1
スイッチ	
モード選択	プッシュボタン × 1
リセット	ピンホール型スイッチ × 1
DIP	4ピン × 1
LED	
選択	グリーン × 2
手動	オレンジ × 1
解像度	最大 1080p、1,920 × 1,200
電源入力	
電源アダプタ	型番 : 0AD8-0005-26EG または 0AD8-0005-26MG 入力 : AC100 ~ 240V 50/60Hz 出力 : DC5V 2.6A
消費電力	4.7W
動作環境	
動作温度	0 ~ 50°C
保管温度	-20 ~ 60°C
湿度	0 ~ 80%RH、結露無きこと
ケース	
ケース材料	メタル
重量	0.65kg (1.43lb)
サイズ (W × D × H)	200 × 76 × 42 mm
同梱品	KVM ケーブル (1.8m、型番 : 2L-7D02U) × 1 電源アダプター × 1 クイックスタートガイド × 1 ユーザーマニュアル (英語) × 1

注意

※ オートモードを有効にした場合、ホットキーでコンソールの選択はできません。ホットキーはコンソールの操作権限の取得後にご利用いただけます。