

# CS52DP




## 2ポート USB-C DisplayPort ハイブリッド ケーブルKVMスイッチ

CS52DPは、1箇所のKVMコンソールから、DisplayPortコンピュータとUSB Type-Cデバイス各1台を切り替えて操作できる2ポートケーブルKVMスイッチです。一般的なKVMスイッチにドッキングステーション機能を付加したハイブリッド型のKVMスイッチであるため、職場と自宅の両方で活用して作業効率を高めることができます。

- 解像度 - 最大4096 × 2160@60Hz
- DisplayPort 1.2, HDCP 準拠
- マルチプラットフォーム対応
  - Windows、Mac、Linux、Android、iOS
- フック型体のデザインにより壁や机の下に引っ掛けられるため、作業環境の省スペースと整理整頓が実現可能
- ポート切替用ワイヤードリモコン付属



### □ 構成図

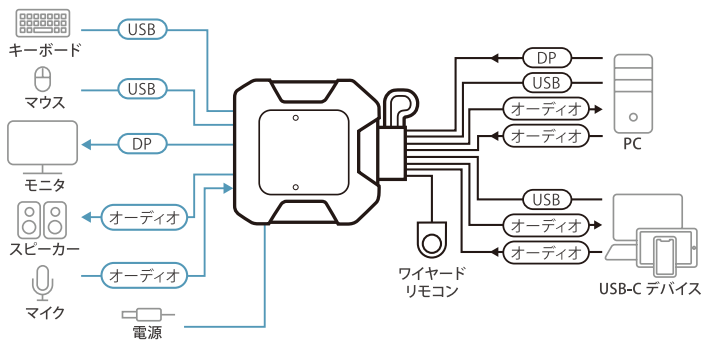

### □ 特長

- 1箇所のKVMコンソールから、USB DisplayPortコンピュータとUSB Type-Cデバイス各1台を切り替えて操作可能
- 解像度 - 最大4096 × 2160@60Hz
- ポート切替方法 - ワイヤードリモコン
- DP Altモードをサポートし、USB Type-C接続でDisplayPort信号を伝送
- DisplayPort 1.2, HDCP準拠
- バスパワー対応 - 外部電源アダプタ不要
- コンソールUSBポート経由でUSB周辺機器を共有可能
- マルチプラットフォーム対応 - Windows、Mac、Linux、Android、iOS
- ソフトウェア不要
- フック設計によりワークステーション環境の省スペースと整理整頓を実現
- USB ホットプラグ対応

### □ 仕様

仕様	CS52DP
コンピュータ接続数	2
ポート選択	ワイヤードリモコン
コネクタ	
コンソールポート	DisplayPort メス×1、USB Type-A メス×2 3.5mmオーディオジャック メス×1 (Green) 3.5mmオーディオジャック メス×1 (Pink)
KVM (コンピュータ)ポート	<b>CPU1:</b> DisplayPort オス×1、USB Type-A オス×1 3.5mm オーディオジャック オス×1 (Green) 3.5mm オーディオジャック オス×1 (Pink) <b>CPU2:</b> USB Type-C オス×1 3.5mm オーディオジャック オス×1 (Green) 3.5mm オーディオジャック オス×1 (Pink)
電源(オプション)	USB Micro-B メス×1
LED	
KVMポート(オンライン/選択)	2 (White)
ケーブル長	
KVM	1.2m×2
ワイヤードリモコン	1.8 m
エミュレーション	
キーボード/マウス	N/A
解像度	4096×2160@60Hz
消費電力	DC5V:0.73W
動作環境	
動作温度	0~50°C
保管温度	-20~60°C
湿度	0~80%RH、結露なきこと
ケース	
ケース材料	プラスチック
重量	0.11 kg
サイズ(W×D×H)	84.5×34×22.1mm
同梱品	クイックスタートガイド×1