


CS682

2-Port USB 2.0 DVI KVM Switch

CS682は、DVIインターフェースとオーディオに対応したケーブルタイプの2ポートUSB KVMスイッチです。従来の製品でも採用されてきたオーディオ機能、USBデバイスの共有切替機能に加え、本製品ではマウスによるポート切替に対応しています。この機能によって、USBマウスのホイール部分をダブルクリックするだけで簡単にコンピューターを切り替えることができるのが特長です。この他にも、コンソールモニタのEDID情報を保存し解像度を最適化するビデオダイナシク機能、電源が入っているコンピューターに自動的にポートを切り替える電源状態検知機能を搭載し、ユーザーに快適なデスクトップコンピューターの操作環境を提供します。

Setup

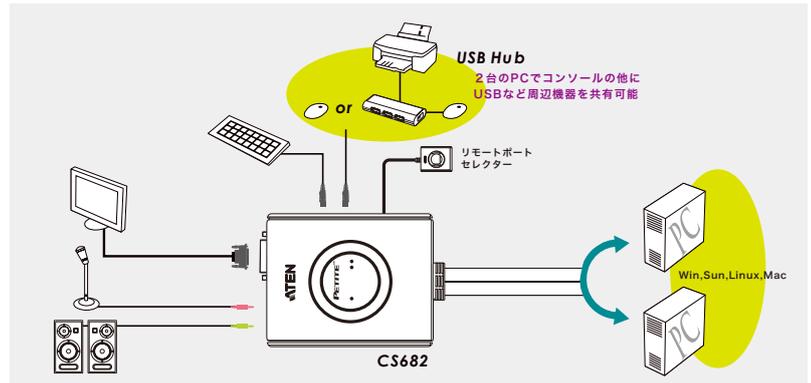

Features

- DVIインターフェース対応のコンソールモニターから2台のコンピューター (USB)を操作
- DVI-D仕様準拠
- ポート切替方法 - ワイヤードリモコン、ホットキー、USBマウス
- オーディオ対応 - ベースレスポンスに優れた2.1chサラウンドオーディオ出力
- マルチプラットフォーム対応 - Windows 2000/XP/Vista、Mac、Sun、Linux
- ケーブル一体型のコンパクトなデザイン (コンピューター側は1.2m×2)
- VGA解像度 - 最大1,920×1,200
- ワイド画面のLCDモニターに対応
- ビデオダイナシク(ディスプレイエミュレーション) - コンソールモニターのEDIDを保存し、解像度を最適化
- 電源状態検知機能 - コンピューターの電源がOFFになると、電源が入っている方のコンピューターに自動切替
- マルチメディアキーボード対応
- ワイヤレスキーボード/マウス対応
- コンソールマウスポートエミュレーション、多機能マウス対応
- Mac/Sunキーボードエミュレーション対応*
- USB2.0対応のマウスポートにUSBデバイスを接続し、ポート間で切り替えてアクセスすることが可能
- HDCP準拠
- バスパワー対応
- ファームウェアアップグレード可能

* 1.PC/ATキーボードでもキーの組み合わせでSun/Macキーボードの特殊キー入力が可能。
2.Sun/Mac用キーボードも使用可能です。(Windowsマシンでは特殊キーが効きません)

Specifications

機能		CS682
コンピューター接続数		2
コンソール接続数		1
コンピューター側 対応インターフェース	キーボード	USB
	マウス	
コンソール側 対応インターフェース	キーボード	USB
	マウス	
ポート選択方法		プッシュボタン(ワイヤードリモコン)、マウス、ホットキー
コンピューター側コネクタ	キーボード	USBタイプAオス×2
	マウス	USBタイプAオス×2
	モニタ	DVI-Dオス×2
	スピーカー	ミニオーディオプラグ×2
	マイク	ミニオーディオプラグ×2
コンソール側コネクタ	キーボード	USBタイプAメス×1
	マウス	USBタイプAメス×1
	モニタ	DVI-Dメス×1
	スピーカー	ミニオーディオジャック×1
	マイク	ミニオーディオジャック×1
ワイヤードリモコン側コネクタ		ミニオーディオジャック×1
LED	ポート選択	グリーン×2
	ワイヤードリモコン	グリーン×2
ケーブル長	コンピューター側	1.2m×2
	ワイヤードリモコン側	1.8m
キーボード・マウスエミュレーション		USB
スキャンインターバル		3、5、10、20秒/5秒(デフォルト)
電源仕様		USBバスパワー
消費電力		5V、3.05W
VGA解像度		最大1,920×1,200
動作環境	動作温度	0~50℃
	保管温度	-20~60℃
	湿度	0~80%RH、結露なきこと
ケース材料		プラスチック
重量		500g
サイズ(W×D×H)		78×111×25mm
同梱品		クイックスタートガイド×1、ユーザーマニュアル×1 ワイヤードリモコン×1

* 製品仕様・外観は予告なく変更される場合があります。