

# CS724KM

## 4ポートUSBマルチスクリーンコントロールKMスイッチ

CS724KM は、1 台のキーボードとマウスで最大 4 台のコンピューターを制御できる 4 ポート USB KM スイッチです。さらに、2 台のスイッチをデジチェーン接続することで、1 台のコンソールから最大 8 台のコンピューターをコントロール可能にします。

CS724KM は、革新的なあらゆるポート選択を備えています。ユーザーは、接続されたコンピュータ間をフロントパネルのプッシュボタン、キーボードホットキー、マウスカーソル、マウスホイール、RS-232 制御を介して切り替えを行えます。また、ATEN 独自のマルチスクリーンコントロール技術を採用しており、マウスのカーソルを任意の方向に移動させるだけで、拡張したデスクトップの様にモニターを複数のコンピューター間で切り替えが可能。ターゲットコンピューターをすばやく選択し、コントロールすることができます。

CS724KM のマルチスクリーンコントロール機能は、最大 4 台の拡張デスクトップモニターに対応。デジチェーンで 2 台のスイッチが接続されている場合は、最大 8 台まで対応しています。この機能により、コンピューター間の切り替えが迅速化され、複数のディスプレイ間でマルチタスクの効率化を実現。コンピューターの即時監視と管理を必要とする緊急時に素早く対応できます。

CS724KM は直感的な GUI ベースの設定ユーティリティを搭載。ユーザーはデスクトップ / ワークステーションのモニターレイアウトに従いマウスカーソルの移動パスをカスタマイズすることができます。設定ツールは Windows オペレーティングシステムとの互換性があり簡単にセットアップが可能です。

さらに CS724KM には、外部電源アダプターが不要なバスパワーモードを搭載。キーボード / マウス、USB 周辺機器、およびホットキーを介したオーディオフォーカスの独立した切り替えを実現します。豊富な機能を備えた CS724KM は、管理の簡素化、スペースの節約、生産性の向上を実現でき、様々な業界のコントロールルームにおけるマルチタスクに適しています。




フロント



リア

### □ 構成図

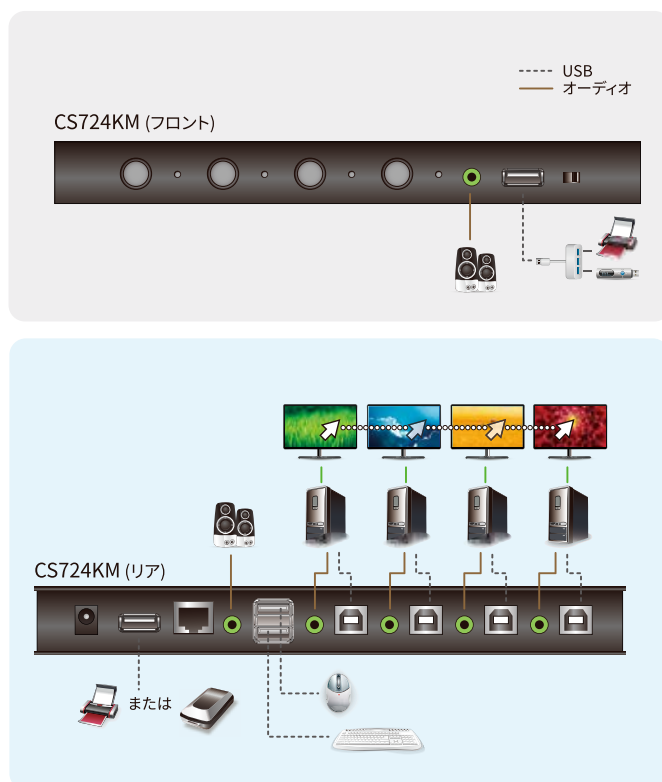

## □ 特長

- ・各 1 台の USB キーボードとマウスで最大 4 台のコンピューターをコントロール可能
- ・CS724KM 本体 2 台をデジチェーン接続することで、各 1 台のキーボードとマウスから最大 8 台のコンピューターをコントロール
- ・マルチスクリーン - マウスカーソルをターゲットコンピューターのディスプレイ間で移動させることで、キーボード / マウス操作を使用しているコンピューターから他のコンピューターへ切り替えが可能
- ・マルチスクリーンコントロール※1- ユーザーがモニターのレイアウトをカスタマイズできる直感的な GUI
- ・フロントパネルのボタンからポート選択が可能：キーボードホットキー、マウスカーソル、マウスホイール(スクロール)、RS-232 制御
- ・ホットキーでキーボード / マウス、USB 周辺機器、オーディオを個別に切り替え可能
- ・RS-232 シリアル制御対応
- ・Windows オペレーティングシステム対応
- ・ソフトウェア不要
- ・バス電源 - 外部電源アダプター不要※2

※1 ユーティリティはサードパーティーコンピューターのみインストールされています。

※2 USB バスパワーはスイッチに接続されたコンピューターから電源を供給するため、2 台以上のコンピューターに接続してください。

## □ 仕様

機能	CS724KM
コンピューター接続数	4
ポート選択	ホットキー、プッシュボタン、マウス、RS-232制御
コネクタ	
コンソールポート	USBタイプA メス×2 ステレオミニジャック×1(グリーン フロント×1、リア×1) RJ-45×1
KVM(コンピューター)ポート	USBタイプB メス×4 ステレオミニジャック×4(グリーン)
電源	DCジャック×1
USBハブ	USB2.0タイプA メス×2(フロントパネル×1、リアパネル×1)
スイッチ	
ポート選択	プッシュボタン×4
ステーション選択	スライドスイッチ×1
LED	
選択	4(グリーン)
エミュレーション	
キーボード/マウス	USB
スキャンインターバル	1-99秒(デフォルト:5秒)
消費電力	DC5V:1.69W
動作環境	
動作温度	0~50°C
保管温度	-20~60°C
湿度	0~80%RH、結露なきこと
ケース	
ケース材料	メタル、プラスチック
重量	0.5kg
サイズ(W×D×H)	200×80,6×25mm
電源入力	
電源アダプター	(オプション) アダプター型番:0AD8-0005-26MG 入力:100V~240V 出力:DC5V 2.6A
同梱品	USBケーブル(USB2.0-A→USB2.0-B1.8m)×4、オーディオケーブル(1.8m)×4、クイックスタートガイド×1