



FD9368-HTV

固定ドーム型ネットワークカメラ

2MP • SNV • WDR Pro • Smart IR • 30M IR • Smart Stream III • IP66 • IK10

- H.265圧縮技術
- 30 fps @1920×1080 (WDR Pro オン)
- 2.8~12 mm、リモートフォーカス
- 低照度環境に対応するSNV (Supreme Night Visibility)
- WDR Proにより、極端に明るい場所や暗い場所での視認性を向上
- 帯域幅の効率を最適化するSmart Stream III
- 最大30mまで有効なIRイルミネータを搭載
- Trend Micro IoTセキュリティ
- 耐候性IP66規格およびバンダプルーフIK10のハウジング
- 内蔵ストレージ用MicroSD/SDHC/SDXCカードスロット搭載
- 内蔵マイク



仕様

システム構成

型番	FD9368-HTV
CPU	マルチメディアSoC (システムオンチップ)
Flash	128 MB
RAM	256 MB

カメラ機能

イメージセンサ	1/2.9" プログレッシブCMOS
画像解像度 (最大)	1920×1080 (2MP)
レンズ形式	電動, バリフォーカル, リモートフォーカス
焦点距離	f = 2.8 ~ 12 mm
絞り	F1.4 ~ F2.8
アイリスタイプ	固定アイリス
視野角	93° ~ 32° (水平) 50° ~ 18° (垂直) 110° ~ 37° (対角)
シャッター時間	1/5秒 ~ 1/32,000秒
WDRテクノロジー	WDR Pro
昼夜切替	対応
取り外し可能なIRカットフィルタ	あり
IRイルミネータ	Smart IRで最大30mまで有効なIRイルミネータ内蔵, IR LED×2
最低照度	0.055ルクス @ F1.4 (カラー) <0.005ルクス @ F1.4 (白黒) 0ルクス (IR照明点灯時)
パン範囲	353°
チルト範囲	75°
回転範囲	350°
パン/チルト/ズーム機能	ePTZ:48倍デジタルズーム (IEプラグインで4倍, 内蔵12倍)
ストレージ	MicroSD/SDHC/SDXCカードスロットへのシームレスな記録と ネットワーク接続ストレージ (NAS) への記録
設置補助機能	リモートフォーカス, リモートズーム

ビデオ

ビデオ圧縮	H.265, H.264, MJPEG
最大フレームレート	30 fps @ 1920×1080
最大ストリーム数	3 ビデオストリーム (最大8プロファイルまで設定可能)
S/N比	68 dB
ダイナミックレンジ	120 dB
ビデオストリーミング	調整可能な解像度, 画質, ビットレート制御, Smart Stream III
画像設定	一般設定: ビデオタイトルとタイムスタンプオーバーレイ, ビデオの向き (フリップ, ミラー, 回転), 昼夜設定, イルミネータ: イルミネータ, 露出オーバー防止; 画像設定: ホワイトバランス, 画像調整 (明るさ, コントラスト, 彩度, シャープネス, ガンマ曲線), 曇り除去, 3DNR, 露出: BLC, HLC, 露出制御 (露出レベル, 露出時間, ゲインコントロール), AE速度調整, WDR, プライバシーマスク, 予定済みプロファイル設定

オーディオ

オーディオ機能	一方向オーディオ
音声圧縮	G.711, G.726
オーディオインターフェース	内蔵マイク
有効距離	5 m



ネットワーク

ユーザ	最大10クライアントまでのライブビューイング
セキュリティ	アクセスリスト, ダイジェスト認証, HTTPS, IEEE 802.1x, パスワード保護, Trend Micro IoTセキュリティ (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 検疫イベント), ユーザアクセスログ, ユーザアカウント管理
プロトコル	802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2, UDP, UPnP
インターフェース	10 Base-T/100 Base-TXイーサネット (RJ-45) *3P/ETL規格に準拠した標準のCAT5eおよびCAT6ケーブルの使用を強く推奨します。
ONVIF	Profile G, S, Tをサポート, 仕様は www.onvif.org で確認できます。

ソリューション統合

ビデオモーション検出	5つのウィンドウでビデオモーション検出
VADPパッケージ	Stratocast, Trend Micro IoTセキュリティ (1年間無料トライアル), VIVOCloud

アラームとイベント

イベントトリガ	音声検知, カメラ改ざん検知, サイバーセキュリティイベント (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 検疫イベント), 手動トリガ, モーション検出, 定期的トリガ, 録画通知, SDカード寿命, システム起動
イベントアクション	電子メール, HTTP, FTP, NASサーバ, SDカード, プッシュ通知によるイベント通知 電子メール, HTTP, FTP, NASサーバ, SDカード経由のファイルアップロード

一般

コネクタ	RJ-45ケーブルコネクタ (10/100Mbpsネットワーク/PoE接続用)
LEDインジケータ	システム電源、ステータス表示
電源入力	IEEE 802.3af PoE Class 0
消費電力	最大 12.95 W/9 W (IR オン/オフ)
外形寸法	Ø 133.7 × 103.8 mm
重量	819 g
認証	EMC: CE (EN55032 Class B, EN55024), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class B), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class B), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class B); Safety: UL (UL62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 60950-22, IEC/EN 62471); Environment: IK10 (IEC 62262), IP66 (IEC 60529); IA: BIS (IS 13252)
動作温度	起動時温度: -10°C ~ 60°C 作業時温度: -30°C ~ 60°C
湿度	90%
保証期間	3年


システム要件

OS	Microsoft Windows 10/8/7 Mac 10.12 (Chromeのみ)
Webブラウザ	Chrome 58.0 以降 Internet Explorer 10/11
その他のプレーヤー	VLC: 1.1.11 以降

付属品

パッケージ内容	クイックインストールガイド, 位置合わせシール, ネジパック, ケーブルグランド
---------	--

サイズ

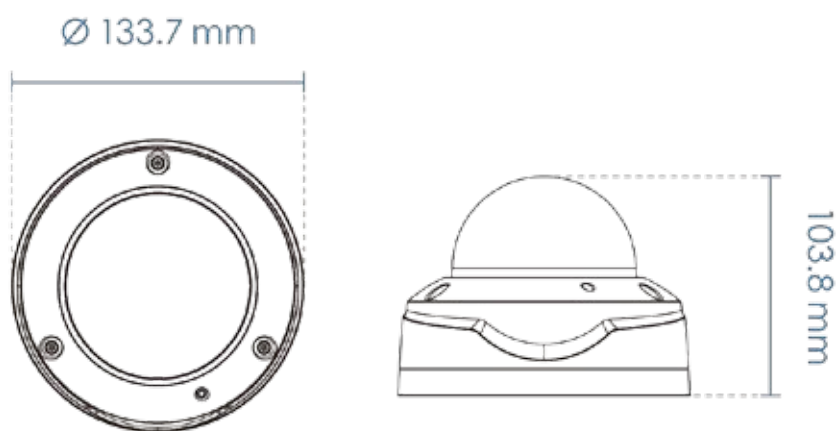

アクセサリ

取付キット



AM-21A (V02)
L型ブラケット

取付キット



AM-51D
アダプタプレート

取付キット



AM-528
取付アダプタ

取付キット



AM-71B
屋外用コンジットボックス

VIVOTEK

※製品仕様・外観は予告なく変更される場合があります。
※このデータシートに掲載されているイラスト・画像についての著作権はVIVOTEKに帰属します。
※記事内容(日本語翻訳分)についての著作権はアイ・ピー・エス・ジャパン株式会社に帰属します。