

IM-G7000Aシリーズ

ICS-G7748A/G7750A/G7752A/G7848A/G7850A/G7852A シリーズ

モジュラマネージドイーサネットスイッチ用4Gポートギガビットイーサネットインターフェースモジュール



概要

MoxaのIM-G7000Aシリーズは、ICS-G7848A/G7850A/G7852A レイヤ3およびICS-G7748A/G7750A/G7752A レイヤ2/ハイポート密度産業用コアシッチに使用するホットスワップ可能な産業用ギガビットイーサネットインターフェースモジュールです。これらの柔軟性

のあるインターフェースモジュールにて、ICSシリーズモジュールイーサネットスイッチは、銅またはSFP光ファイバコネクタを備えた最大48ポートのギガビットイーサネット接続性を実現します。

仕様

インターフェース

- ファイバポート：100/1000BaseSFPスロット
- RJ45ポート：
10/100/1000BaseT(X)オートネゴシエーションスピード、半2重/全2重モードおよびオートMDI/MDI-X接続
- PoE+ポート：
10/100/1000BaseT(X)オートネゴシエーションスピード、IEEE 802.3af/at互換 ハイパワー最大36 W
- LED表示：
STAT、10/100/1000（TPポート）、100/1000（ファイバポート）
- ホットスワップボタン：
IM-G7000Aモジュールのスイッチングの前に使うプッシュボタン

電源

- 電力消費量：
IM-G7000A-4GTX：4.1 W
IM-G7000A-4GSFP：3.3 W
IM-G7000A-4PoE：6.07 W (PDの消費電力を含まず)
- (注)IM-G7000A-4PoEは、PoEデバイスに電力を提供するために48 VDC 外部電源に接続する必要があります。

メカニカル

- 筐体：IP30保護等級
- サイズ：28.8 x 174.7 x 166.8 mm
- 重量：220 g


MTBF (平均故障間隔)

- 時間：
IM-G7000A-4GTX：1,569,520 時間
IM-G7000A-4GSFP：1,544,084 時間
IM-G7000A-4PoE：394,348 時間

保証

- 保証期間：5年
- 詳細：MOXA社製品保証方針
(<http://www.ibsjapan.co.jp/tech/details/product-warranty-policy/index.html>)参照

サイズ(単位：mm(inch))

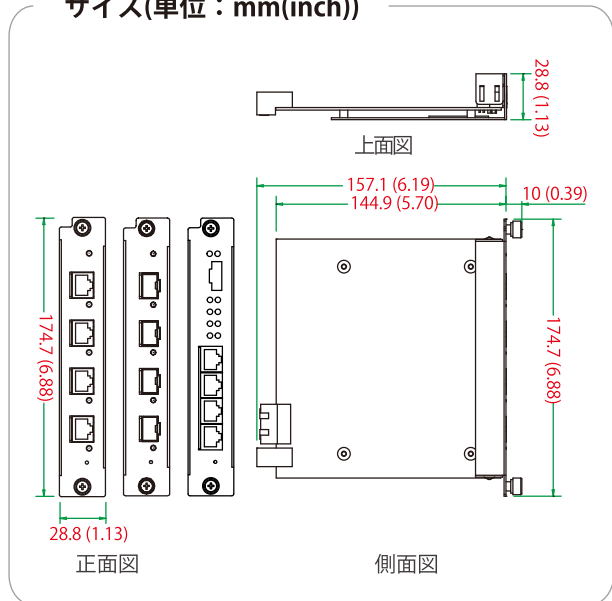

：オーダー情報

モデル

IM-G7000A-4GTX：ギガビットイーサネットインターフェースモジュール、10/100/1000BaseT(X) ポート x4、0～60℃動作温度

IM-G7000A-4GSFP：ギガビットイーサネットインターフェースモジュール、100/1000BaseSFP スロット x4、0～60℃動作温度

IM-G7000A-4PoE：ギガビットイーサネット PoE+ インターフェースモジュール、10/100/1000BaseT(X) ポート x4、-10～60℃動作温度

パッケージ内容

- IM-G7000Aインターフェースモジュール
- 保証書