

KA8270 / KA8278 / KA8280 / KA8288

KVM over IP コンソールステーション

KVM over IPコンソールステーション (KA8270 / KA8278 / KA8280 / KA8288) は、PCやラップトップの代わりとなる独立型のコンソールです。セキュリティ対策のされたコンソールを通して、ATEN KVM over IPスイッチ*に接続されているすべてのサーバに遠隔でアクセスし、モニタリング監視や制御が可能。また、あらゆるデータ暗号化に対応しており、データを保護します。すばやいアクセスと強固なセキュリティが必要なオフィス、ネットワークオペレーションセンター (NOC)、コントロールルーム、放送局、スタジオなどに最適です。

KVM over IPコンソールステーションは仮想メディア用にUSBマウス/キーボードと2つのUSBポートに接続でき、「VGAビデオ出力×1」※1、「VGA×1、HDMIビデオ出力×1」※2、「HDMI ビデオ出力×1」※3、「HDMI ビデオ出力×2」※4に対応。最大1920×1200@60Hzまでの解像度を実現します。また、KA8278とKA8288を併用した場合、ユーザは1組のキーボードとマウスで2つのディスプレイをマルチタスクできます。

さらに、パネルレイモードを搭載し、管理者は最大64台までのサーバのビデオ出力を同時に監視することが可能。また、すべてのポートを同時にプレビューできるため、複数のポートをモニタリングする製造現場や監視目的にも適しています。

KVM over IPコンソールステーションは、デスク上や壁に取り付けが可能。0Uラックマウントデザインのため、ラックのリアへ取付けも可能です。フレキシブルで簡単に導入作業を行うことができ、デバイス管理、ユーザプロファイルのカスタマイズなど多言語用のマルチインターフェースが備えられたGUIを搭載しているため、導入の際に手間の掛からない構成になっています。

*互換性のあるKVM over IPスイッチ: KN1132V、KN2116VA、KN4116VA、KN2132VA、KN4132VA、KN4164V、KN8132V、KN8164V、KN2124VA、KN4124VA、KN2140VA、KN4140VA
KVM over IPスイッチは、対応するファームウェアVer.がKVM over IPコンソールステーションに対応している必要があります。

※1 KA8270 ※2 KA8278 ※3 KA8280 ※4 KA8288

KA8270 / KA8278 / KA8280 / KA8288 (フロント)



KA8270 リア



KA8280 リア




KA8278 リア



KA8288 リア



構成図

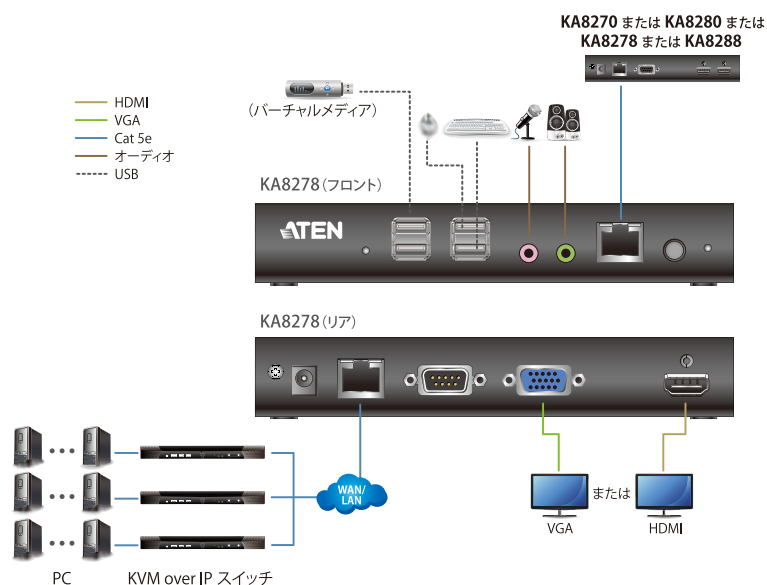

特長



- ・PCまたはラップトップの代わりとなる独立型コンソール。ユーザはATEN製KVM over IPスイッチに遠隔からアクセスし制御が可能*
- ・ウイルスの脅威に対するセキュリティ対策およびデータ保護
- ・シングルサインオン - 複数のATEN製KVM over IPスイッチの管理・統合
- ・高精細なFPGAグラフィックプロセッサ - 1920×1200 フルHD対応
- ・KA8270: VGAビデオ出力×1 KA8280: HDMIビデオ出力×1
- ・KA8278: VGA×1、HDMIビデオ出力×1 KA8288: HDMIビデオ出力×2
- 1組のキーボードとマウスで2つのディスプレイでマルチタスクが可能
- ・パネルアレイモード - 管理者は最大64台のサーバのビデオ出力を1画面で同時に監視可能
- ・バーチャルメディア (仮想メディア) 対応
- ・付属の標準マウントキットで壁への取付けが可能
- ・リアへのラックマウントが可能な省スペース0Uデザイン
- ・多言語インターフェースを備えたGUI - アクセス・管理、ユーザプロファイルのカスタマイズや大規模な展開を簡単に行えるフレキシブルな構成

*互換性のあるKVM over IPスイッチ: KN1132V、KN2116VA、KN4116VA、KN2132VA、KN4132VA、KN4164V、KN8132V、KN8164V、KN2124VA、KN4124VA、KN2140VA、KN4140VA
KVM over IPスイッチは、対応するファームウェアVer.がKVM over IPコンソールステーションに対応している必要があります。

仕様



機能	KA8270	KA8278	KA8280	KA8288
接続				
ビデオ	D-sub15ピン メス×1	D-sub15ピン メス×1 HDMI メス×1	HDMI メス×1	HDMI メス×2
RS-232C	DB-9ピン オス×1			
電源	DCジャック×1			
オーディオ	オーディオジャック メス×2			
LANポート	RJ-45 メス×1			
キーボード	USB Type-A メス×1			
マウス	USB Type-A メス×1			
USBポート	USB Type-A メス×2			
カスケードポート	RJ-45 メス×1			
LED				
電源	1 (Blue)			
スイッチ				
電源	プッシュボタン×1			
リセット	ピンホール型スイッチ×1			
ビデオ	1920×1200 @60Hz			
電源入力				
電源アダプタ	型番: 0AD8-8005-40MG 入力: 100V~240V 出力: DC5V; 4A			
消費電力	DC 5 V; 4.66 W	DC 5V; 6.53 W	DC 5V; 4.66 W	DC 5V; 6.53 W
動作環境				
動作温度	0~40 °C			
保管温度	-20~60 °C			
湿度	0~80% RH、結露なきこと			
ケース				
ケース材料	メタル			
重量	0.75 kg	0.8 kg	0.75 kg	0.8 kg
サイズ (W×D×H)	175×156×29 mm			
同梱品	電源アダプタ×1、電源ケーブル×1、ラックマウントキット×1、フットパッド (4pcs) ×1、クイックスタートガイド×1			