

KH2508/KH2516

Cat 5 High Density KVM Switches

ALTUSCN™
Enterprise KVM Solutions by ATEN

KH2508/KH2516は、Cat5タイプの8/16ポートKVMスイッチです。リアパネルにはコンソールポートを2箇所搭載。各コンソールからは個別のサーバーに同時アクセス可能ですので、複数のユーザーで効率的に作業することができます。また、USBフラッシュメモリ等を使用して、製品本体の環境設定をバックアップ/リストアすることが可能。類似構成のデバイスのセットアップやデバイスのリプレース時に特にその効果を発揮します。



KH2516




KH2508

Features

- 製品にダイレクト接続された8/16台のコンピューターを、2箇所のコンソールから個別に同時アクセスすることが可能
- 最大3段階カスケード接続することにより、最大4,096台のコンピューターの操作に対応(3段階ともKH2516を使用してセットアップした場合)
- VGA解像度 - 1,280×1,024@75Hz(最大40m)、1,600×1,200@60Hz(最大30m)
- マルチプラットフォーム対応 - Windows、Linux、Mac、Sun、およびシリアル
- システム側の設定内容はUSBフラッシュメモリを使用してバックアップまたはリストアすることが可能
- 簡単セットアップ - セットアップは必要なケーブルを接続するだけで完了。ソフトウェアのインストールは不要であるため、更新作業等の定期メンテナンスも不要
- シンプルで省スペースな構造-コンピューターとの接続にはカテゴリ5e以上対応のLANケーブルを使用するため、すっきりと配線することが可能
- 2段階のアクセス権限に対応
- 最大96ユーザーのアカウント作成が可能
- ポート別にユーザーのアクセス権限を設定することが可能
- 多様なポート操作モードで、柔軟性の高いコンピューター管理を実現 - 専有、排他、共有の3モードを提供
- ステーション追加時にはOSDポート一覧のツリーが自動展開
- ステーション/コンピューターの位置変更時にはポートネームを自動更新
- OSD画面は解像度の変化に応じて自動調整
- 特定のポートを連続して自動的に切り替えるオートスキャンモード機能
- ユーザー操作のログ取得が可能
- デュアルインターフェース対応 - コンピューター、コンソールともにPS/2またはUSBのキーボード/マウスの使用が可能であるため、どのような組み合わせにも対応
- キーボード・マウスエミュレーション(USB、PS/2) - KVMコンソールの選択ポートにかかわらず、コンピューターはブート時のエラーを回避して起動
- ファームウェアは無償ダウンロード可能
- ラック1Uサイズでのマウントが可能

Setup

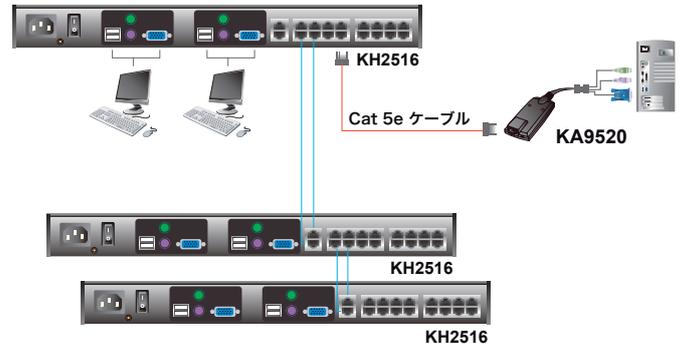

Specifications

機能		KH2508	KH2516
コンピューター接続数	ダイレクト接続	8	16
	最大(カスケード)	2048	4096
コンソール接続数		2	
コンピューター側対応インターフェース	キーボード	PS/2、USB(Win、Mac、Sun)、シリアル	
	マウス		
コンソール側対応インターフェース	キーボード	PS/2、USB	
	マウス		
ポート選択方法		OSD	
コンピューター側コネクタ	キーボード	RJ-45×8	RJ-45×16
	マウス		
	モニタ		
コンソール側コネクタ	キーボード	ミニDIN6ピンメス×2、USBタイプAメス×2	
	マウス	ミニDIN6ピンメス×2、USBタイプAメス×2	
	モニタ	D-sub15ピンメス×2	
	USB	USBタイプAメス×4	
スイッチ	リセット	ピンホール型スイッチ×1	
	電源	ロッカースイッチ×1	
	ファームウェアアップグレード	スライドスイッチ×1	
カスケードポート		RJ-45×2	
ファームウェアアップグレードポート		RJ-11×1	
電源ソケット		3極AC電源ソケット×1	
LED	オンライン	グリーン×8	グリーン×16
	選択ポート	レッド×8	レッド×16
	電源	ブルー×1	
	カスケード	グリーン×2	
キーボード・マウスエミュレーション		PS/2、USB(Win、Mac、Sun)、シリアル	
スキャンインターバル		1~255秒(ユーザー設定)/10秒(デフォルト)	
電源仕様		AC100V~240V 50Hz/60Hz	
消費電力		28W	30W
VGA解像度		1,600×1,200@60Hz(30m)、1,280×1,024@75Hz(40m)	
動作環境	動作温度	0~50°C	
	保管温度	-20~60°C	
	湿度	0~80%RH、結露なきこと	
ケース材料		メタル/プラスチック	
重量		3.68Kg	3.74Kg
サイズ(W×D×H)		433.6×287.8×44mm	
同梱品		電源ケーブル×1 フットパッド(4pcs)×4	
		ラックマウントキット×1	
		クイックスタートガイド×1	
		ユーザーマニュアル×1 ファームウェアアップグレードケーブル×1 接地線×1	

* 製品仕様・外観は予告なく変更される場合があります。