


PE0112A

12ポート ベーシックPDU (15A 対応・省スペースタイプ)

PE0112Aは、NEMA 5-15RタイプのACアウトレットを12ポート搭載したベーシックPDUです。1 Uサイズに奥行きが4.4cmと、ラックの外側で垂直にマウントできるデザインであるため、サーバールームのスペース効率を高めることができます。

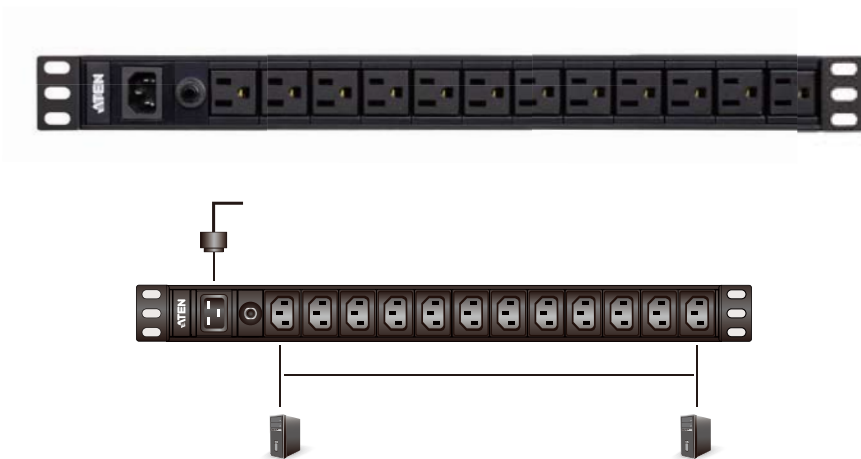

□ 特長

□ 仕様

ベーシックPDU

- 1Uサイズでラックマウントできる省スペースデザイン
- アウトレットの形状 - NEMA 5-15R
- 過電流保護
- アルミ素材の筐体

接続デバイスの例

- サーバ
- ネットワークデバイス
- 通信機器

| 機能 | PE0112A |
|----------------|--|
| 電気仕様 | |
| 定格入力電圧 | AC100V |
| 最大入力電流 | 15A(最大) / 12A(ULディレーティング) |
| 入力周波数 | 50~60Hz |
| インレットタイプ | NEMA 5-15P |
| 電源入力 | 1500VA(最大) / 1200VA(ULディレーティング) |
| アウトレットタイプ | NEMA 5-15R×12 |
| 定格出力電圧 | AC100V |
| 最大出力電流(アウトレット) | 15A(最大) / 12A(ULディレーティング) |
| 最大出力電流(バンク) | 15A(最大) / 12A(ULディレーティング) |
| 最大出力電流(合計) | 15A(最大) / 12A(ULディレーティング) |
| OPD(過電流保護機器) | ○ |
| ケース | |
| サイズ(W×D×H) | 488×44×45mm |
| 重量 | 0.62kg |
| 電源ケーブル長 | 305cm |
| 動作環境 | |
| 温度(動作/保管) | 0~40℃ / -20~60℃ ※環境温度が40℃近くになった場合は、安全基準を満たすために負荷を60%以下に下げてください。 |
| 海拔(動作&保管) | 3000m |
| 規格準拠 | |
| EMC認証 | FCC ClassA |
| 安全性検証 | PSE |
| 同梱品 | 電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1 |