


PE0212A

12ポート ベーシックPDU (20A 対応・省スペースタイプ)

PE0212シリーズは、NEMA 5-20RタイプのACアウトレットを12ポート搭載したベーシックPDUです。1Uサイズに奥行きが4.4cmと、ラックの外側で垂直にマウントできるデザインであるため、サーバーームのスペース効率を高めることができます。

PE0212A

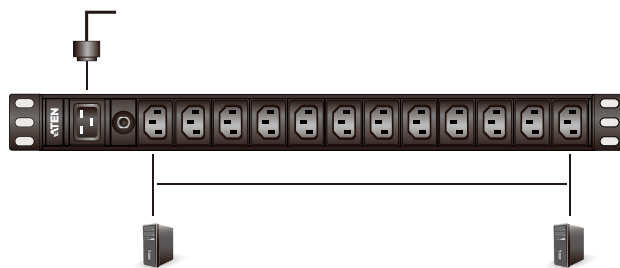

□ 特長

ベーシックPDU

- 1Uサイズでラックマウントできる省スペースデザイン
- アウトレットの形状 - NEMA 5-20R タイプ
- 過電流保護
- アルミ素材の筐体

接続デバイスの例

- サーバ
- ネットワークデバイス
- 通信機器

□ 仕様

機能	PE0212A
電気仕様	
定格入力電圧	AC100V
最大入力電流	20A (最大) / 16A (ULディレーティング)
入力周波数	50~60Hz
インレットタイプ	NEMAL5-20P
電源入力	2000VA/1600VA (UL ディレーティング)
アウトレットタイプ	NEMA 5-20R×12
最大出力電流 (アウトレット)	20A (最大) / 16A (ULディレーティング)
最大出力電流 (バンク)	20A (最大) / 16A (ULディレーティング)
最大出力電流 (合計)	20A (最大) / 16A (ULディレーティング)
OPD (過電流保護機器)	○
ケース	
サイズ (W×D×H)	488×44×45mm
重量	0.88kg
電源ケーブル長	305cm
動作環境	
温度 (動作/保管)	0~40℃ / -20~60℃ ※環境温度が40℃近くになった場合は、安全基準を満たすために負荷を60%以下に下げてください。
海拔 (動作&保管)	3000m
規格準拠	
EMC認証	FCC ClassA
安全性検証	PSE
同梱品	電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1