

# PM-7500シリーズ

ラックマウントイーサネットスイッチ PT-7528シリーズ用  
ファストイーサネットモジュール

## 仕様

### インターフェース


ファイバポート：100BaseFXポート (MSC/MST/SSC コネクタ)

### 光ファイバ

	100BaseFX	
	マルチモード	シングルモード
波長	1300 nm	1310 nm
Max. TX	-10 dBm	0 dBm
Min. TX	-20 dBm	-5 dBm
RX感度	-32 dBm	-34 dBm
リンクバジェット	12 dB	29 dB
距離	5 km <sup>a</sup> 4 km <sup>b</sup>	40 km <sup>c</sup>
飽和	-6 dBm	-3 dBm

- a. 50/125 μm、800 MHz\* km 光ファイバケーブル
- b. 62.5/125 μm、500 MHz\* km 光ファイバケーブル
- c. 9/125 μm、シングルモード光ファイバケーブル

### ファストイーサネットインターフェースモジュール PM-7500シリーズ

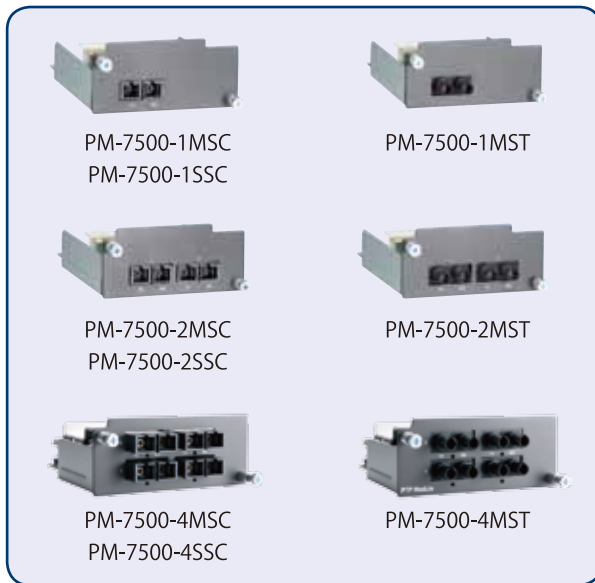


## オーダー情報

### ファストイーサネットモジュール, PM-7500シリーズ

PM-7500 インターフェースモジュール	
Slot 1	PM-7500-1MST
	PM-7500-2MST
	PM-7500-4MST
	PM-7500-1MSC
	PM-7500-2MSC
	PM-7500-4MSC
	PM-7500-1SSC
	PM-7500-2SSC
	PM-7500-4SSC

### ラックマウントイーサネットスイッチシステム, PT-7528

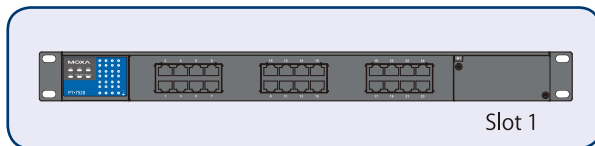

### パッケージ内容

- PM-7500 インターフェースモジュール
- 保証書