

UC232A/UC232A1

USB — RS-232Cコンバータ (35cm/100cm)

UC232A/UC232A1は、RS-232CシリアルデバイスをノートパソコンやデスクトップコンピュータのUSBポートに接続できるようにするコンバータです。ケーブル長はUC232Aが35cm、UC232A1が100cmとなっています。WindowsやMacに対応し、データ転送速度は最大230Kbpsなので、特に産業用オートメーションシステムを始め、科学機器、POSシステムやその他専門的な産業/コンシューマ分野において、利便性に優れた製品となっています。

さらに、UC232A/UC232A1は、ホストとしてのモバイルデバイス (Android 3.2以降搭載) にも対応しています。本製品のSDK (ソフトウェア開発キット) は、ATENジャパンサイト内の製品ページにある「ドライバ/ソフトウェア」からダウンロードできます。また、下記QRコードからGoogle Play Storeに接続して、モバイルデモアプリをダウンロードすることもできます。

注意:


Windows 8以降にアップグレードする場合、ATENジャパンWebサイト内のeServiceにある本製品のWindows 8対応に関するFAQをご参照ください。

<http://eservice.aten.com/eServiceCx/Common/FAQ/view.do?id=4190>



UC232A

構成図

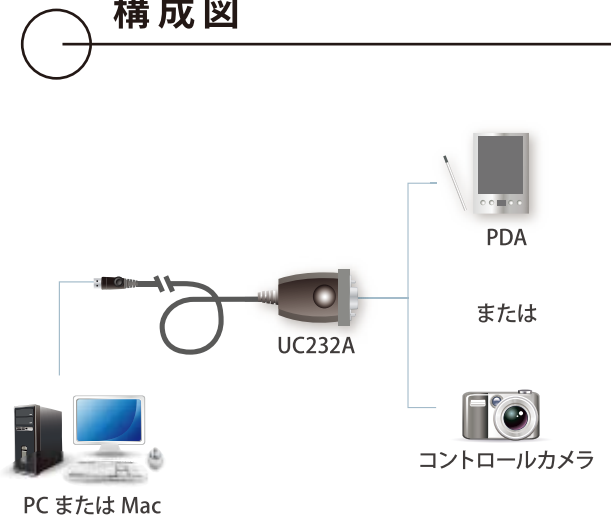

特長

- RS-232Cシリアルインターフェース対応
- USB 準拠
- データ転送速度: 最大230Kbps
- 携帯電話、PDA、デジタルカメラ、モデム、ISDN ターミナルアダプタ等に接続可能
- 対応OS - Windows、Mac、Linux

モバイルデモアプリダウンロード用QRコード



仕様

機能	UC232A	UC232A1
コネクタ		
USBポート	USBタイプA オス×1	USBタイプA オス×1
シリアル	DB-9ピン オス×1	DB-9ピン オス×1
データ伝送速度	230 Kbps (最大)	230 Kbps (最大)
LED	データ転送 / ハンドシェイク: オレンジ×1	データ転送 / ハンドシェイク: オレンジ×1
USB規格	USB準拠	USB準拠
電源供給モード	バスパワー	バスパワー
動作環境		
動作温度	0~40℃	0~40℃
保管温度	-20~60℃	-20~60℃
湿度	0~80% RH、結露なきこと	0~80% RH、結露なきこと
ケース		
ケース材料	プラスチック	プラスチック
重量	0.04kg(0.09 lb)	0.06kg(0.14 lb)
サイズ(W×D×H)	66×34×16mm ケーブル長: 35cm	66×34×16 mm ケーブル長: 100cm
同梱品	ソフトウェアCD×1 ユーザマニュアル×1	ソフトウェアCD×1 ユーザマニュアル×1