

UH3234

USB Type-C マルチポートドッキングステーション (PC給電対応)

HDMI™
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



超スリムで滑らかな筐体デザインを取り入れたUH3234は、幅広い拡張性を備え、ケーブル接続のワンステップでパソコン周辺環境を向上させます。

ケーブル1本で最大10個のデバイスを接続可能。さらにUSB Power Delivery (USB PD) 搭載により、接続したノートパソコンへの給電ができます。インターフェースはHDMI、DisplayPort、VGA、USB 3.1 Gen1、SD/MMC/MicroSD、イーサネット、ステレオミニジャック(オーディオ)に対応しています。USB PDは最大60Wまでの給電に対応し、本製品に接続したノートパソコンに対して給電が可能です。なお電源仕様 20V/3A、20V/3A、9V/3A、5V/3AのUSB Type-Cを搭載したWindows / Macのノートパソコンに給電が可能です。

ビデオ出力は、鮮明な4K解像度のシングルディスプレイもしくは1080pのデュアルディスプレイの2つのモードをお楽しみいただけます。シングルディスプレイは、ソースコンピューターからの映像信号を4K解像度で保持したまま、ケーブル1本でDisplayPortまたはHDMI対応ディスプレイに伝送します。また、解像度1080pにてディスプレイ2台を使用したミラーモードや拡張モードにも対応※。

プラグアンドプレイ(ソフトウェアドライバー不要)対応の本製品は、ほぼすべてのOS (windows/OS X) と互換性があります。UH3234をノートパソコンの下やモニターの横に設置することで、スタイリッシュで省スペースな作業環境を実現します。

※ MST(マルチストリームトランスポート)は、Mac OS Xiには対応していません。また、Mac OSでは、拡張デスクトップとして、1系統のビデオ出力のみ追加可能です。


フロント



リア



構成図

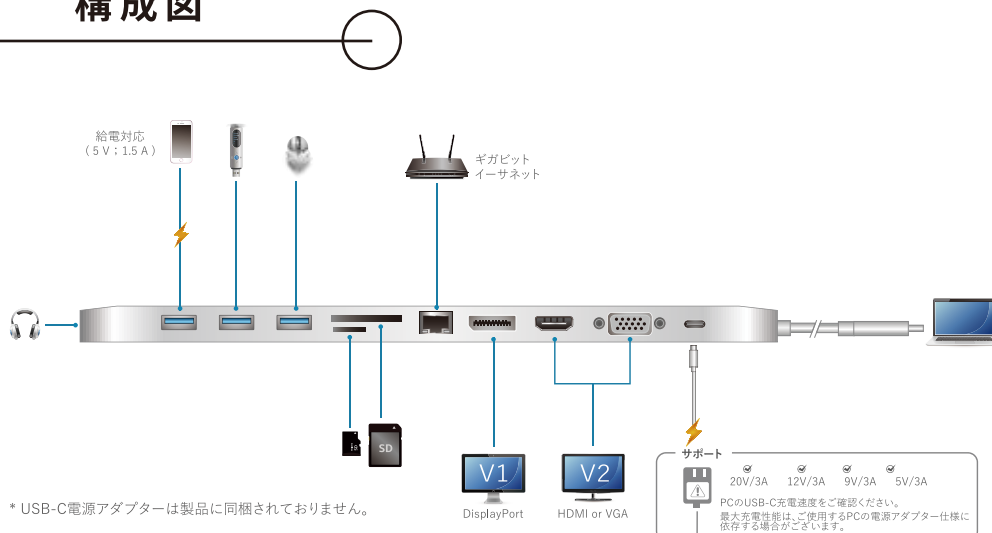

特長



- USB Type-Cケーブル1本で最大10個のデバイスを接続可能
- ドックを介して60Wまでの電源給電が可能
- 対応電源仕様 - 20V/3A、12V/3A、9V/3A、5V/3A
- DisplayPort、HDMIを介して4K解像度のシングルディスプレイに対応。DisplayPort、HDMI、VGAモニターを介して1080pのデュアルディスプレイに対応。
- USB 3.1 Gen1 Type Aポートは、高速給電用のバッテリー充電 (BC) 仕様1.2に対応
- メモリカードリーダー (SD/MMC/Micro SD) 搭載
- ギガビットイーサネット対応
- スリムでデザイン性の高い筐体
- EMI保護 - 高密度ケーブル、導電スポンジにより耐電磁波干渉を強化

仕様



機能	UH3234
コンピューター接続数	1
コネクタ	
コンピュータ	USB Type-C オス×1
デバイス	USB 3.1 Gen1 Type-A メス BC1.2*×1 USB 3.1 Gen1 Type-A メス*×2 *合計出力数3×USB 3.1 Gen1 Type-A メス、合計10W (5V/2A)
ビデオ出力	DisplayPort メス×1、HDMI メス×1、VGA メス×1
LANポート	ギガビットイーサネット×1
オーディオ	3.5mm4極ステレオミニジャック (マイクロフォン / ヘッドフォン) ×1
電源	USB Type-C メス×1、電源給電最大60W
フラッシュメモリ	SD / SDHC / SDXC カードスロット×1 Micro SD / SDHC / SDXC (最大128GB) カードスロット×1
解像度	シングルディスプレイ DisplayPort: 3840×2160@30Hz HDMI: 3840×2160@30Hz / VGA: 1920×1200@60Hz デュアルディスプレイ DisplayPort / HDMI: 1920×1080@60Hz DisplayPort / VGA: 1920×1080@60Hz
消費電力	DC 5V; 15W
動作環境	
動作温度	0~40°C
保管温度	-10~70 °C
湿度	10~90% RH、結露なきこと
ケース	
ケース材料	アルミニウム
重量	0.315 kg
サイズ(W × D × H)	280×75×15 mm
同梱品	クイックスタートガイド×1