



UH3238


USB-C モバイルドッキングステーション (4K、電源パススルー対応)

UH3238は、各種デバイス(Windows、Mac、iPad、Androidスマートフォン)のUSB Type-Cポート1箇所に対して、5つの多機能ポート(オーディオ、USB Type-Aポート、HDMI、USB Type-C DC入力)を追加できるドッキングステーションです。ポケットに入る小型軽量設計のため、手軽に持ち運んで使用できます。

- USB Type-Aポート2箇所、オーディオ/HDMI/USB Type-C DC入力ポート各1箇所を一体化した 5-in-1ドッキングステーション
- USB PD3.0対応。USB Type-C PD電源アダプタ経由で最大92Wまで充電可能
- 主要なOS(Windows®、Mac OS X、iPad OS(USB Type-C)、Android)で動作



□ 構成図

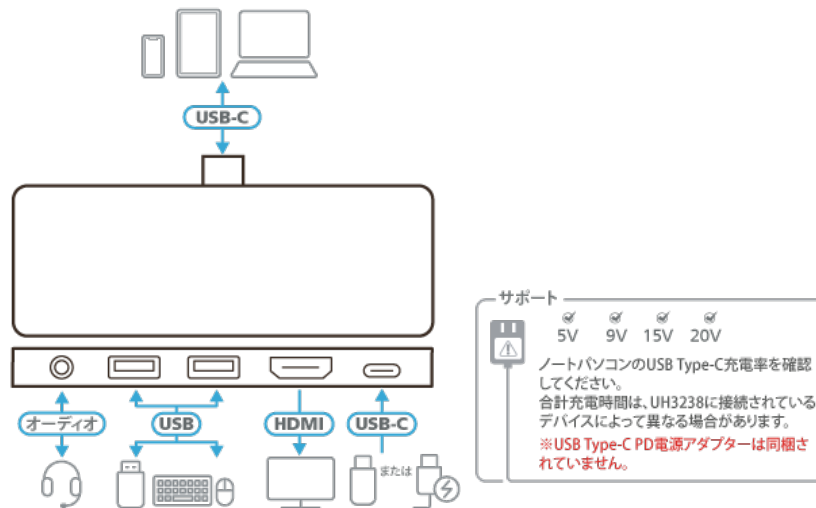

□ 特長

- USB Type-Aポート2箇所、オーディオ/HDMI/USB Type-C DC入力ポート各1箇所を一体化した 5-in-1ドッキングステーション
- USB PD 3.0対応。USB Type-C PD電源アダプタ経由で最大92Wまで充電可能 - 5V、9V、15V、20Vの電源プロファイルをサポート
- 最大4K(3840×2160)@60HzでDP1.4 Altモードをサポートし、優れたビデオ出力を実現
- プラグアンドプレイ - ドライバ不要
- 主要なOS(Windows®、Mac OS X、iPad OS(USB Type-C)、Android)で動作
- Thunderbolt™ 3(USB Type-C)に対応
- モバイルワークステーション向けの小型軽量設計

□ 仕様

機能	UH3238
コンピュータ接続数	1
コネクタ	
コンピュータ	USB 3.2 Gen 1 Type-C
デバイス	USB 3.2 Gen 1 Type-A メス×2 (Blue)* USB 3.2 Gen 1 Type-C メス×1 (Black)* *a. USB 3.2 Gen 1 Type-Aポート (1ポート)は、BC1.2 (5V、7.5W) に対応。 *b. USB 3.2 Gen 1 Type-A (1ポート)は、5V、4.5Wに対応。 *c. USB Type-A ポート2 箇所の合計出力は、最大5V、9W。 *d. USB 3.2 Gen 1 Type-C (1ポート)は 5V、7.5Wに対応。 *e. USBポート3箇所 (Type-A×2、Type-C×1)の合計出力は、最大 5V、7.5W。
ビデオ出力	HDMI メス× 1 (Black)
オーディオ	3.5mm ステレオ4 極マイクおよびヘッドホンジャックx1
電源	USB Type-C メス×1 (USB 3.2 Gen 1のデータ転送に対応)* *Power Delivery 3.0 対応。5V、9V、15V、20V の範囲で可変し、USB Type-C 端子から最大92W の電力を供給可能。 (追加のUSB Type-C PD 電源アダプターが必要)
解像度	3840 × 2160@60Hz* * 最大帯域幅を得るには、上りはDSC3:1 およびHBR3 で標準のDP1.4Alt モードをサポートする必要があります。 上りでサポートされているDP1.2Alt モードに接続する場合、帯域幅の制限により、HDMI の最大解像度は4K@30Hz になります。
消費電力	5V、8W
システム要件	Windows 10 以降が搭載されたDP Alt モード * 対応のUSB Type-C コンピュータ Mac OS X10.12 以降が搭載されたUSB Type-C コンピュータ iPad OS 13.1 以降が搭載されたiPad Pro (USB Type-C) Android 8.0 以降が搭載されたDP Alt モードのUSB Type-C スマートフォン * 第7 世代インテルCore プロセッサ (Kaby Lake) 以降。 CPU の世代の詳細については、 https://www.intel.com/content/www/us/en/processors/processor-numbers.html を参照してください。
動作環境	
動作温度	0~40℃
保管温度	-20~60℃
湿度	0~80%RH、結露なきこと
ケース	
ケース材料	アルミニウム
重量	44 g
サイズ(W×D×H)	90×32×8.2mm
同梱品	クイックスタートガイド× 1