

US3344I

4ポートUSB3.1 Gen1 デバイス共有器 (プロ仕様)

US3344Iは、キーボード・マウス・PC周辺機器などのUSB3.1 Gen1デバイス4台をコンピューター4台で共有することができる、プロ仕様の4ポートUSB3.1 Gen1デバイス共有器です。どのコンピューターでUSBデバイスを使用するかは、リモコン、もしくはシリアルコマンドを使用して選択することができます。

US3344Iを使うことで、個々のコンピューターに対して余計なシステムや機器をセットアップするコストを削減することができます。また、業務上での使用を考慮して、製品本体にはメタルシャーシを採用し、ラックマウントやUSB M2スクリューロックに対応したデザインになっています。これ以外にも、RS-422/RS-485信号に対応した外付け遠隔制御ポートを搭載しているため、配線のレイアウトを簡素化することができ、利便性をさらに高めることができます。

US3344Iは機器をコンパクトに設置できる製品です。USBケーブルが製品パッケージに同梱されているため、追加のUSBケーブルを購入する費用を抑えられるというメリットもあります。




リア



□ 特長

- USB3.1 Gen1 準拠 - 最大データ転送速度 5Gbps
- マルチプラットフォーム対応 - Windows, Linux, Mac
- ポートの選択状況は LED ランプで表示
- メタルシャーシを採用し壁面へのマウントが可能
- 市販の USB M2 スクリューロックケーブルに対応
- ポート選択 - IR リモコン、または 5 極ターミナルブロックを介した RS-422/RS-485 リンク
- ホットプラグ対応
- ターミナルブロックによる DC9 ~ 24V の電源入力に対応
- バッテリー充電 (USB BC) 仕様 1.2 および過電流保護に対応

□ 構成図

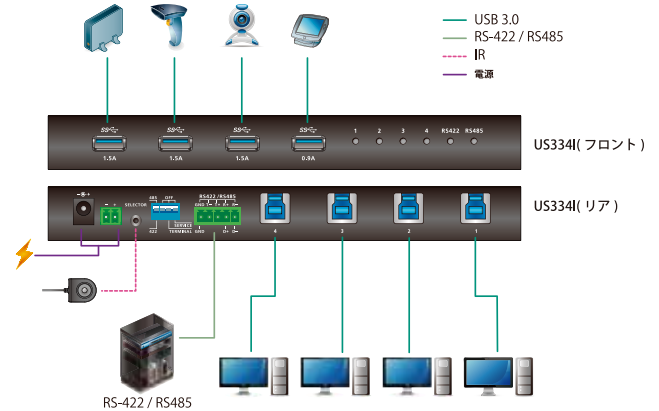

□ 仕様

機能	US3344I
コンピューター接続数	4
デバイス接続数	4
コネクタ	
コンピューター	USB Type-B メス × 4 (Blue)
デバイス	USB Type-A メス × 4 (Blue)
シリアル	5 極ターミナルプラグ × 1 (Green)
電源	2 極 9 ~ 24V ターミナルプラグ × 1 (Green)
電源(オプション)	12V DC 電源ジャック メス × 1 (Black)
電源入力	
電源アダプター	(オプション) 型番: 0AD8-8012-33MG 入力: AC100 ~ 240V 50/60Hz
ポート選択	ワイヤードリモコン / シリアルコマンド
LED	
選択	4 (Green)
シリアル	RS-422: 1 (Orange)、RS-485: 1 (Green)
ケーブル長	
USB ケーブル	USB 3.1 Gen1 Type-B → Type-A ケーブル (1.2m) × 2 USB 3.1 Gen1 Type-B → Type-A ケーブル (1.8m) × 2
ワイヤードリモコン	1.8 m
動作環境	
動作温度	0 ~ 50°C
保管温度	-20 ~ 60°C
湿度	0 ~ 80% RH、結露なきこと
ケース	
ケース材料	メタル
重量	0.51 kg
サイズ (W × D × H)	200 × 80 × 25 mm
同梱品	
	USB 3.1 Gen1 USB Type-B → Type-A ケーブル (1.2m) × 2 USB 3.1 Gen1 USB Type-B → Type-A ケーブル (1.8m) × 2 ワイヤードリモコン × 1、マウントキット × 1 ターミナルブロックアダプターセット (RS-422/RS-485 × 1、DC × 1) クイックスタートガイド × 1