

VB552

VGA Over Cat 5 Repeater + Audio

VB552はATEN VS1504/VS1508およびVE200に対応したVGA/オーディオリピーターです。本製品はVS1504/VS1508のリモートユニットとして最大150mのオーディオ/ビデオ信号転送を行います。またVB552同士を併用すると、VS1504/VS1508およびVE200を最大450mまで延長するリピーターとして働きます。

通常、延長距離が長くなるにつれて信号は劣化しますが、本製品はビデオゲインと信号補正を行い、鮮明なビデオ画質を維持することができます。付属のIRリモコンを使って、離れた場所から調整を行うこともできます。

選択用RS-232チャンネル2箇所を搭載、高解像度対応といった特長を備えたVB552は、VESA FDMIマウント標準が必要とされる環境におけるオーディオ/ビデオ信号およびシリアル信号の転送距離延長に最適なソリューションを提供します。




IRリモート
コントロール

Features

- VS1504/VS1508およびVE200対応 VGA/オーディオリピーター
- ユニットの接続にはカテゴリ5e以上のLANケーブルを使用
- 信号延長距離 - 単独で最大150m、VB552追加で最大450mまでシステムを延長可能
- VGA解像度 - 最大1,600×1,200@60Hz(150m)
- オーディオ信号、シリアル信号の転送に対応
- 2つの選択用RS-232チャンネルを提供
- ゲイン調整、画質補正機能 - OSD表示とリモコンによる簡単操作
- 対応マウント規格 - VESA FDMI(MIS-D以上)
- DDC対応 (ローカルモニタ)
- VGA、SVGA、XGA、SXGA、UXGA、マルチシンクモニタ対応

Setup

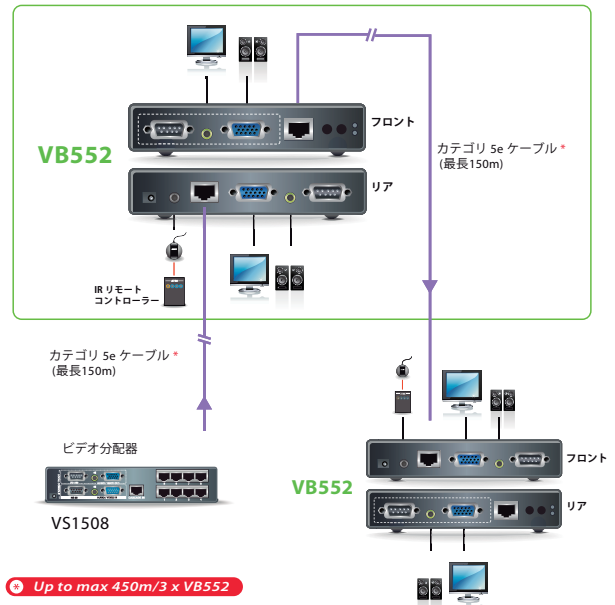

Specifications

機能		VB552
出力側コネクタ	ビデオ出力	D-sub15ピンメス×2
	オーディオ出力	ミニオーディオジャックメス×2
	RS-232	DB9ピンオス(ブラック)×2
IRジャック		ミニオーディオジャックメス×1
電源ジャック		DC電源ジャック×1
ユニット間接続		RJ-45×2
スイッチ	ビデオゲイン/UP	プッシュボタン×1
	ビデオ画質補正/DOWN	プッシュボタン×1
LED	電源	オレンジ×1
	オンライン	グリーン×1
電源仕様(アダプタ)		型番:0AD8-0605-241G 入力:AC100V~240V 50~60Hz 出力:DC5.3V 2.4A
消費電力		DC5.3V, 4.77W
VGA解像度		1,600×1,200@60Hz(150m)
最大延長距離		150m
動作環境	動作温度	0~50°C
	保管温度	-20~60°C
	湿度	0~80%RH、結露なきこと
ケース材料		メタル
重量		350g
サイズ(W×D×H)		139×80.3×28.6mm
同梱品		電源アダプタ×1 IRリモコン×1 IRレシーバー×1 IRレシーバーホルダー×1 ラックマウントキット×1 ユーザーガイド×1

* 製品仕様・外観は予告なく変更される場合があります。