

VE200

Audio/Video Extender

VE200はオーディオに対応したビデオエクステンダーです。製品はコンピュータと接続するローカルユニット(VE200L)と、延長先でモニターを接続するローカルユニット(VE200R)から構成されており、これらのユニットをカテゴリ5e対応のSTPケーブルで接続することでビデオ/オーディオ信号を延長します。

対応延長距離の範囲内であればコンピュータとモニターの配置は自由ですので、モニターは誰でも見られる場所に、コンピュータはサーバーールーム等関係者しか操作できない場所にそれぞれセットアップすることが可能です。これによってシステムのセキュリティを維持しながら、システムの利便性を高めることができます。

[適用シーン]

- ・金融：証券取引情報のリモート表示
- ・教育・トレーニング：授業、講義の様子を講堂や教室まで延長して表示
- ・ビジネス：講演、セミナーの様子を別室まで延長して表示、ビデオ会議やデモのリモート表示




IRリモート
コントロール

Features

- ・オーディオ信号、RS-232Cシリアル信号に対応したビデオエクステンダー
- ・カテゴリ5e以上のLANケーブルを使用して、最大150mまで延長することが可能
- ・ゲイン調整、画質補正機能 - OSD表示とリモコンによる簡単操作
- ・VGA解像度 - 1,600×1,200@60Hz(150m)
- ・対応マウント規格 - VESA FDMI(MIS-D以上)
- ・DDC対応(ローカルモニター)
- ・VGA、SVGA、XGA、SXGA、UXGA、マルチシンクモニター対応

Setup

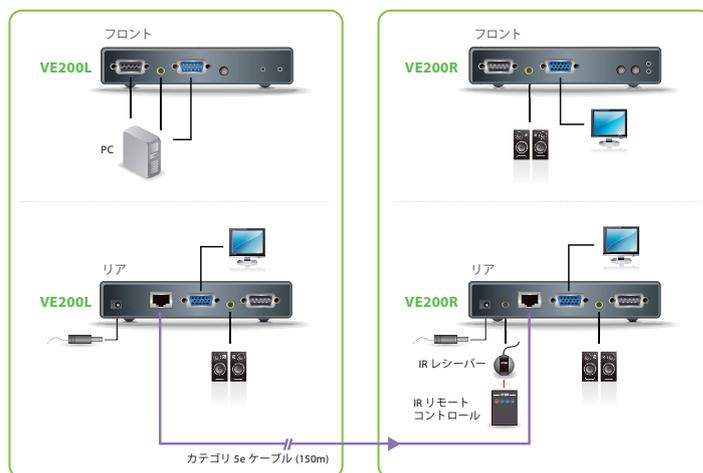

Specifications

機能		VE200L	VE200R
コンピュータ接続数		1	-
入力側コネクタ	ビデオ入力	D-sub15ピンオス×1	-
	オーディオ入力	ミニオーディオジャックメス×1	-
	RS-232	DB9ピンメス(ブラック)×1	DB9ピンオス(ブラック)×1
出力側コネクタ	ビデオ出力	D-sub15ピンメス×1	D-sub15ピンメス×2
	オーディオ出力	ミニオーディオジャックメス×1	ミニオーディオジャックメス×2
	RS-232		DB9ピンオス(ブラック)×1
IRジャック		-	ミニオーディオジャックメス×1
電源ジャック		DC電源ジャック×1	
ユニット間接続		RJ-45×1	
スイッチ	ローカルRS-232ポート	プッシュボタン×1	-
	ビデオアジャスト	-	プッシュボタン×2
LED	電源	オレンジ×1	
	RS-232ポート	グリーン×1	-
	オンライン	-	グリーン×1
延長距離		150m	
電源仕様(アダプタ)		型番:0AD8-0605-24EG 入力:AC100~240V 50~60Hz 出力:DC5V 2.6A	
消費電力		DC5.3V, 2W	DC5.3V, 3.9W
VGA解像度		1,600×1,200@60Hz(150m)	
動作環境	動作温度	0~50℃	
	保管温度	-20~60℃	
	湿度	0~85%RH、結露なきこと	
ケース材料		メタル	
重量		340g	
サイズ(W×D×H)		139×80.3×28.6mm	
同梱品		2L-2402A(1.8m)×1 電源アダプタ×2 ユーザーガイド×1 IRリモコン×1 IRレシーバー×1 ラックマウントキット×1	

* 製品仕様・外観は予告なく変更される場合があります。