

# VP2120

## プレゼンマトリックスシームレススイッチャー (クワッドビュー、マルチストリーミング対応)

VP2120は、ビデオマトリックススイッチャー、クワッドビュー・マルチストリーミング、オーディオDSP、およびコミュニケーションプラットフォームの機能を1台のコンパクトなデバイスに統合したシームレス・プレゼンテーションスイッチです。ストリーミング入力ソースのシームレス切替機能、オンラインでの情報交換機能、およびモバイルデバイスのワイヤレス接続を可能にするネットワーク機能を特長とするVP2120およびATENビデオプレゼンテーション制御アプリは、短い時間でのキャッチアップ、迅速なミーティング、即時ブレンスローミング、スタンディング・ミーティング、またはアドホックコールが必要な場合にいつでも、ワイヤレスBYOD (持ち込みデバイス) を使った連携を強力にサポートします。

柔軟でスムーズなチーム連携のために設計されたVP2120は、ATENビデオプレゼンテーション制御アプリとともに、BYODミーティングをわかりやすいユーザインターフェースで簡単に実現します。このインターフェースを使用すると、ユーザはすぐに会議にアクセスできます。オンラインミーティングへの参加は簡単で、セキュリティも確保されています。参加者は、自分のデバイスを持ち込んで、プライベートQRコードまたは部屋コードを使用するか、ローカルネットワークを自動スキャンすることで、物理的に同じエリアにいない場合でも、ログイン可能な部屋番号を取得することができます。VP2120では、最大4人の参加者の双方向コンテンツ・ストリーミングを同時に処理できます。製品内蔵のマルチビューモードでは、ストリーミングされたソースを同じ画面に表示することができ、使用可能なソースの数に合わせてレイアウトが動的に調整されます。参加者は、ストリーミング入力を選択してフルスクリーン表示したり、情報共有のためにGo-Live画面を同時に表示することが可能です。さらに、内蔵のオーディオDSPにより、リモートの参加者は自分のデバイスを使って、会議の音声とミキシングした音声で会議メンバーにブロードキャストすることもできます。

VP2120とATENビデオプレゼンテーション制御アプリは、より高度なオンラインでの情報共有機能も備えています。例えば、ホワイトボード機能は、意見交換と情報共有のためにリアルタイムでの書き込みを可能にし、チャットルーム機能は、参加者間の意思疎通を強化します。そして、ファイル共有機能は、さらなるデータ共有とフォローアップを可能にし、ビデオキャプチャ機能は、将来的な振り返りのために会議プロセスを記録します。このプレゼンテーション・ソリューションは、あらゆる形態の小規模グループ・ディスカッションを促進し、短時間でのチームワーク強化が期待できます。

フロント



リア



## □ ポイント


### 1. ATENビデオプレゼンテーション制御アプリ

この無料アプリは、お使いのモバイルデバイスから会議プレゼンテーションと連携したり制御したりするのに、直接かつ簡単にアクセスする方法を提供します。このアプリは、双方向ワイヤレスストリーミングや、ホワイトボード、チャットルーム、ファイル共有、グループブロードキャストなどの便利な連携ウィジェットを備えているため、参加者の興味を引き付ける生産的なミーティングをスムーズに実現できます




### 2. 任意のBYODデバイスからのストリーミング

VP2120を使用すると、参加者はノートパソコン、タブレット、およびスマートフォンからワイヤレスで会議に参加できるため、モバイルデバイスからの連携が非常にスピーディで簡単になります。ログインして会議に参加するか、Web GUIやAppleまたはAndroidモバイルデバイスのATENビデオプレゼンテーション制御アプリからコンテンツを共有するだけなので、手軽に操作できます。

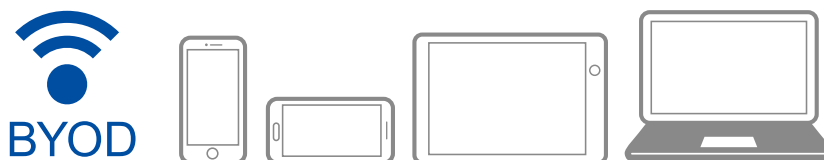

### 3. 双方向のマルチストリーミングを同時配信

最大4人の参加者間での、双方向コンテンツストリーミングを使った連携を効率的に処理します。「共有開始」ボタンをクリックすると、ノートパソコンやモバイル端末からプレゼン用コンテンツをストリーミングします。また、「Go Live」をクリックすると、参加者に対して、プレゼン用コンテンツがリアルタイムでストリーミング配信されます。このようにストリーミング配信されたコンテンツは、すべての参加者のデバイスで表示することもできます。

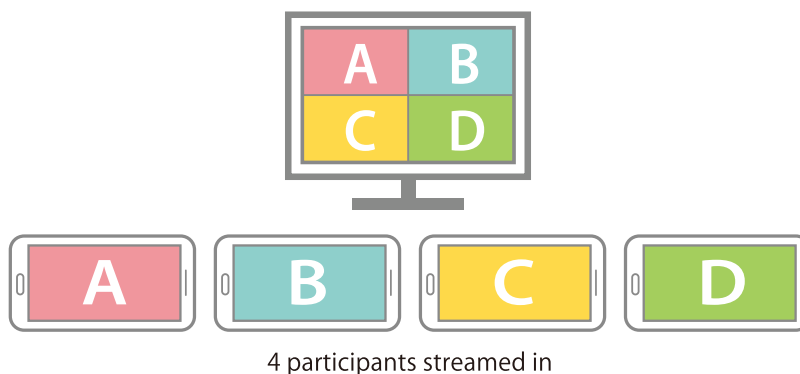


### 4. 自動レイアウト対応クワッドビューの高い柔軟性

製品に搭載されたマルチビューモードを使うと、最大4系統のストリーミング入力ソースを同じ画面上でクワッドビューで表示し、使用可能なソースの数に合わせてレイアウトを流動的に調整できます。参加者は、議論の進行状況に従って、ストリーム入力ソースを選択して拡大したり、フルスクリーン表示したりするなど、スムーズなプレゼンテーションが行えるため、その高い柔軟性を享受することができます。



## 5. ホワイトボードのリアルタイム書き込み機能

ホワイトボードは、複数の参加者がリアルタイムでメモを取ったり、ファイルに注釈を付けたりできるようにすることで、議論を円滑に進める手助けをします。テキスト入力、書き込み、画像アップロード、ドラッグ&ドロップ、拡大といった様々な機能を備えることで、直感的な操作性を実現します。会議後のフォローアップやアクション、意思決定を効率的に行うために、ホワイトボードの内容を保存して他のユーザーと共有することができます。

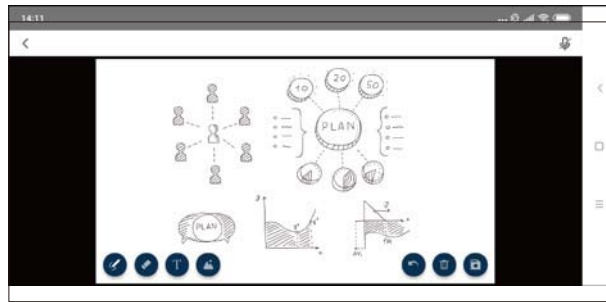

## 6. チャットルームのインスタント共有

チャットルーム機能は、参加者間の意思疎通や情報共有を強化します。参加者は互いにチャットしたり、すべての参加者にすぐにファイルを送信したりすることができるため、すべての参加者が同じ画面上で、会議に関連する情報にアクセスできる環境が確保されます。



## 7. オーディオDSP内蔵

オーディオDSPを使用すると、リモート参加者は自分のデバイスを使用して会議メンバーと話することができます。最後にストリーミング入力されたオーディオは、すべての参加者にブロードキャストされ、プログラムオーディオとミキシングされます。



## □ 特長

### 優れたA/V ルーティング

- 1 系統のHDMI 入力、2 系統のHDMI 出力、および4 系統の双方向ストリーミングに対応 (マトリックス表示対応)
- ストリーミング入力ソースのシームレス切替によりスピーディーな意見交換を実現
- オーディオDSP - マイク入力、HDMI 入力、およびHDMI またはオーディオ出力に対する最後のストリーミング入力をミキシング
- HDMI オーディオ・ディエンベデッド対応

### いつでもクイックミーティングを開始


- Web GUI とモバイルアプリで、ワイヤレスBYOD (持ち込みデバイス) 連携を迅速かつ臨機応変に開始
- 複数の方法で簡単にミーティングにログイン
  - オートスキャンを開始し、一覧から部屋番号を選択
  - VP2120 OSD に表示されたQR コードをスキャン
  - あらかじめ保存されているQR コードを読み込み
  - OSD に表示されているIP アドレスと部屋コードを入力

### シームレスなBYOD 連携

- 複数の操作方法 - フロントパネルのプッシュボタン、Web GUI、OSD、IR リモート、およびモバイルアプリ
- ストリーミング入力 - 最大4 系統のストリーミング入力コンテンツを同時に表示し、リアルタイムでの情報共有を実現
- ストリーミング出力 - ログインした参加者は個人用デバイスのGo-live コンテンツを表示可能
- 自動レイアウトを使用したマルチビュー - 使用可能なストリーミング入力ソースの数に合わせてレイアウトを動的に調整
- ホワイトボードは、意見交換と情報共有ができるようにリアルタイム書き込みに活用可能
- チャットルーム機能により、テキストのやりとりと情報の共有を強化
- ビデオキャプチャは、ユーザが後で振り返られるようにミーティングプロセスを記録
- ファイル共有により、さらなるデータ共有とフォローアップが可能

## 最適な出力の高精細映像

- 解像度 - 1 系統のストリーミング入力で最大1920 × 1080、4 系統のストリーミング入力で最大854 × 480
- EDID エキスパート (エミュレーション機能) - 接続機器間でスムーズな電源投入、高品質表示、および最高のビデオ解像度を実現するために、最適なEDID設定を自動的に選択
- HDMI (1080p)、CEC (Consumer Electronics Control)、HDCP1.4 準拠

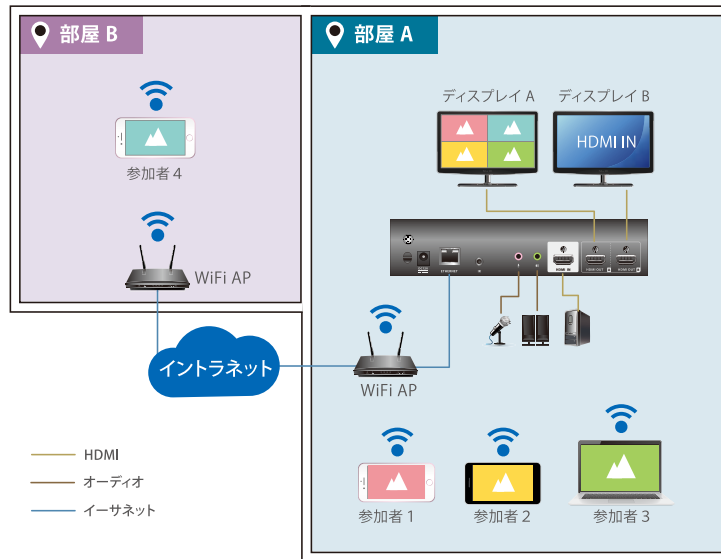

## 仕様

機能	VP2120
ビデオ入力	
インターフェース	HDMI Type-A メス×1 (Black)
ビデオ出力	
インターフェース	HDMI Type-A メス×2 (Black)
最大距離	HDMI: 15m
ビデオ	
最大解像度	HDMI: 1080p@60Hz
規格準拠	HDMI: HDCP 1.4準拠、CEC
オーディオ	
入力	マイク: ステレオミニジャック×1 (Pink)
出力	ステレオオーディオ: ステレオミニジャック×1 (Green)
コネクタ	
コンソールポート	USB 3.0: USB Type-A メス×1 (Blue)
電源	DCジャック×1 (Black)
制御	
IR	ステレオミニジャック×1 (Black)
イーサネット	RJ-45 メス×1 (Silver)
スイッチ	
電源	プッシュボタン×1 (LED: Green)
選択	部屋情報: プッシュボタン×1 メニュー: プッシュボタン×1 Left: プッシュボタン×1 Right: プッシュボタン×1 Down: プッシュボタン×1 Up/解除: プッシュボタン×1 ボリューム: 調整つまみ×1 Enter: プッシュボタン×1 Esc: プッシュボタン×1
EDID設定	EDIDモード: ATENデフォルト / Display A
消費電力	DC12V: 14.46W
動作環境	
動作温度	0~40°C
保管温度	-20~60°C
湿度	0~80% RH、結露なきこと
ケース	
ケース材料	メタル
重量	1.14 kg
サイズ(W×D×H)	200×169.2×44 mm
同梱品	IRレシーバ×1、IRリモコン×1、電源アダプタ×1、クイックスタートガイド×1