

VS1204T/VS1208T

VGA 4/8分配送信器(モノラルオーディオ対応)

VS1204T/VS1208Tは、1系統のオーディオ・ビデオ信号を4系統(VS1204T)/8系統(VS1208T)に分配する分配器です。本製品はトランスミッターとしての機能を搭載しており、別売レーザーのVE170R/VE170RQをディスプレイ側に接続して、本製品とこのレーザーをツイストペアケーブルで接続して使用します。マルチメディアコンテンツを効率的かつ手軽に複数のディスプレイに配信できる本製品は、デジタルサイネージシステムに適していますので、店頭でのデジタル広告、交通機関での案内、劇場でのコンテンツ配信、金融情報の掲示といった様々なシーンで活用が期待できます。



VS1204T

VS1208T



VS1204T (リア)



VS1208T (リア)

ポイント

1. 1系統のオーディオ・ビデオ信号を最大8系統に分配

本製品は、1系統のオーディオ・ビデオ信号を、4系統(VS1204T使用時)または8系統(VS1208T使用時)に分配します。1種類のコンテンツを複数のディスプレイとスピーカーに分配しますので、デジタルサイネージや交通機関の案内等、様々なシーンでの情報配信に活用することができます。

2. ATENカテゴリ5タイプA/レーザーVE170R/VE170RQと併用して信号を最大300m延長


スプリッターVS1204T/VS1208Tで分配した信号は、レーザーVE170RまたはVE170RQで受信しますが、これらユニット間はツイストペアケーブルで配線し、最大300mまで延長することができます(解像度は、VE170R使用時で1,024×768、VE170RQ使用時で1,280×1,024)。このため、デバイスは管理しやすい場所に設置しながら、ディスプレイは人目につきやすい場所に自由に設置することができるというメリットが得られます。

3. デスキュー機能によって、延長に伴うRGB信号色相のずれとタイミングエラーを解消 (VE170RQ使用時のみ)

デスキュー機能を搭載したVE170RQをレーザーとして使用すると、信号の延長に伴って発生するRGB信号の色相のずれやタイミングエラーを自動的に補正しますので、延長していることを感じさせない、クリアな画質で出力することができます。



構成図

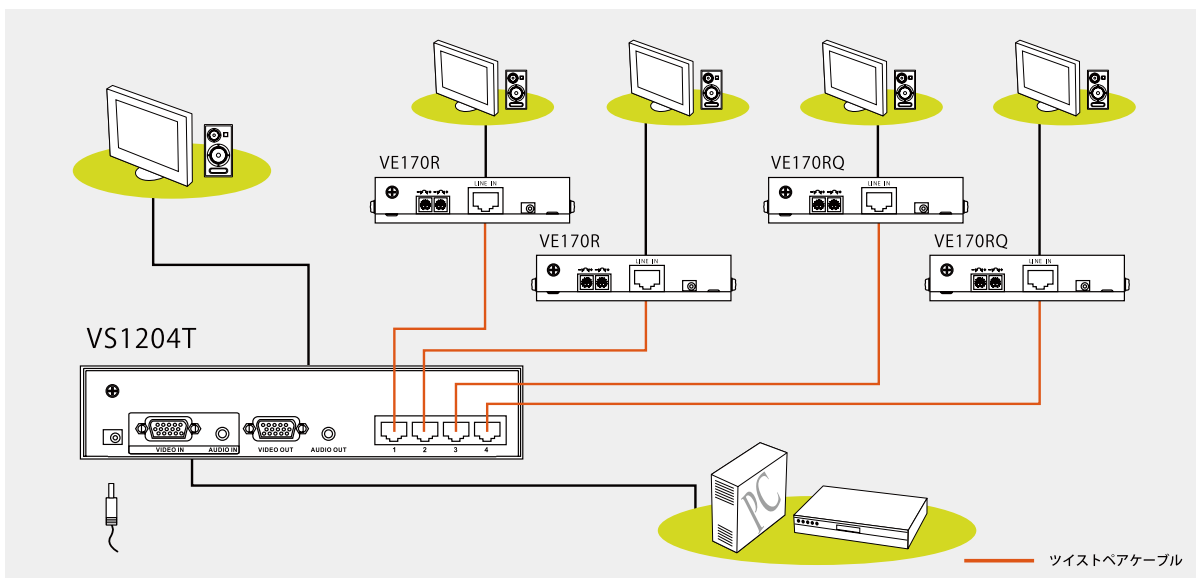

ツイストペアケーブル

特長

- 1系統のオーディオ・ビデオ入力をツイストペアケーブル経由で 4系統(VS1204T)/8系統(VS1208T)に出力
- ディスプレイはローカル側に1台、リモート側に4台(VS1204T)/8台(VS1208T)接続可能
- ツイストペアケーブルを使用して、最大300mまで延長することが可能 (解像度1,280×1,024)
- 解像度 - 最大1,920×1,200@60Hz (150m延長)
- オーディオ対応 (モノラル)
- 8KV/15KV ESD保護
- ラックマウント対応

※ 長距離伝送の場合、弊社 Cat5eケーブルのご使用を推奨致します。

仕様

機能	VS1204T	VS1208T
モニター接続数	ローカル用:1リモートユニット/カスケード用:4	ローカル用:1リモートユニット/カスケード用:8
ビデオ入力	D-Sub15 ピンオス× 1	
インピーダンス	75Ω	
最大距離	ソースデバイスとの最大距離:1.8 m	
ビデオ出力	ローカル側: D-Sub15 ピンメス× 1 リモート側: RJ-45 × 4 (オーディオ出力対応)	
インピーダンス	75Ω	
オーディオ	モノラルミニジャック× 1	
入力	ローカル側: モノラルミニジャック× 1	
出力	リモート側: RJ-45 × 8 (オーディオ出力対応)	
ビデオ	最大1,920 × 1,200@60Hz(150m)	
解像度/ 距離	300MHz	
最大バンド幅	300 m(1,280 × 1,024@60Hz)	
最大距離	LED	
LED	グリーン× 1	
電源	電源アダプタ	
電源アダプタ	型番:0AD8-0605-24EG または0AD8-0605-24MG 入力: AC 100 ~ 240V 50/60Hz 出力: DC5.3V 2.4A	
電源	DC 電源ジャック× 1	
コネクタ	消費電力	
消費電力	1.33 W	
動作環境	動作温度	
動作温度	0 ~ 50°C	
保管温度	-20 ~ 60°C	
湿度	0 ~ 80% RH、結露なきこと	
ケース	ケース材料	
ケース材料	メタル	
重量	0.59 kg (1.3 lb)	0.64kg (1.41lb)
サイズ(W × D × H)	200 × 76 × 44 mm	
同梱品	2L-2402A(1.8m)×1、電源アダプター×1、ラックマウントキット× 1、 フットパッドセット(4pcs)×1、ユーザーガイド× 1	
対応製品	対応レシーバ	
対応レシーバ	VE170R、VE170RQ、VE172R	VE170R、VE170RQ
対応VanCryst 製品	《VGA EDID エミュレーター》 2A-130G 《VGA EDID 保持器》 VC010	
対応ケーブル	《VGA ケーブル (オーディオ対応)》 2L-2402A (1.8m) * 標準でケーブルは1 本付属しています。ステレオケーブルですが、本製品のオーディオ出力はモノラル仕様ですので、ステレオオーディオとしてはご利用になれません。 《カテゴリ5eケーブル》 2L-BU5Exxx シリーズ	