

# VS1504/VS1508

## 4/8-Port Cat 5 Audio/ Video Splitter Multiply Your Video Display x 4 or 8

VS1504/VS1508は1系統のオーディオ/ビデオ信号を最大150mまで延長し、4/8系統に分配するスプリッターです。本製品は最大3段階のカスケード接続に対応しており、ATEN製対応リピーターと併用することで出力系統を増やすことも可能です。タッチパネル等のシリアルデバイスをお使いのシステムでも導入できるようにRS-232ポートを搭載していますので、マルチメディアコンテンツを複数系統に分配するのに最適な製品です。

### [適用例]

- ・店頭または展示場におけるデジタルサイネージ
- ・公共の場におけるアナウンスシステム
- ・スポーツイベント
- ・劇場や講堂
- ・教室や企業セミナールーム




VS1504

## Features

- ・1系統のビデオ入力を4/8系統に出力することが可能
- ・カテゴリ5e以上のLANケーブルを使用して、最大150mまで延長することが可能
- ・ステレオオーディオ出力、シリアル通信に対応
- ・3段階カスケード接続対応 - ATEN製VGAリピーターと併用が可能\*
- ・VGA解像度 - 最大1,600x1,200@60Hz
- ・ゲイン調整、画質補正機能 - OSD表示とリモコンによる簡単操作
- ・カスケード接続時、スプリッター単位での画面ON/OFF操作が可能
- ・2つの選択用RS-232チャンネルを提供
- ・対応マウント規格 - VESA FDMI(MIS-D以上)

\*オーディオ対応カテゴリ5VGAリピーターVB552と併用することによって、最大450mまで延長することが可能です。

## Setup

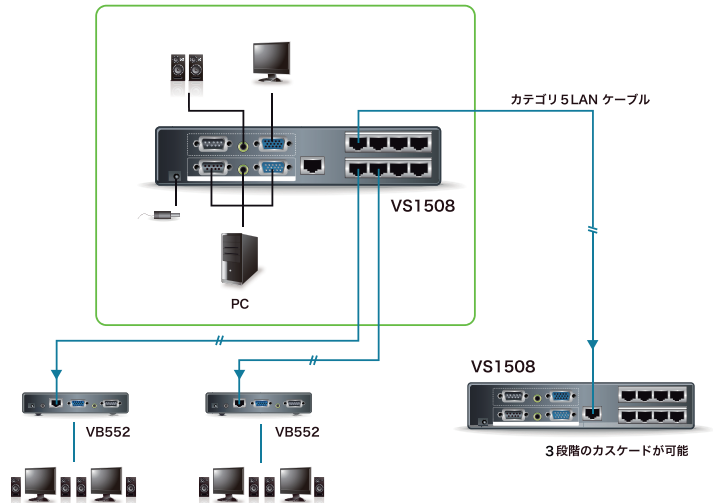

## Specifications

機能		VS1504	VS1508
ビデオ出力数	ローカル用	1	
	リモート/カスケード用	4	8
入力側コネクタ	ビデオ入力	D-sub15ピンオス×1	
	オーディオ入力	ミニオーディオジャックメス×1	
	RS-232	DB9ピンメス(ブラック)×1	
出力側コネクタ	ローカル用ビデオ出力	D-sub15ピンメス×1	
	ローカル用オーディオ出力	ミニオーディオジャックメス×1	
	リモート/カスケード用	RJ-45×4	RJ-45×8
	RS-232	DB9ピンオス(ブラック)×1	
カスケードポート	IN	RJ-45×1	
電源ジャック		DC電源ジャック×1	
ユニット間接続		RJ-45×4	RJ-45×8
スイッチ	ローカルRS-232ポート	プッシュボタン×1	
	グループスクリーン ON/OFF	プッシュボタン×1	
LED	電源	オレンジ×1	
	ローカルRS-232ポート	オレンジ×1	
	グループスクリーン ON/OFF	グリーン×1	
電源仕様(アダプタ)		型番:0AD8-0605-24EG 入力:AC100~240V 50~60Hz 出力:AC5V 2.6A	
消費電力		DC5.3V, 4.7W	DC5.3V, 6.9W
VGA解像度		1,600×1,200@60Hz(150m)	
最大延長距離		150m	
動作環境	動作温度	0~50℃	
	保管温度	-20~60℃	
	湿度	0~80%RH、結露なきこと	
ケース材料		メタル	
重量		750g	760g
サイズ(W×D×H)		210×88×55.5mm	
対応ケーブル		《VGAケーブル》2L-2402A(1.8m) *標準でケーブルは1本付属しています。 2L-2402A(1.8m)×1 電源アダプタ×2(本体用×1,VB552用×1) ユーザーガイド×2(VS1504/VS1508用×1,VB552用×1)	
同梱品		VB552×1 IRリモコン×1 IRレシーバー×1 ラックマウントキット×1	

\*製品仕様・外観は予告なく変更される場合があります。