



Learn more about
this product



効率的なコネクティビティを実現するゲートウェイ

KvaserのHD26-4xDS9は、26ピンHD D-SUBソケットコネクタを備えたKvaserの4チャンネルおよび8チャンネルインターフェースを接続するために設計された、長さ0.3 mのスプリッターケーブルです。ケーブルは、一方にインターフェース用の26ピンHD D-SUBソケットコネクタ、もう一方にCANバス用の4つの9ピンD-SUBプラグコネクタを備えています。

保証


2年間。詳細については、Kvaserの一般的な条件とポリシーを参照してください。

サポート

support@kvaser.com による利用可能なすべての製品の無料テクニカルサポート

EAN

73-30130-00830-4

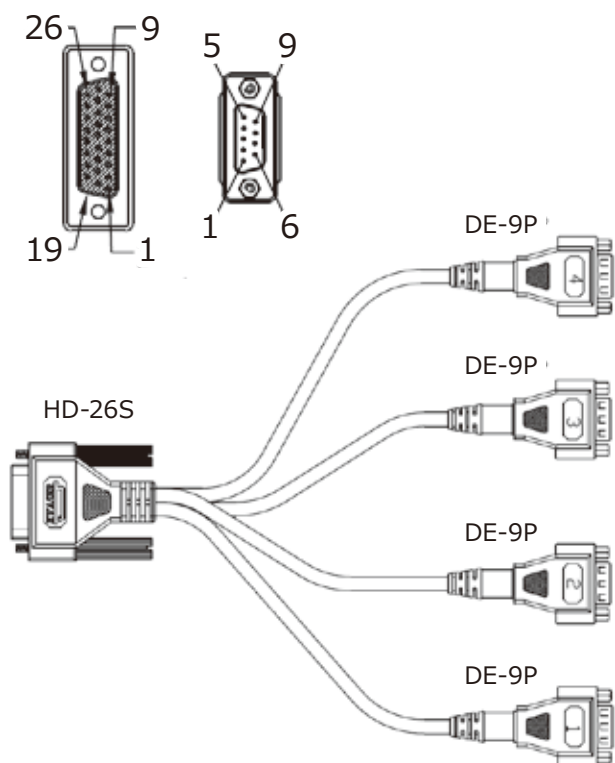

技術仕様

CANチャンネル	4
CANコネクタ	26ピン HD D-SUBソケットコネクタ 9ピン D-SUBプラグコネクタ×4
認証	CE, RoHS
長さ	300 mm
材質	Polyuretan
温度範囲	-40 ~ +85°C
重さ	142 g

Pin P1	Pin P2	Pin P3	Pin P4	Pin P5	Function	Wire size AWG	Twist group
1	2				CANL 1	28	A
2		2			CANL 2	28	B
3			2		CANL 3	28	C
4				2	CANL 4	28	D
8	4				TRIG IN	28	-
9					EXTRA	28	-
10	9				EPOW	26	-
11	7				CANH 1	28	A
12		7			CANH 2	28	B
13			7		CANH 3	28	C
14				7	CANH 4	28	D
18		4			TRIG OUT	28	-
19	3				GND 1	26	-
20		3			GND 2	28	-
21			3		GND 3	28	-
22				3	GND 4	28	-
SHELL	Shield	Shield	Shield	Shield	Shield, drain wire		-

※ 本データシートの著作権はKvaserに帰属いたします。

※ 本データシートの日本語訳はアイ・ビー・エス・ジャパン株式会社が行っております。

※ 記事内容(日本語訳)についての著作権はKvaserならびにアイ・ビー・エス・ジャパン株式会社に帰属します。

※ すべての仕様および写真は予告なく変更される場合がございます。