

CAMLIVE MX UVC シームレスマトリックススイッチャー UC3310

UC3310 CAMLIVE MX UVC シームレスマトリックススイッチャーは、2 系統の最大 4K@30 の USB カメラソースを 1 系統の HDMI 出力として、および Microsoft Teams、Zooms、OBS、XSplit、YouTube、Facebook、GoToWebinar、Twitch 等のストリーミングサービス向けに 1 系統の UVC 信号として、合計 2 系統の出力を制御可能なマトリックススイッチャーです。

- ・UVC 2 入力×HDMI + UVC 合計2 出力のマトリックススイッチャー
- ・入力ソース 最大 4K@30 まで対応
- ・RS-232 および PTZ カメラコントロール用の RS-485/RS-422、VISCA プロトコル対応



フロント




リア



[特長]

- ・最大2つの4K@30 USBカメラ入力(UVC)を1系統のHDMIに変換
- ・マトリックススイッチング用のUSB オーディオ入出力をサポート
- ・一般的なストリーミングサービス用として1080p@30 UVC 出力をサポート(Teams、Zoom、OBS、XSplit、YouTube、Facebook、GoToWebinar、Twitch)
- ・切替操作方法-フロントパネルプッシュボタン、RS-232
- ・ATENVKコントローラー対応
- ・PTZ カメラコントローラー接続用の VISCA プロトコルをサポートする RS-485/RS-422 対応
- ・ラックマウント金具同梱
- ・ソフトウェア不要
- ・UVC クラスをサポートする主要な OS に対応

[構成図]

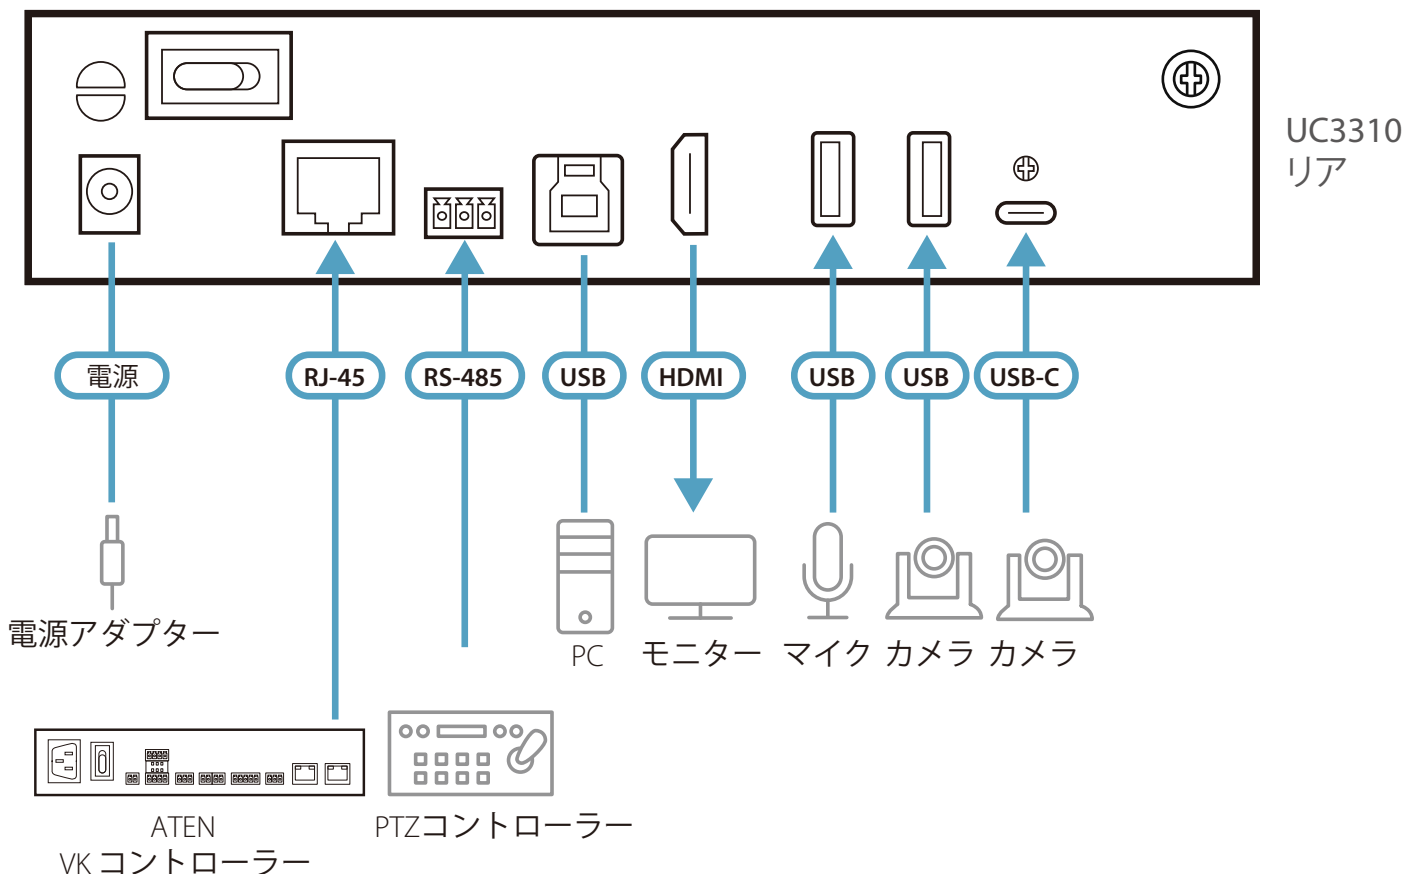

[仕様]

機能	UC3310
コネクタ	
ビデオ入力	USB 3.2 Gen1 Type-A メス (Blue)×1 USB-C 3.2 Gen1 メス (Black)×1
オーディオ入力	USB 3.2 Gen1 Type-A メス (Blue)×1
ビデオ出力	HDMI Type A メス (PGM Video, Black)×1
USBポート	USB 3.2 Gen1 Type-B メス (Blue) (USB Type-A - USB Type-Bケーブルは製品に同梱されています)
解像度	
USBカメラ入力	720p24, 720p25, 720p30, 720p50, 720p60 1080p24, 1080p25, 1080p30, 1080p50, 1080p60 2160p24, 2160p25, 2160p30
PGM HDMI出力	HD Video Standards 720p24, 720p25, 720p30, 720p50, 720p60 1080p24, 1080p25, 1080p30, 1080p50, 1080p60 Ultra HD Video Standards 2160p24, 2160p25, 2160p30
USBビデオ出力	4Kp30 (MJPEG) 1080p30, 720p24, 720p25, 720p30 (MJPEG)
カラースペース	
接点	NV12
オーディオサンプリングレート	16-bit PCMオーディオ, 48KHz
制御	
RS-232	インターフェース : RJ-45 ビットレート : 50bps~921.6Kbps ストップビット : 2 stop bits (9600 8N1) OR 1 stop bit (1, 2) パリティ : なし シグナル : TxD, RxD, GND
RS-485/RS-422	PTZ 制御 サポートプロトコル : VISCA インターフェース : ターミナルブロック フロー制御 : N/A FIFO 64 bytes ビットレート : 50bps~115200bps ストップビット : 1 stop bit (1, 2) パリティ : even, odd, none シグナル : Data+(B), Data-(A), GND 回路保護 IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8 kV IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 GHz: 3 V/m IEC 61000-4-4 EFT: Power1 kV Signal: 0.5 kV IEC 61000-4-5 Surge: Power: 1 kV IEC 61000-4-6 CS: 150 kHz to 80 MHz: 3 V/m IEC 61000-4-8 PFMF
動作環境	
動作温度	0~40°C
保管温度	-20~60°C
湿度	0~80% RH、結露なきこと
最小動作環境	
	PC/Mac : CPU : Intel® i3 Dual Core 2.8Ghz以上 RAM : 4GB以上 USB Type-Aインターフェースを持つこと
サポートOS	
	Windows10以降 Mac OSX 12以降
電源仕様	
電源アダプタ	入力 : AC 100V-240V 出力 : DC12V 3.3A
消費電力	
	DC12V : 6.50W
ケース	
ケース材料	メタル
重量	0.98kg
サイズ (W×D×H)	164.6×200×44mm
同梱品	AC電源コード×1 AC電源アダプター×1 USBケーブル (Type A - Type B, 1.8m)×1 クイックスタートガイド×1