



スピードドーム型 ネットワークカメラ SD9365-EHL

SD9364-EH は最新の圧縮方式 H.265 に対応したスピードドーム型ネットワークカメラです。H.265 とスマートストリームII技術を組み合わせることで、高解像度・高フレームレートの映像撮影時も帯域幅とストレージの両方を効率的に節約することができます。IP66の防水防塵性・IK10の耐衝撃性・NEMA 4Xに対応しているため、温度や気候変化の激しい屋外環境下にも導入することができます。さらに最大 250m まで照射可能な IRイルミネーターを搭載しているため、昼夜問わず広範囲・遠距離の監視が可能です。360°連続パン動作が可能なので、24時間死角のない監視システム構築に貢献します。ショッピングモールや飛行場、駅や高速道路などに導入することで、よりプロフェッショナルな屋外監視を実現します。



VIVOCloud

VIVOCloud は、特に SMB ユーザー向けに設計された軽量のクラウド監視サービスです。このクロスプラットフォームサービスは AWS 上で構築され、iOS と Android デバイスでアクセスでき、Windows と Mac の両方で Web ベースのポータルもサポートします。そして VIVOTEK の ND シリーズ NVR 及びクラウドベースの IP カメラとの容易な接続をサポートしています。




スマート IR II

均一で一貫した明るさの鮮明な夜間映像

バリエーション IR

光学ズームに追従する自動 IR 角度調整により、全ての視野で一貫した IR 画像を捉

- ・容易な IR 角度調整
- ・広い視野をカバー
- ・IR ホットスポットの問題を解消
- ・長距離 IR 照明



IP66 (防水防塵性)



IK10 (耐衝撃性)



NEMA 4X
(電気機器用容器)



幅広い動作温度範囲
(-40~55°C)



PoE 給電



石油化学プラント・鉄鋼・発電所などの
爆発の危険性がある場所 (防爆エリア) での監視対応

耐圧防爆ドーム型
ネットワークカメラ RC-360



ORIENT
BRAINS

防爆「Exd II CT6」に合格


某国内メガソーラー発電所での導入事例

本アプリケーションは発電所向け ITV カメラについてご相談を受け、VIVOTEK 社の PTZ ドーム型カメラを提案し採用した事例になります。

要求仕様として 30 倍以上の光学ズーム、防塵・防水対応、また夜間監視のために赤外線照射装置が搭載されていることが条件となっており、VIVOTEK 社のドーム型 IP カメラが採用されました。以下は実際のアプリケーション図となります。



■ アプリケーション図

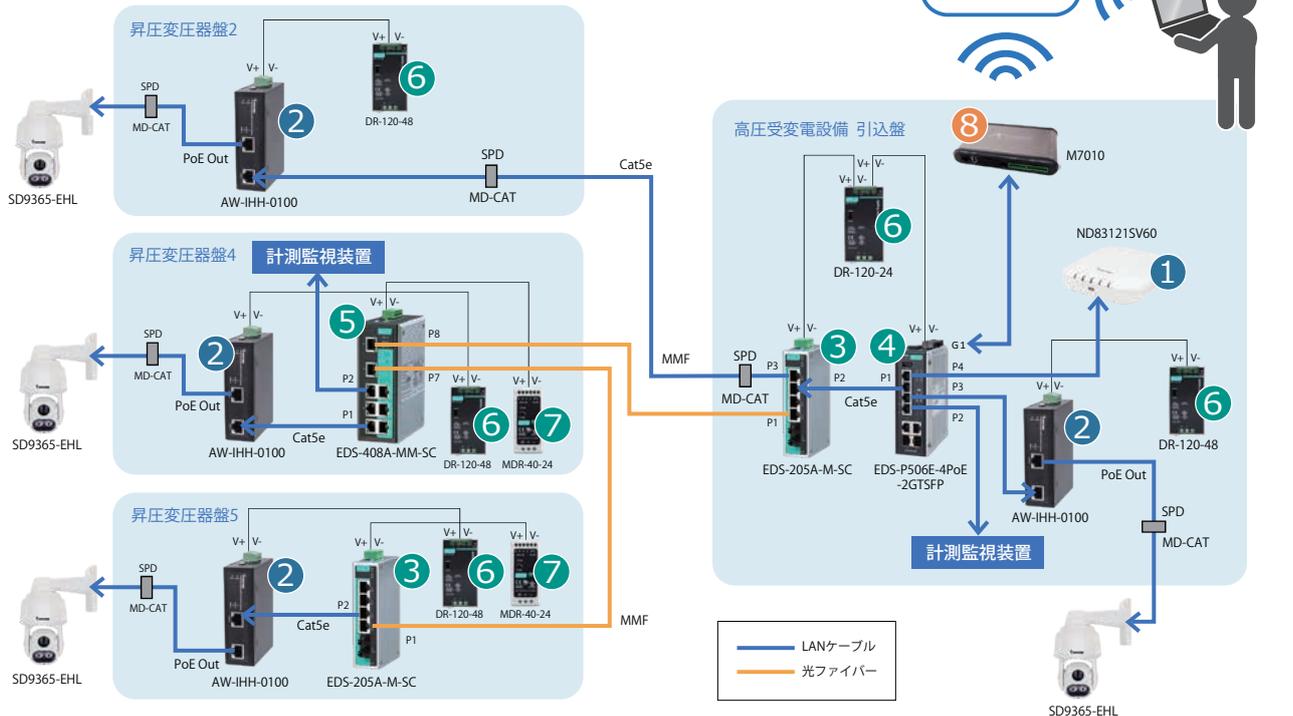

1 ND83121SV60



8CH ネットワーク
ビデオレコーダー

2 AW-IHH-0100



産業用 1×GE 95W
PoH/PoE インジェクタ

3 EDS-205A



産業用 5 ポートアンマネージド
イーサネットスイッチ

4 EDS-P506E-4PoE



4+2G ポート ギガビット PoE+
マネジドイーサネットスイッチ、
4 IEEE 802.3af/at PoE+ ポート

5 EDS-408A



8 ポートエントリーレベル
マネジド
イーサネットスイッチ

6 DR-120-24/48



・DIN レール 24V
電源ユニット (120W)
・DIN レール 48V
電源ユニット (120W)

7 MDR-40-24



40W DIN レール
24VDC 電源

8 M7010



LTE 対応
Linux ゲートウェイ

- アイ・ビー・エス・ジャパン株式会社は、VIVOTEK製品の購入前・購入後の技術支援もいたします。
- カタログ・資料請求・お問い合わせは info@ibsjapan.co.jp までお問い合わせください。

IBS Japan
アイ・ビー・エス・ジャパン株式会社

http://www.ibsjapan.co.jp/
E-mail: info@ibsjapan.co.jp
営業時間 (土日・祝日を除く) 9:00 ~ 17:30

- 厚木センター
〒243-0432 神奈川県海老名市中央2-9-50 海老名プライムタワー12F
TEL:046-234-9200 FAX:046-234-7861
- 東京システムセンター
〒151-0053 東京都渋谷区代々木2-4-9 NMF新宿南口ビル2F
TEL:03-5308-1177 FAX:03-5308-1188
- 大阪営業所
〒541-0052 大阪府大阪市中央区安土町2-3-13 大阪国際ビルディング31F
TEL:06-4708-6126 FAX:06-4708-6127

※掲載されているイラスト・画像についての著作権は各社メーカに帰属します。
※記事内容 (日本語翻訳分) についての著作権はアイ・ビー・エス・ジャパン株式会社帰属します。
※製品内容・製品仕様は、予告なく変更いたします。最新情報については、お問い合わせください。