

電源がとれない場所でも カンタンに屋外設置が可能!

短距離 WiFi 搭載可能

さまざまなシチュエーションでご活用できます!



監視カメラ用 画像配信 LTE ルーター *Coral Edge Mini*

◆ V7300-S (ルーターモデル)


Coral Edge Box をさらに小型化。必要な機能をコンパクトに実装したルーター BOX。AC 電源とカメラを接続するだけで、即使用可能!

◆ V7300-R (レコーダーモデル)

スタンダードモデル V7300-S に録画機器を搭載、SSD に直接録画。超小型ルーター BOX が大容量録画を可能とする NVR に!



監視カメラ用 画像配信LTEルーター

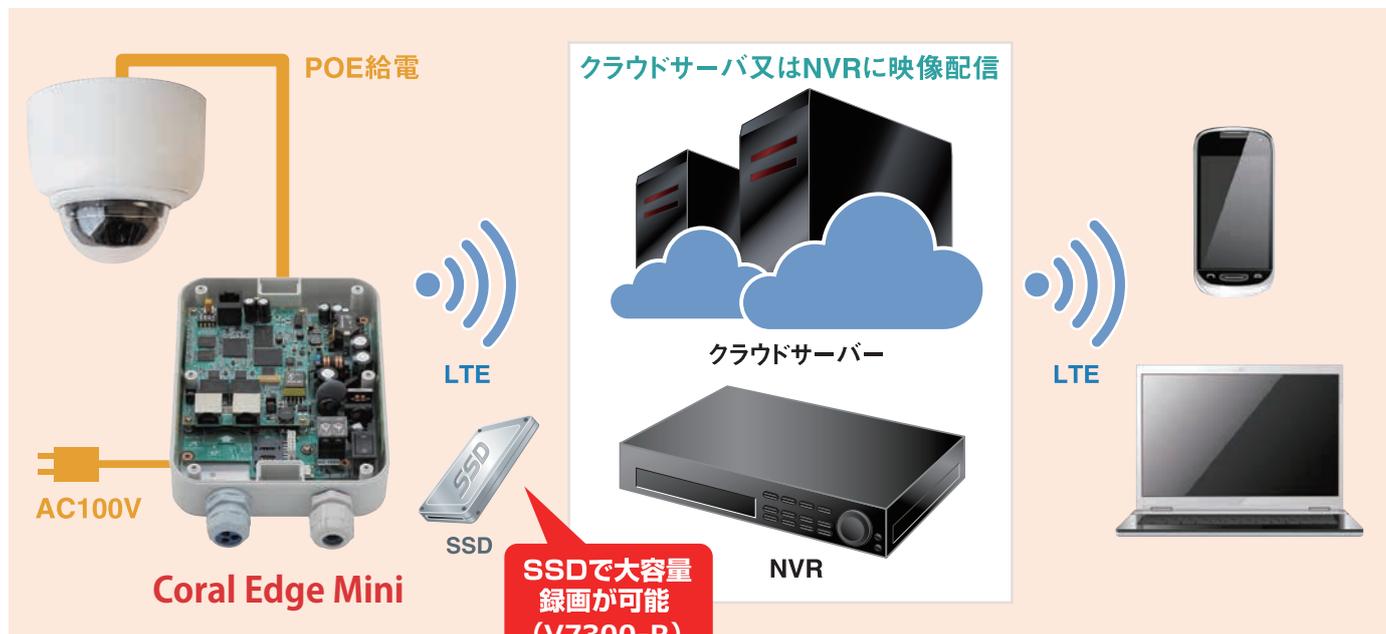

Coral Edge Mini 特徴

- 屋外に設置した監視カメラの画像を遠隔に転送
- 屋外のLAN配線ができない場所への設置
 - ・屋外の光回線・LANケーブル配線ができない場所へ設置
- 低価格での設置
 - ・LAN回線工事費用が捻出できない場合
- クラウドサーバ又はNVRにLTE回線で画像転送
- セキュリティレベルが低い場所に設置
 - ・映像の常時録画が必要がなく・ライブ閲覧だけの利用
- イベント等期間限定の場所への監視カメラ設置
 - ・イベント終了後は撤去・移動が可能。
- スマートフォンでライブ映像のみの閲覧
- 電源が確保できない場所への設置
 - ・バッテリーと太陽光発電を利用し遠隔地にカメラを設置
 - ・ライブ閲覧だけの利用
- カメラへPoE給電機能とカメラ自体の自動復帰機能(特許技術)

Coral Edge Mini 仕様

項目	V7300-S(ルーターモデル)	V7300-R(レコーダーモデル)
PoE給電 (IEEE 802.3af)	2ポート (2ポート合わせて20W)	
CPU	ARM Coretex-A8	
メモリ	RAM	1GB
	NOR FLASH	4MB
	NAND FLASH	512MB
	eMMC	8GB
OS	debian Linux 3.14	
WiFi	IEEE 802.11b/g/n	
モバイル回線	LTE、3G	
アンテナ	LTE/3G	内蔵アンテナ / Main・Sub 2個
	GPS	—
安全ブレーカー	—	
安全スイッチ	AC100V・10A	
避雷器 (SPD)	JISクラスⅡ 誘導雷対応	
録画メディア	—	SSD 256GB
インターフェース	イーサネット	PoEポート × 2
	コンソール	RJ45コネクタ
	SDカード	SDXC
サイズ	130 × 175 × 45 (突起物除く)	
ケース	タチチ製 IP67 耐水性防水ボックス	
防塵防水	IP67相当	
重量	約660g	約700g
電源	AC100V	
消費電力	MAX25W (内PoE 20W)	
	スリープ時:約0.6W/PoE接続無	
	ノーマル時:約3W/PoE接続無	
動作環境温度	-10度~50度	
動作環境湿度	10%~90% 結露無き事	
保存温度	-15度~70度	


■ アイ・ビー・エス・ジャパン株式会社は、LIVEROCK TECHNOLOGIESの正規販売代理店です。
 ■ カタログ・資料請求・お問い合わせは info@ibsjapan.co.jp までお問い合わせください。

IBS Japan
 アイ・ビー・エス・ジャパン株式会社
<http://www.ibsjapan.co.jp/>
 E-mail: info@ibsjapan.co.jp
 営業時間 (土日・祝日を除く) 9:00 ~ 17:30

■ 厚木センター
 〒243-0432 神奈川県海老名市中央2-9-50 海老名プライムタワー12F
 TEL:046-234-9200 FAX:046-234-7861

■ 東京システムセンター
 〒151-0053 東京都渋谷区代々木2-4-9 NMF新宿南口ビル2F
 TEL:03-5308-1177 FAX:03-5308-1188

■ 大阪営業所
 〒541-0052 大阪府大阪市中央区安土町2-3-13 大阪国際ビルディング31F
 TEL:06-4708-6126 FAX:06-4708-6127

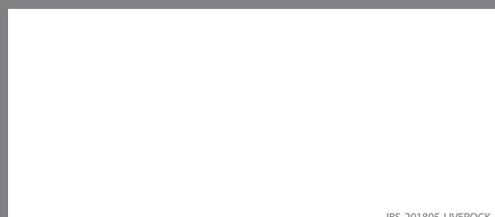

※ 掲載されているイラスト・画像についての著作権は各社メーカーに帰属します。
 ※ 記事内容(日本語翻訳分)についての著作権はアイ・ビー・エス・ジャパン株式会社帰属します。
 ※ 製品内容・製品仕様は、予告なく変更いたします。最新情報については、お問い合わせください。

IBS-201805-LIVEROCK