

# USB3.1/2.0/1.1エクステンダ Icron USB3-2-1 Raven™ 3104 / Raven™ 3124


## Cat6A/7または光ファイバでUSB3.1/2.0/1.1 ×4ポートとイーサネットを延長

- ケーブル・ACアダプタを接続するだけで動作します  
ソフトのインストールや設定は一切不要です
- USB3.1 Gen 1 (SuperSpeed 5Gbps)、USB2.0 (High-Speed 480Mbps)、  
USB1.1 (Full-Speed 12Mbps、Low-Speed 1.5Mbps) に対応します
- 1Gbps (Raven3104)、100Mbps (Raven3124) イーサネットパススルー
- 1.2A (6W) / ポート (リモートユニット) のUSBバスパワー対応
- ホスト: OHCI, UHCI, EHCI, xHCI に対応します
- デバイス: すべてのデバイスタイプに対応します (例: USB3.0/2.0  
カメラ、外付けハードディスクドライブ、USBメモリ、USBヘッドセット、  
キーボード、マウスなど)
- Windows®, MacOS X®, Linux® など主要OSに対応します
- リモートユニットにUSBハブを接続しUSBポート数を増やせます  
(USB機器数最大30)



Icron Technologies社はカナダにあるUSBエクステンダのリーディングカンパニーです。同社の製品は、医療・工業・商業・教育・放送などの分野で多くのご採用実績があります。

## 接続図

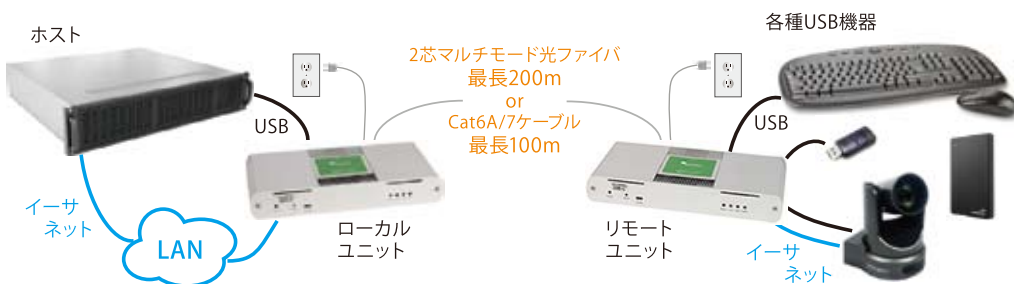

## 製品仕様

| モデル名         | Raven 3104                                                              | Raven 3124                |                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|
| 型番           | 00-00425                                                                | 00-00441                  |                   |
| 延長距離         | 100m                                                                    | 200m                      |                   |
| 延長用ケーブル      | Cat6A/7ケーブル                                                             | 2芯マルチモード光ファイバ(OM3/LCコネクタ) |                   |
| ローカル<br>ユニット | USBポート                                                                  | 1× USB3.1-B               |                   |
|              | イーサネット                                                                  | 1× RJ45 (1Gbps)           | 1× RJ45 (100Mbps) |
|              | 延長用ポート                                                                  | 1× RJ45                   | 1× duplexLC       |
|              | 外寸(mm)                                                                  | 137.3 × 232.1 × 33        |                   |
|              | ケース材質                                                                   | アルマイト                     |                   |
|              | 電源                                                                      | ACアダプタ (24V 1A DC)        |                   |
| リモート<br>ユニット | USBポート                                                                  | 4× USB3.1-A               |                   |
|              | イーサネット                                                                  | 1× RJ45 (1Gbps)           | 1× RJ45 (100Mbps) |
|              | 延長用ポート                                                                  | 1× RJ45                   | 1× duplexLC       |
|              | 外寸(mm)                                                                  | 137.3 × 232.1 × 33        |                   |
|              | USBバスパワー                                                                | 1.2A (6W) /ポート            |                   |
|              | ケース材質                                                                   | アルマイト                     |                   |
| 電源           | ACアダプタ (24V 2.71A DC)                                                   |                           |                   |
| 動作/保存温度      | 0℃~50℃ / -20℃~70℃                                                       |                           |                   |
| 同梱品          | ローカルユニット (1) / リモートユニット (1) / ACアダプタ (2) / USB3.1ケーブル (1) / スタートガイド (1) |                           |                   |

※ご使用環境により延長距離が短くなる・動作しないなどの場合があります。お貸出機を準備しておりますので事前の動作確認をお願いいたします。