

US3310

2ポート USB-C Gen 1 ドッキングスイッチ（電源パススルー対応）

US3310は、マルチポートドックを組み合わせた2ポートUSB-Cドッキングスイッチ（電源パススルー対応）です。この製品を使うことで、ノートパソコンとAndroidスマートフォンの操作をボタン1つで切り替えることができます。US3310は2つの異なるシステムを、ディスプレイ、キーボード、マウス各1台でシームレスに切り替えるとともに、デスクの省スペース化を実現します。クリック切替に便利な付属のワイヤードリモコンは、用途に応じて使い勝手の良い場所に置くことも、人目に付かない場所に隠しておくことも可能です。

4K(3840×2160@30Hz)のHDMI解像度に対応したUS3310は、2台のソースをほとんど遅延せずに切り替えます。そして、レイアウトを崩すことなくHDMI接続を維持します。さらに、USB 3.2 Gen 1対応で、最大5Gb/sのデータ転送速度を提供しますので、2つのシステムで外部ストレージデバイスからデータを共有したり入れ替えたりするのに便利です。

85WのUSB Power Delivery 3.0(PD 3.0)パススルーに対応しているため、スマートフォンとノートパソコンを同時に充電することができるだけでなく、外付けHDDやゲーム機器といった消費電力の高いデバイスにも十分な電力を供給します。負荷が高いタスクを行う必要がある場合は、スマートフォンをUS3310に接続し、Samsung DeXモードやHuaweiデスクトップモードでワークステーションを構築することで、ノートパソコンとスマートフォンを切り替えながらマルチタスクを進めることができます。

US3310があれば、ユーザーはデスクスペースをコンパクトに収めてホストデバイスをダイレクトに切り替えられると同時に、カスタマイズされたデスクトップ環境を構築することができます。


フロント



リア



□ 構成図

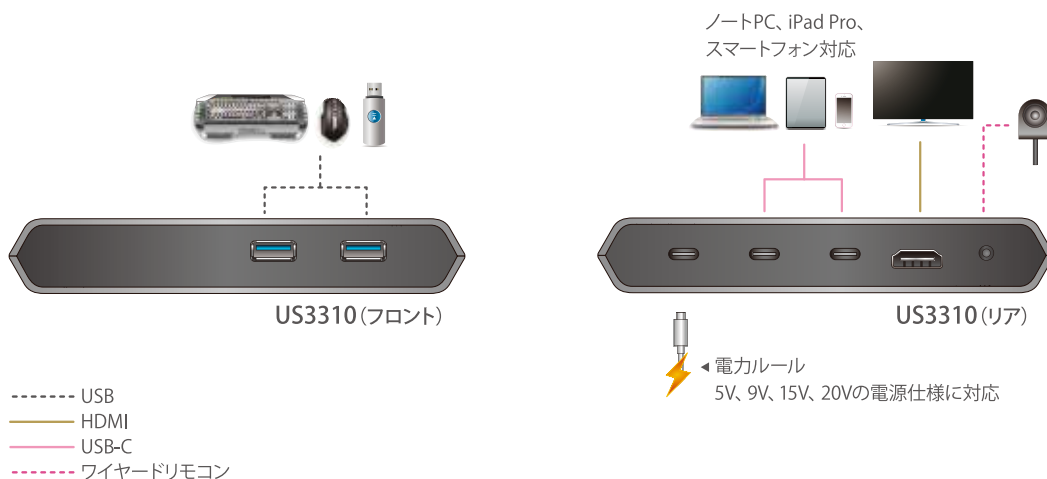

□ 特長

- USB-C ノートパソコンと Android スマートフォンの間で HDMI モニター 1 台と接続された USB 周辺機器を共有可能
- USB Power Delivery 3.0 (PD 3.0) 対応 - 最大 85W でノートパソコンを充電 (USB-C 電源アダプターが追加が必要)
- 4K 解像度対応 - 最大 3840 × 2160@30Hz
- Samsung DeX モードまたは Huawei デスクトップモードに対応
- ビデオダイナミック機能 - EDID および HDCP モニター / コンピューターがスムーズに機能するため、連続的なリアルタイム切替のような高速切替が可能
- ワイヤードリモコンのボタン操作でデバイスを切替
- プラグアンドプレイ - ドライバーや追加の電源アダプターは不要
- マルチプラットフォーム対応 - Windows、Mac、Android、iPad Pro (iOS13 以降)

□ 仕様

機能	US3310
コンピューター接続数	2
コネクタ	
コンピューター	USB 3.2 Gen 1 Type-C ポート1 (ノートパソコン) USB 3.2 Gen 1 Type-C ポート2 (Android : Samsung Dex モードまたはHuawei デスクトップモード)
デバイス	USB 3.2 Gen 1 Type-A メス × 2
ビデオ出力	HDMI メス × 1
電源	USB-C DC 入力 メス × 1* ポート1 : 5V/9V/15V/20V の出力で充電を行うUSB-C PD ノートパソコン充電に対応* ポート2 : 最大5V、2A の出力に対応 *1 最大100WのUSB-C PD電源アダプターの入力に対応。 *2 機器の充電には、LPS (Limited Power Source) 認証済みのUSB-C PD 電源アダプター (65W以上) を推奨。 基本的なUSBの機能とビデオ出力を行うための最小システム電源要件は5V、3A。 *3 最初の15WはUS3310に、次の10Wはポート2に接続されたUSB-Cデバイスに、それぞれ給電。 また、バランス電源はポート1に接続されたUSB-Cデバイスに供給。
ポート選択	
入力	ワイヤードリモコン
最大解像度	3840 × 2160@30Hz
システム要件	•Windows 10 以降が搭載されたDP Alt モード*1 対応のUSB-C コンピューター •Mac OS X 10.12 以降が搭載されたUSB-C コンピューター •Android 8.0 以降が搭載されたDP Alt モード*2 対応のUSB-C スマートフォン •iOS 13 以降が搭載されたiPad Pro*3 *1 第7世代 Intel Coreプロセッサ (Kaby Lake) 以降であること。CPUの世代に関する詳細は、次のURLにてご確認ください。 https://www.intel.com/content/www/us/en/processors/processor-numbers.html *2 PCのように操作できるのはSamsungとHuaweiのみです。その他のスマートフォンはミラーモードにのみ対応しています。 サポート対象となるモバイルデバイスの詳細は、US3310のユーザーマニュアルにてご確認ください。 *3 HIDをより良い操作感でお使いいただくには、iPad OS 13以降のバージョンを推奨します。
消費電力	DC5V: 15W
LED	
選択	2 (White)
動作環境	
動作温度	0 ~ 40°C
保管温度	-20 ~ 60°C
湿度	0 ~ 80% RH、結露なきこと
ケース	
ケース材料	アルミニウム
重量	0.33 kg
サイズ (W × D × H)	143 × 119 × 23.8 mm
同梱品	USB-C ケーブル × 2、ワイヤードリモコン × 1、クイックスタートガイド × 1